Alréa

Caractéristiques techniques : 10 A - 250 V

Plus de soucis de serrage de borne mal réalisé ou oublié!

Interrupteur double va-et-vient



Montage en double va-et-vient

Installation du produit



1. Démonter les enjoliveurs



2. Enlever le cadre par l'intérieur




3. Découper le cadre en utilisant les pré-découpes



4. Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit (11mm)



5. Fixer l'interrupteur




6. Enficher les fils dans les bornes auto-serrantes. (Pour ôter les fils, exercer une pression à l'aide d'un tournevis sur les connexions).



Encliqueter le cadre et les enjoliveurs

Raccordement

Montage en double interrupteur

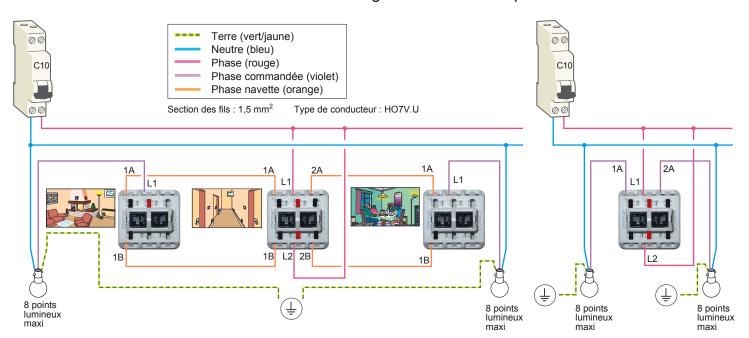

Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier CS 30323 92506 Rueil Malmaison Cedex France

RCS Nanterre 954 503 439 Capital social 896 313 776 € www.schneider-electric.com ⚠ Coupez le courant avant toute intervention

Pour toute demande d'information, envoyez un email à : vosquestions@schneider-electric.com

Réalisation : Ameg Group

© 07-2011 Schneider Electric - All rights reserved

