


IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

TONNELLE FIRST II 2023

- Armature en aluminium finition poudre électrostatique.
- Lames de toit en acier galvanisé.
- Dimensions du produit monté: L 393 x P 301 x H 251 cm env.
- Dimensions du produit démonté / emballé:
 - CTN1/4: L 278 x P 26 x H 23,5 cm env.
 - CTN2/4: L 395 x P 28 x H 17 cm env.
 - CTN3/4: L 298,5 x P 40 x H 19 cm env.
 - CTN4/4: L 298,5 x P 40 x H 19 cm env.

A MONTER SOI-MÊME

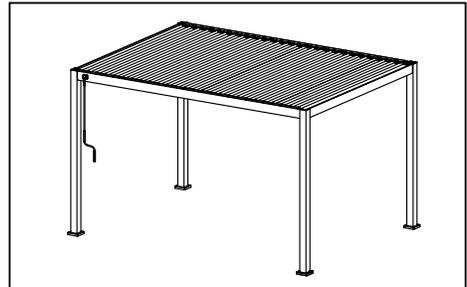

CONSEILS D'UTILISATION

- A monter à l'abri des intempéries.
- Tenir éloigné d'une flamme.
- Ne pas accrocher de produits sur l'armature.
- Éviter de forcer sur les assemblages.
- Positionner de manière stable sur un sol plan et fixer solidement chaque pied au sol dans un endroit à l'abri des intempéries.
- Ne pas rester sous la tonnelle en cas d'orage.
- Ne pas installer près d'un éclairage type halogène.
- Attention : ne pas utiliser ce produit par forte pluie, vent violent ou orage, car la sécurité de l'utilisateur n'est plus garantie.
- Vérifier régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

ENTRETIEN

- Laver à l'eau et au savon.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlever régulièrement les feuilles ou/et l'eau amassée sur le toit.
- Vérifier régulièrement les assemblages.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Nous vous conseillons de démonter la structure lorsque vous n'utilisez pas la tonnelle pendant une longue période. Cela augmentera la durée de vie de votre tonnelle.
- Ne pas ranger humide
- Stocker dans un endroit sec.

⚠ AVERTISSEMENT

Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.
 Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de détérioration faisant suite à toute sorte d'intempéries et d'une mauvaise installation.
 Le système d'étanchéité à l'eau, bien que performant, n'est pas conçu pour assurer un espace complètement étanche de type véranda.
 En cas de forte pluie ou de vent violent, l'étanchéité n'est pas assurée. Ne pas laisser sous la tonnelle de produits craignant l'humidité tels que des meubles ou des coussins.
 Après chaque pluie, il est nécessaire de procéder à l'évacuation de l'eau sur les lames de toit.

GARANTIE

Pièces détachées non disponibles hors garantie.

IMPORTE PAR:
SFT GONDRAND FRERES
 11 rue d'Athènes
 Z.I des Estroublans
 13846 VITROLLES CEDEX 09
 France

USAGE DOMESTIQUE



Fabriquée en Chine
 Lot de fabrication : 10/2022























 **90 mn**




Précautions après déballage

- Aménager une zone de montage propre et sèche.
- Vérifier que votre produit n'est pas endommagé.
- Contrôler qu'il ne manque pas de pièces.
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent.






TONNELLE FIRST II 2023 893632 - Inclus dans le carton

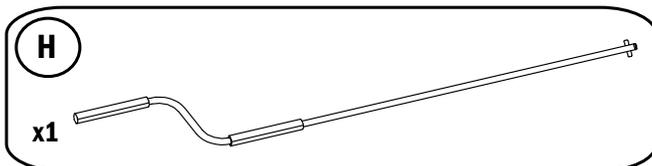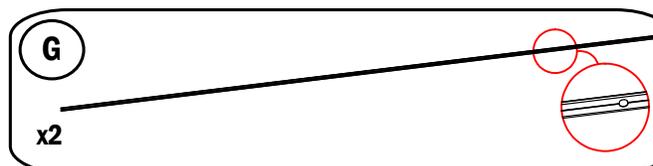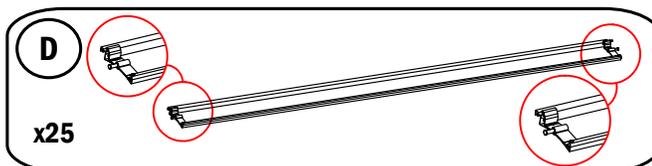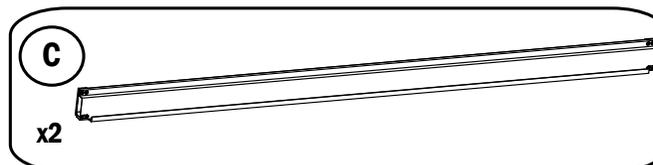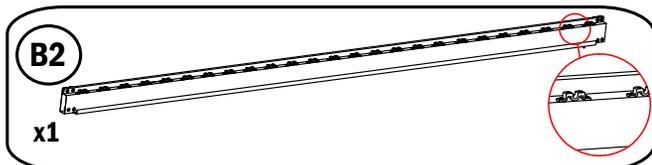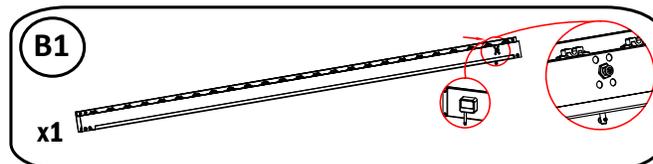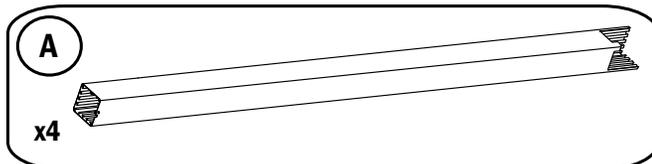

Outils non fournis

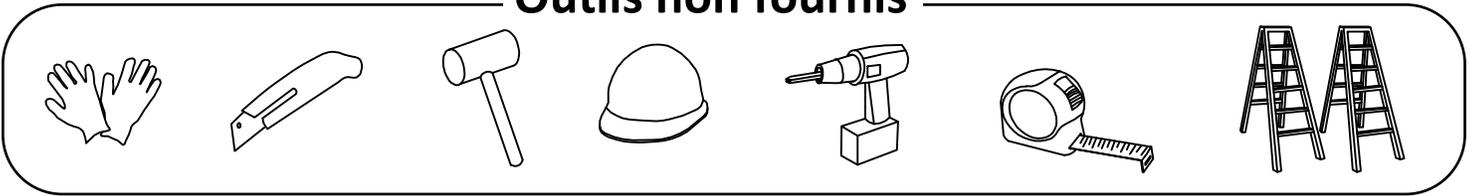







1

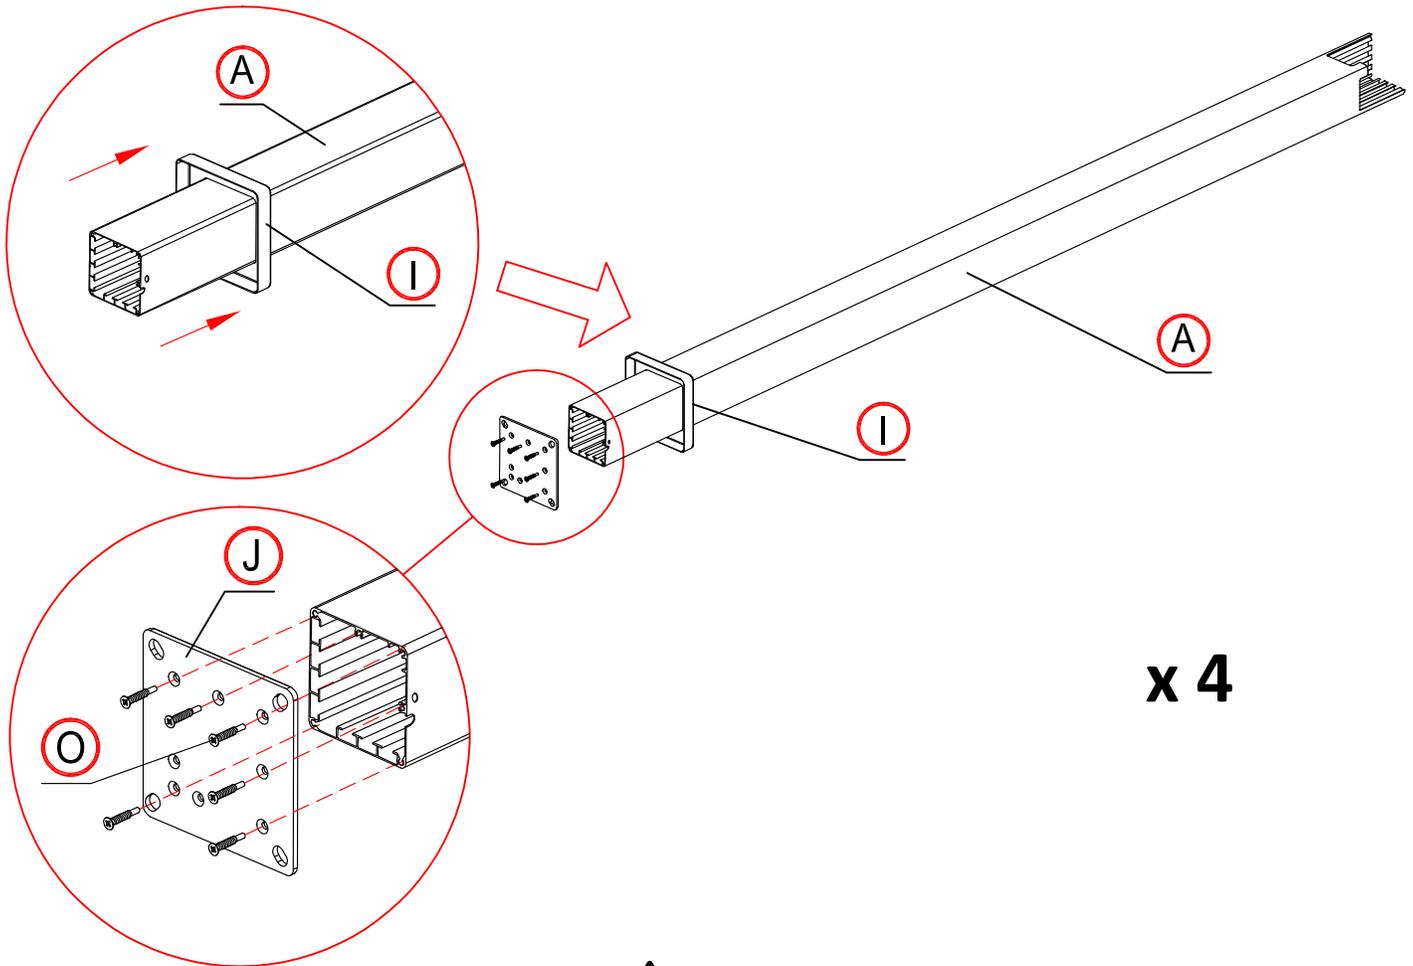

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.



2

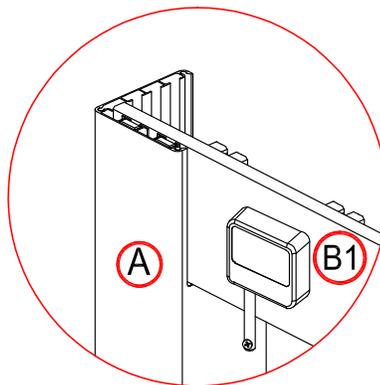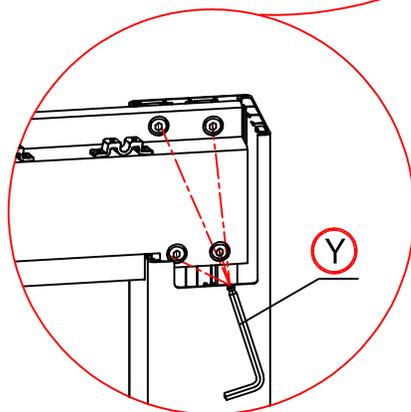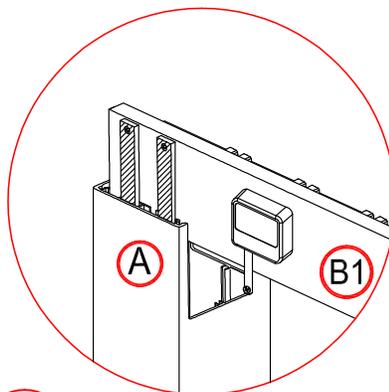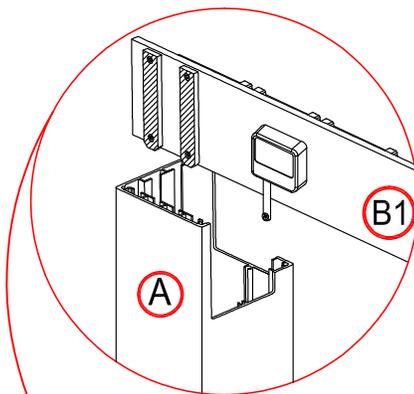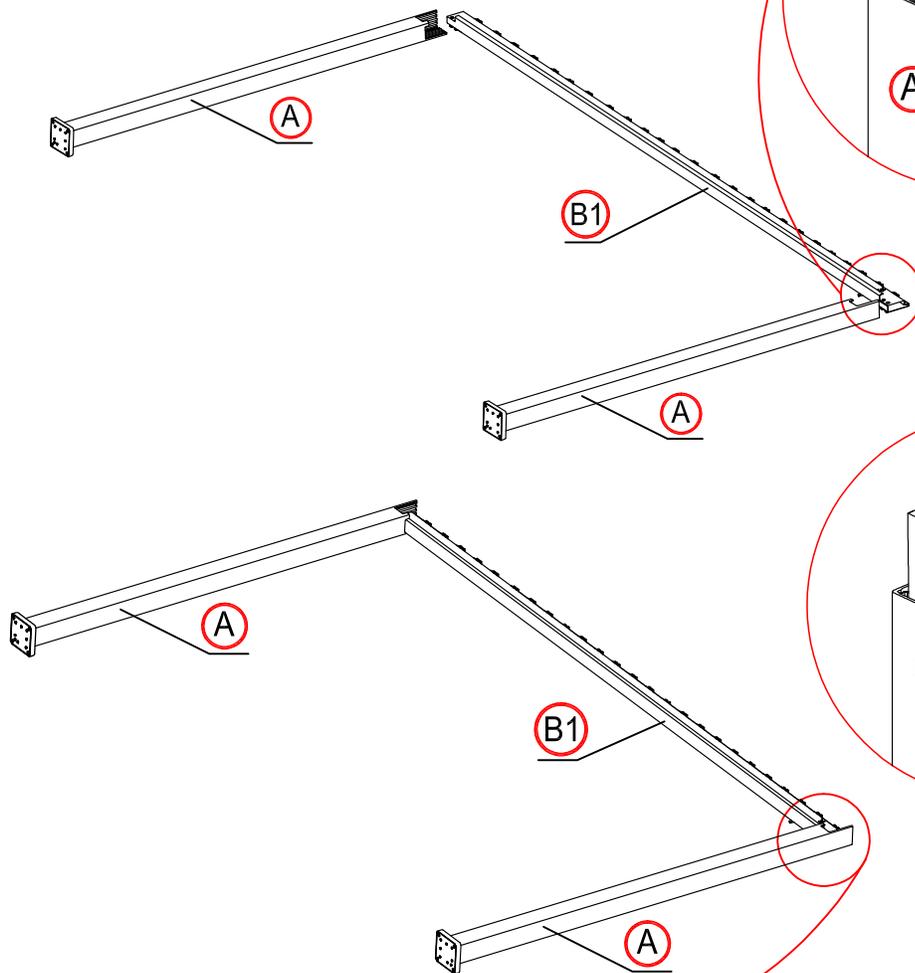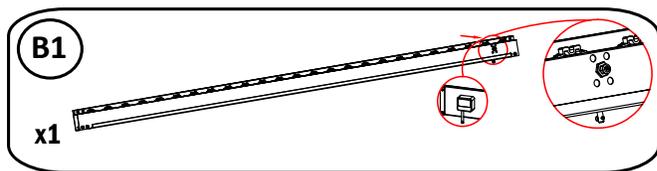

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce B1.
Veuillez les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.









3

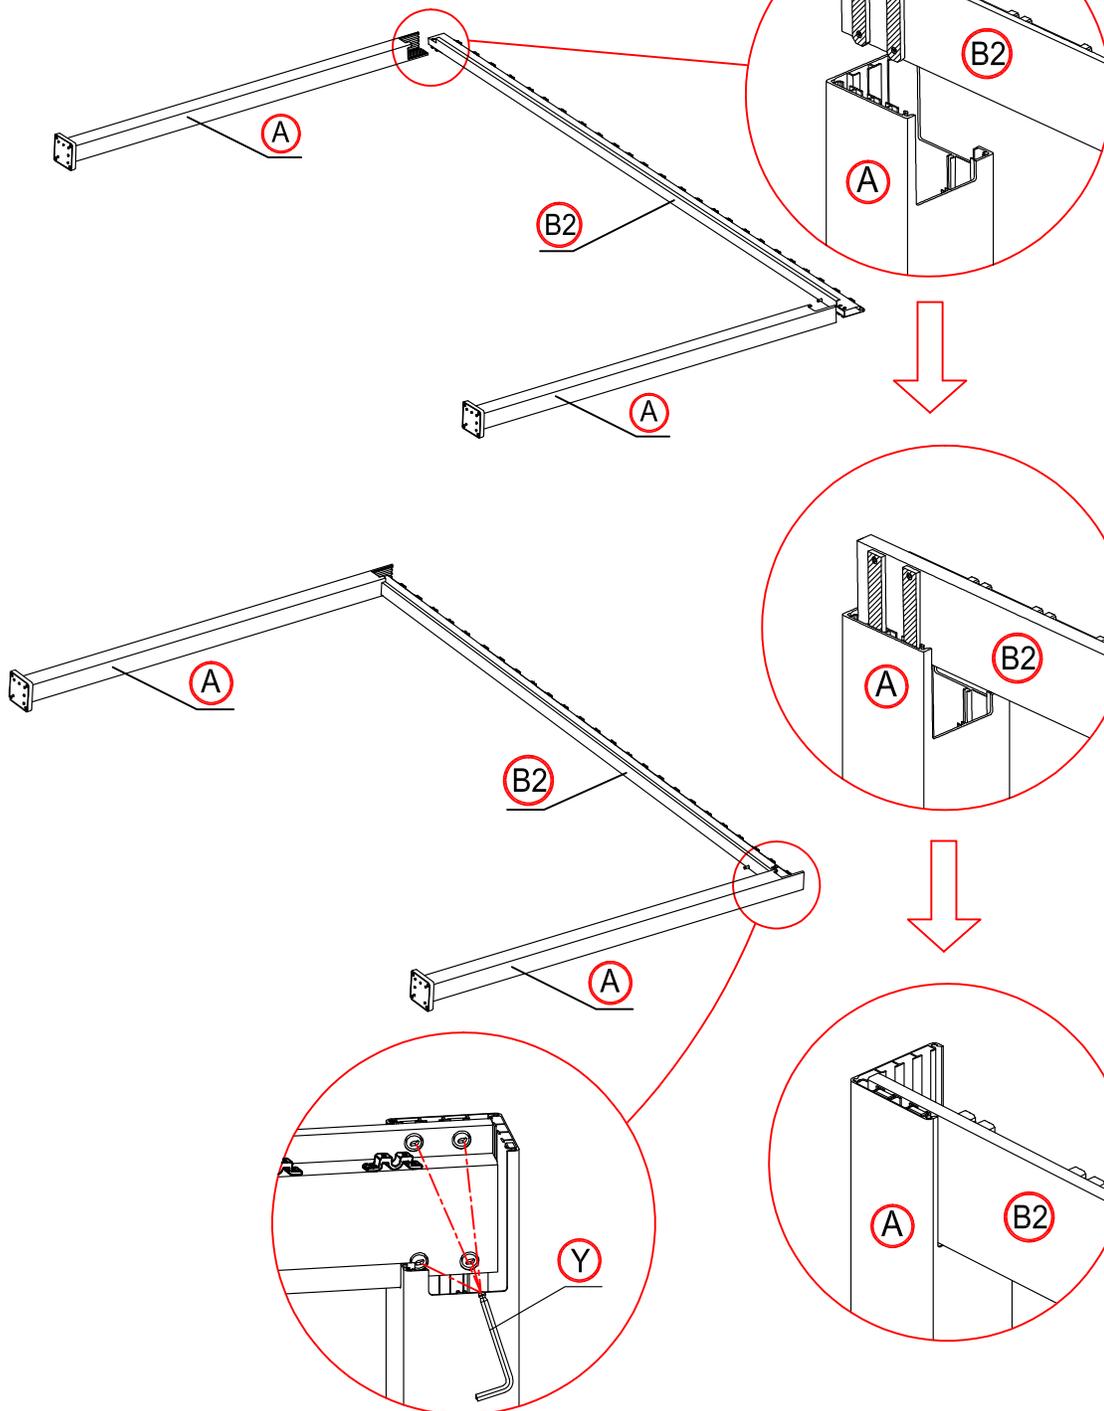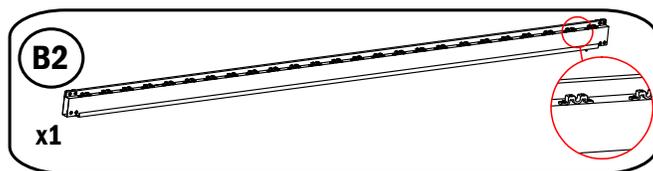

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce B2.
Veuillez les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.










4

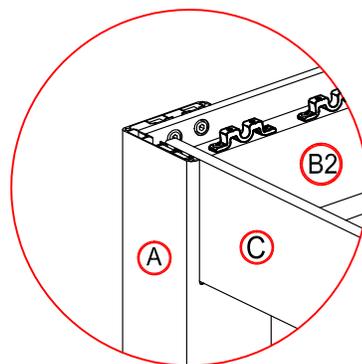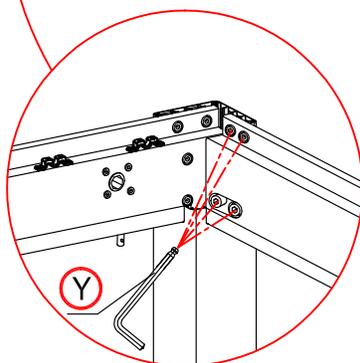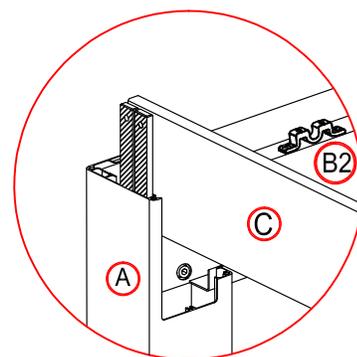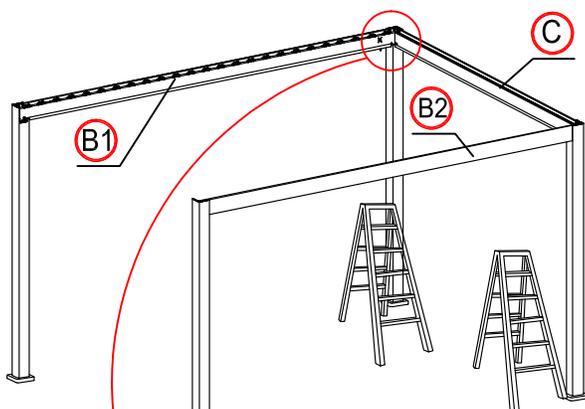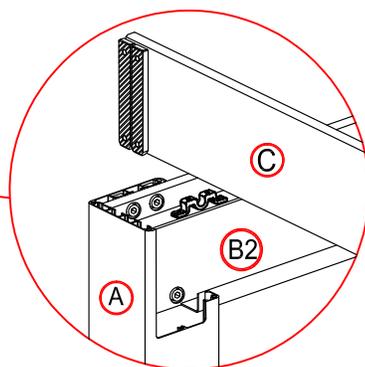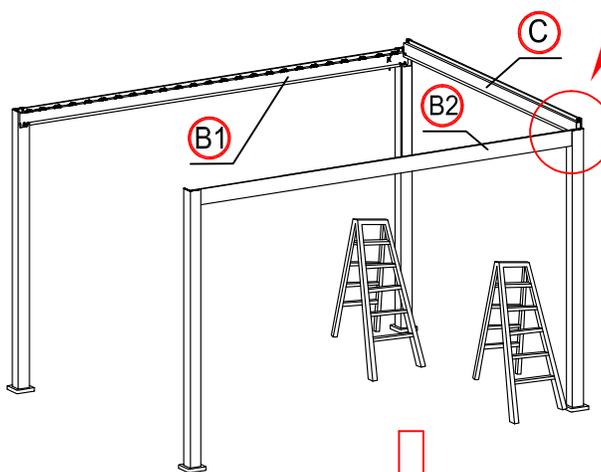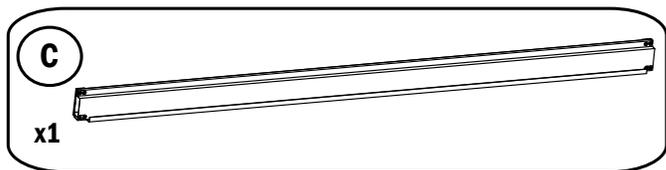

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce C.
Veuillez les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.











5

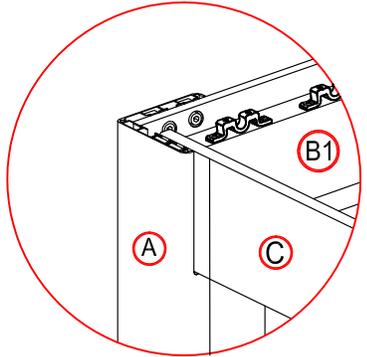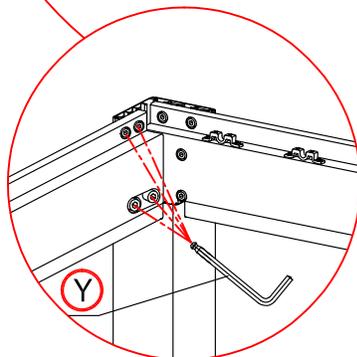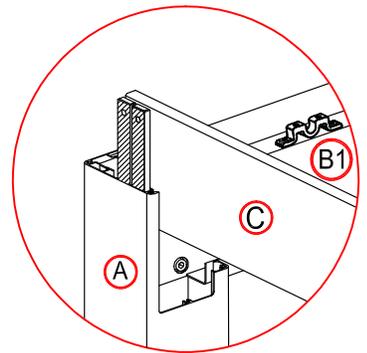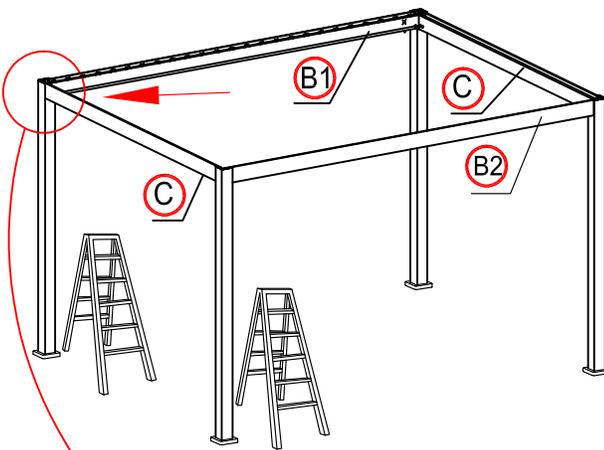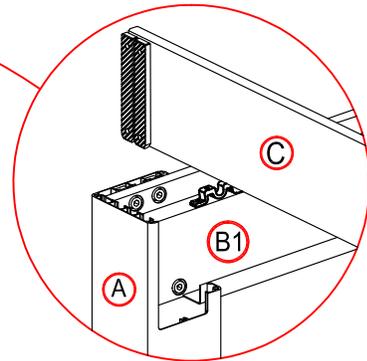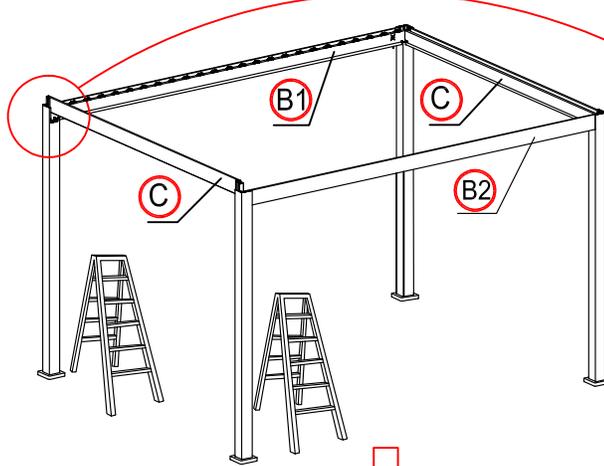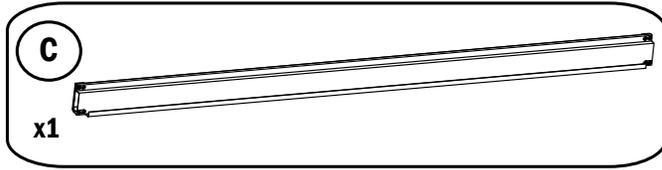

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce C.
Veuillez les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.






6

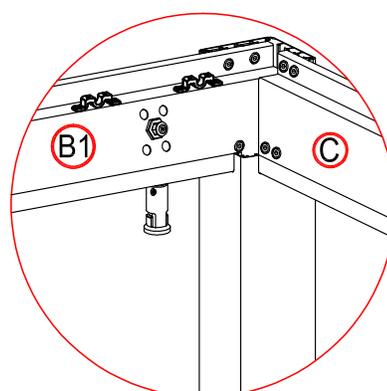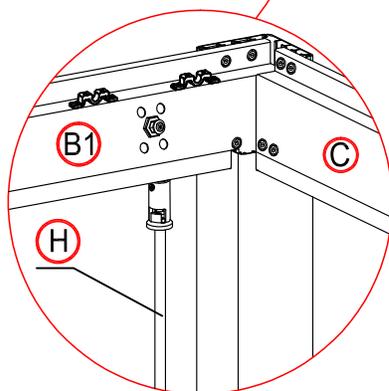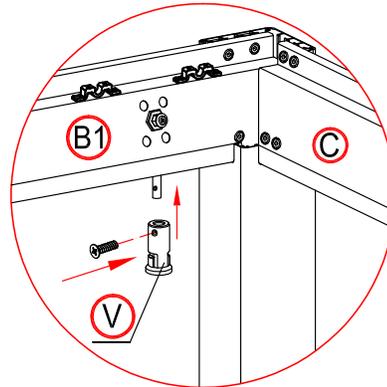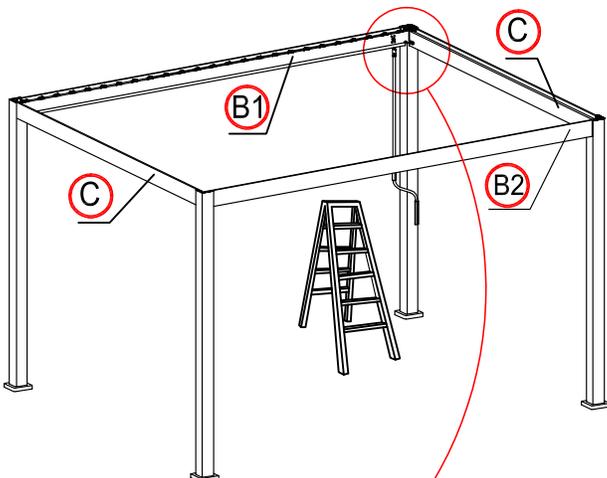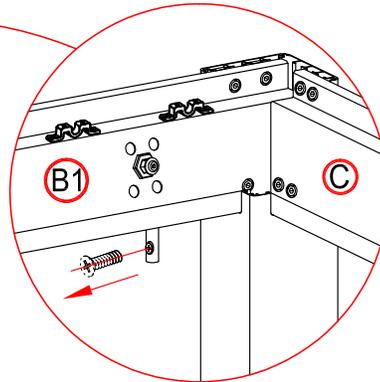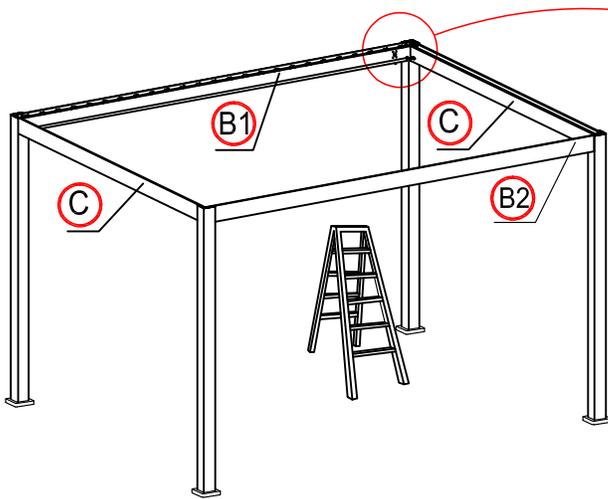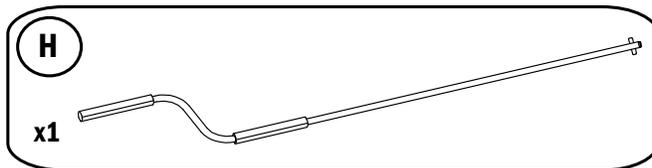

⚠ AVERTISSEMENT

Dévissez d'abord puis vissez la pièce V.









7

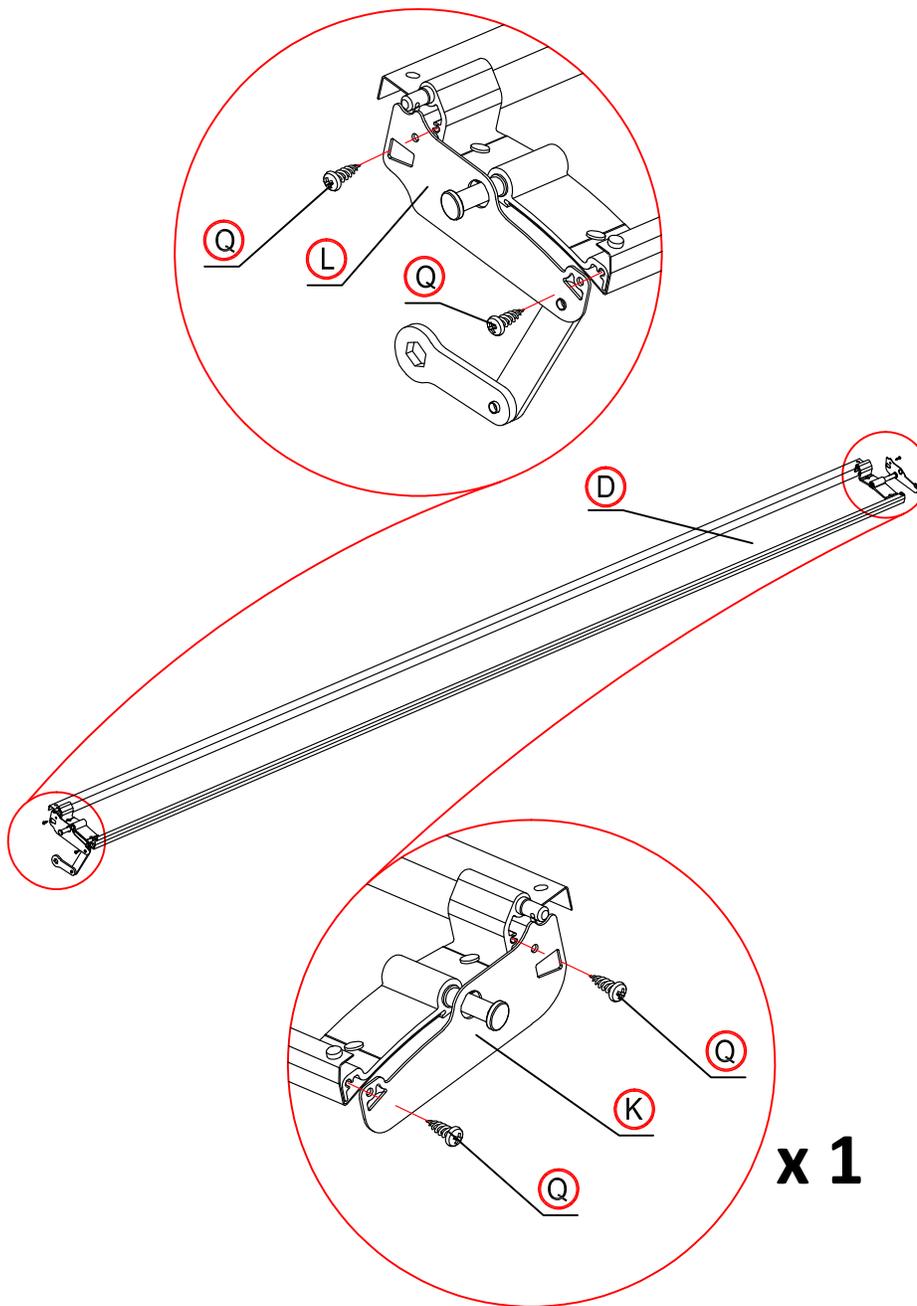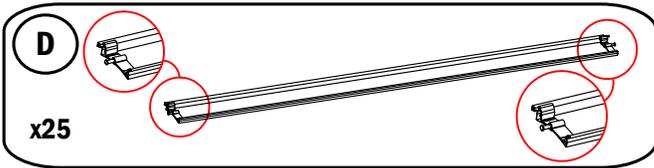

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.



8

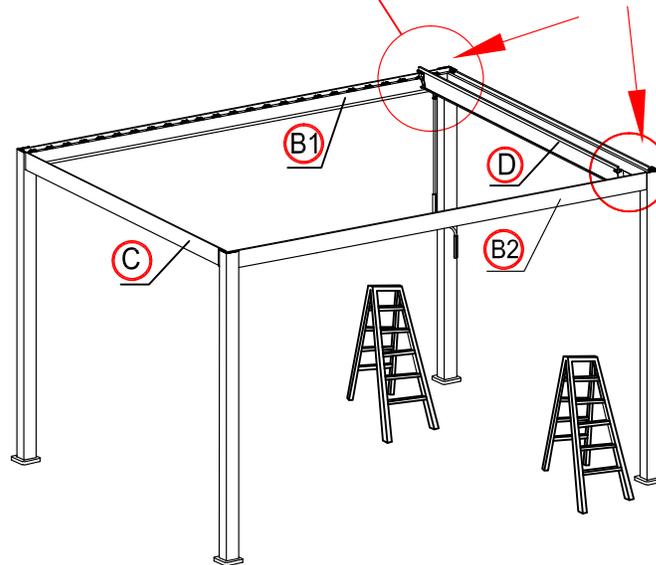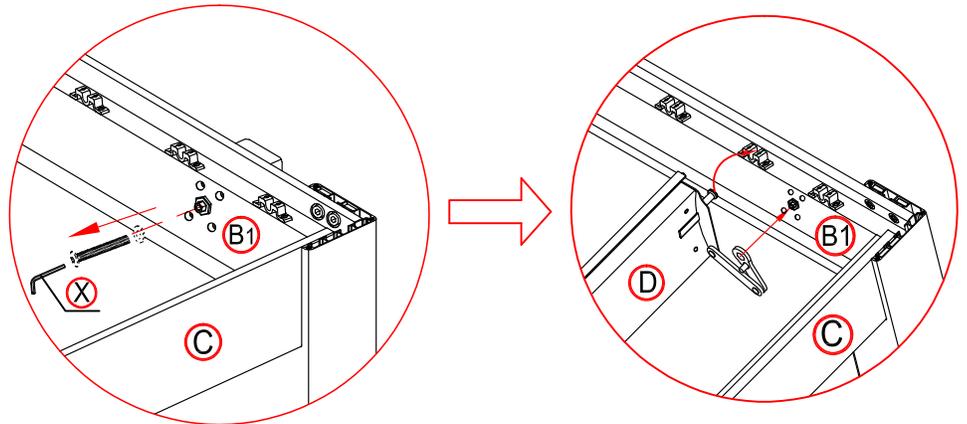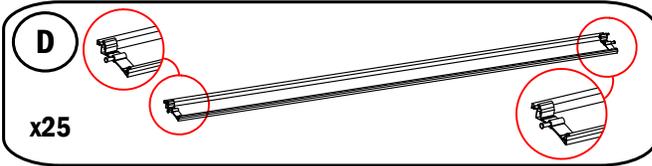

 **NOTE**

**Dévissez d'abord puis vissez la pièce L.
Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.**




9

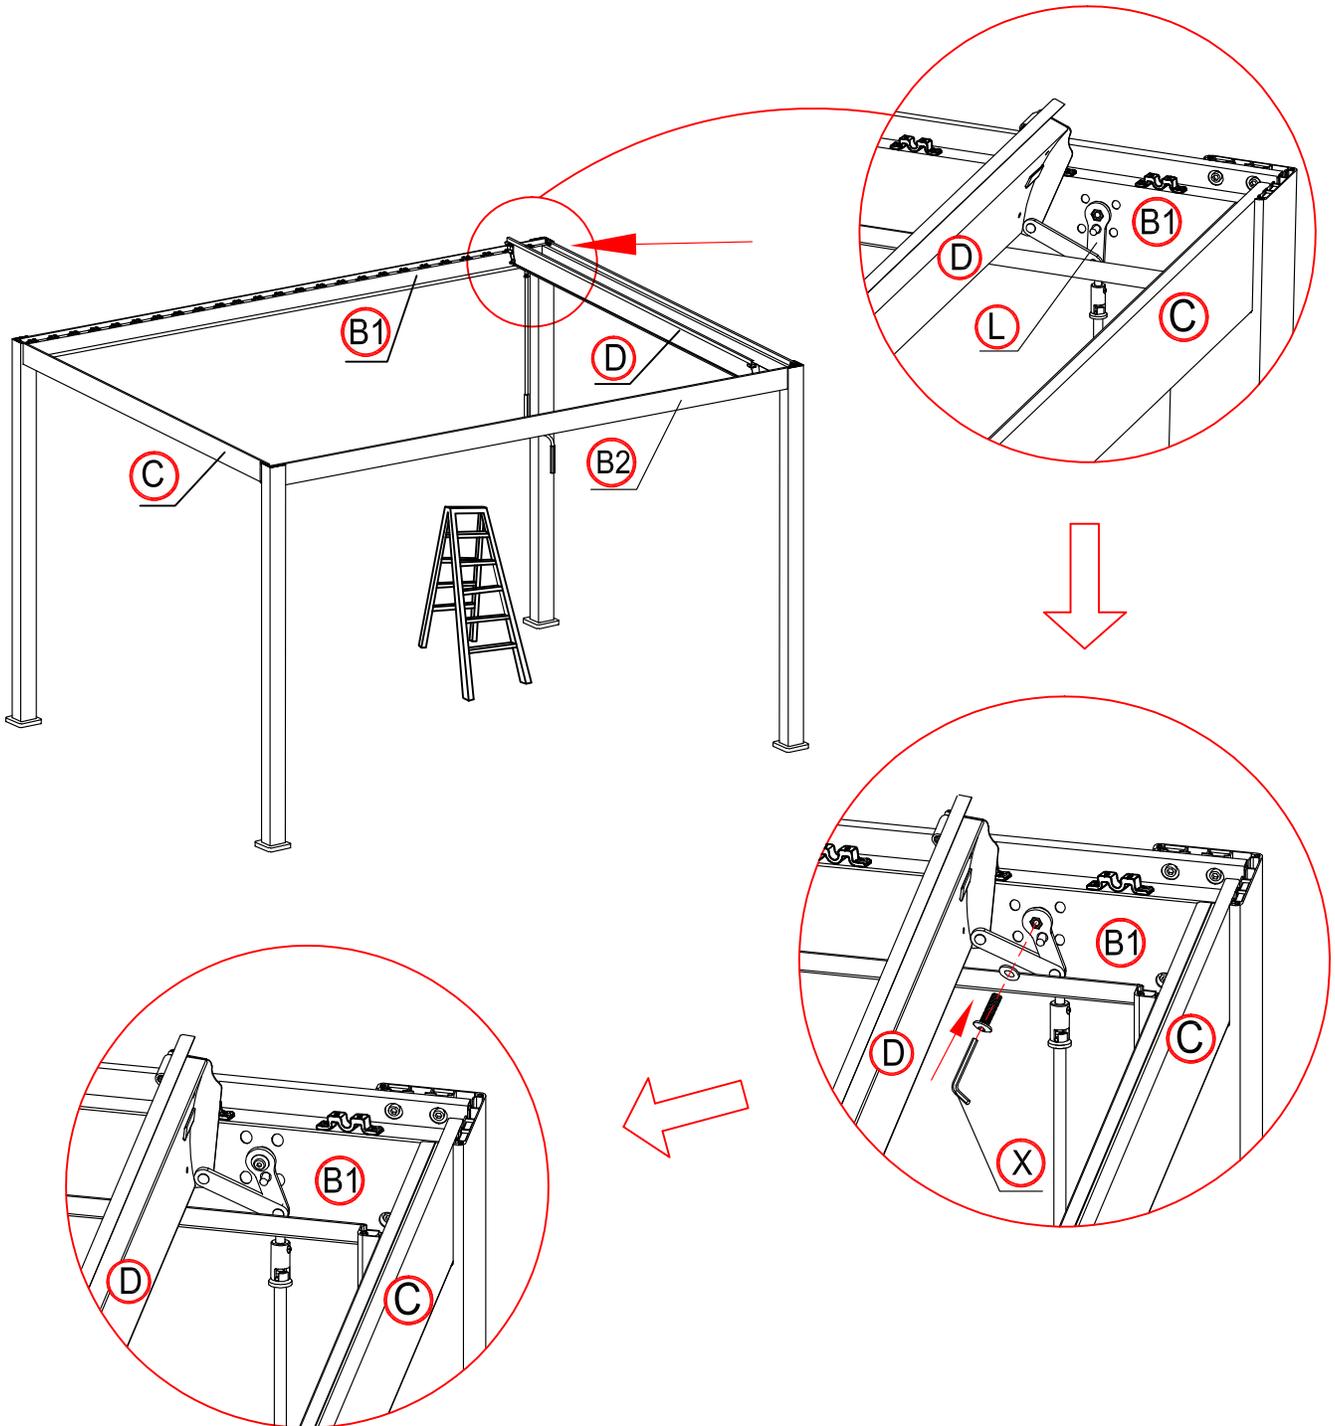

 **NOTE**

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.





10

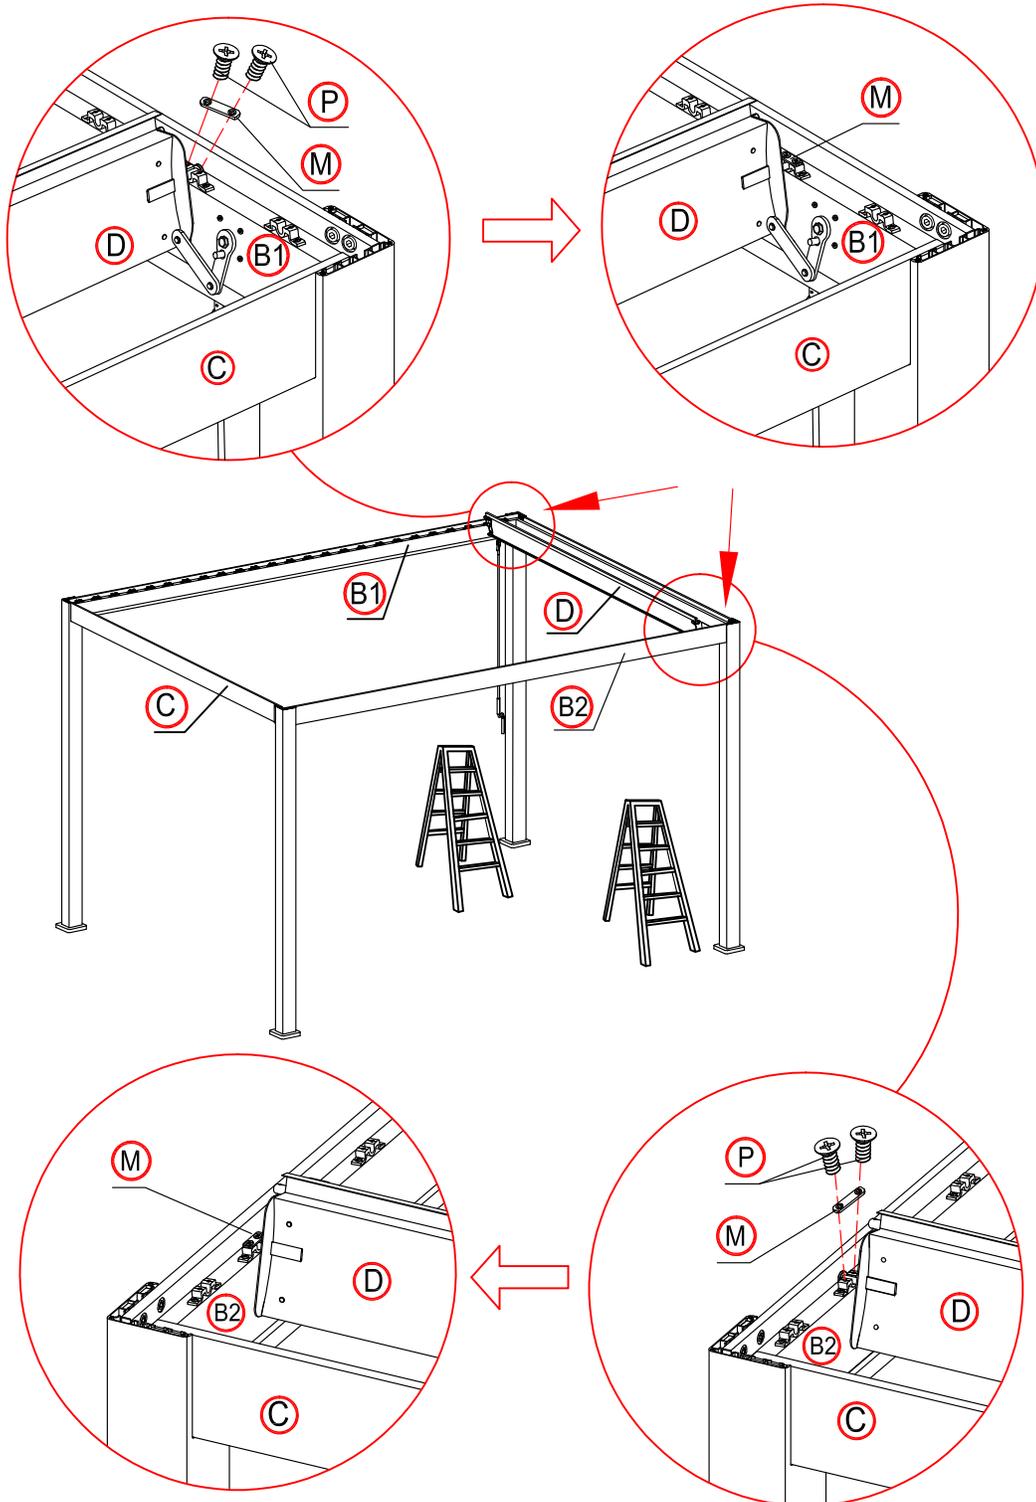

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.






11

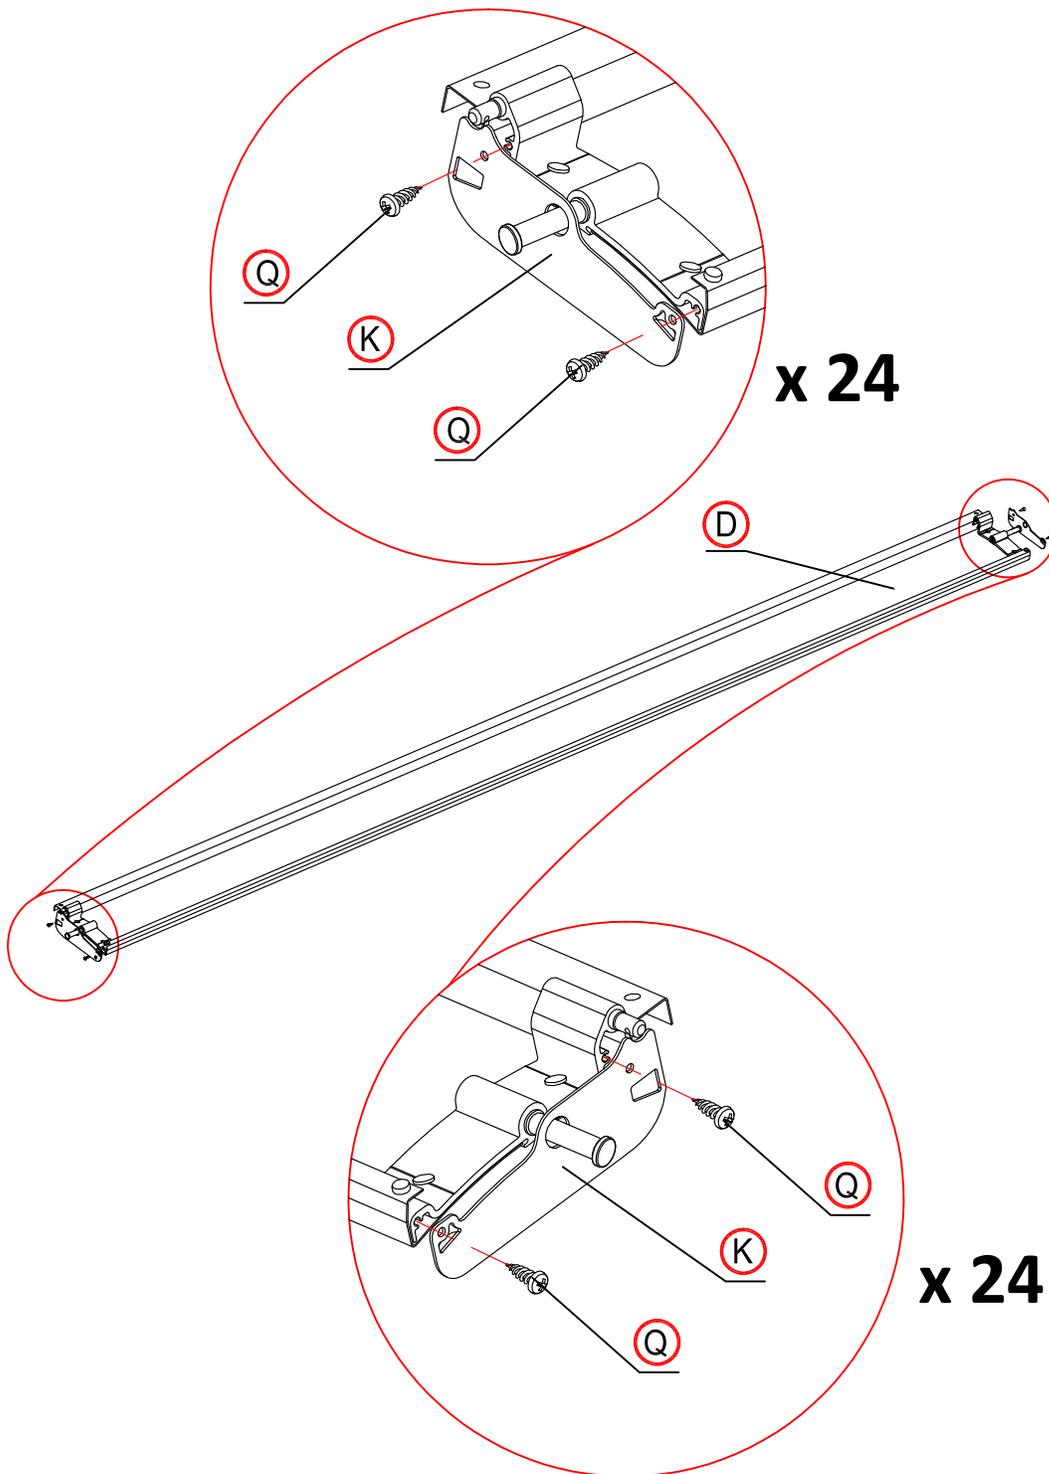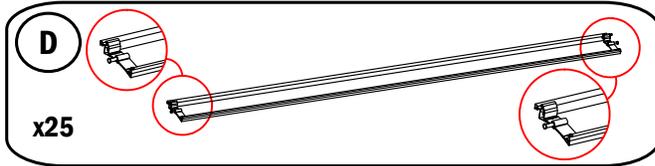



⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.


12

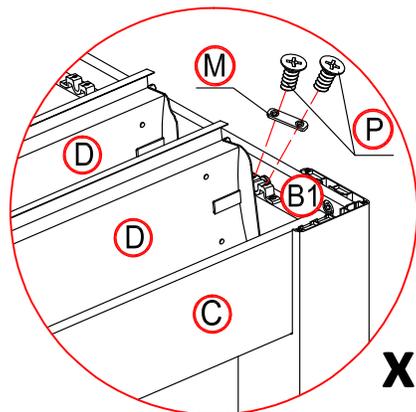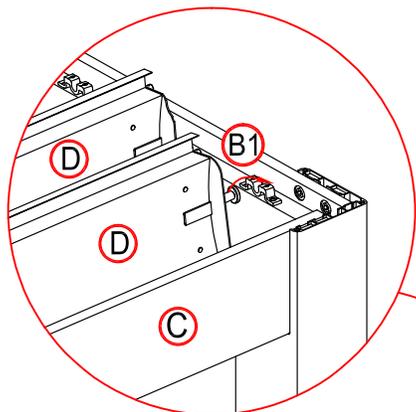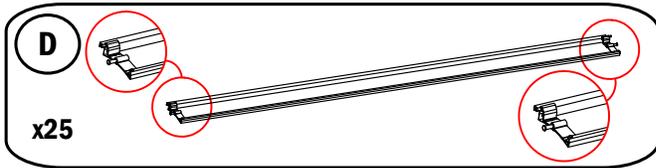

x 24

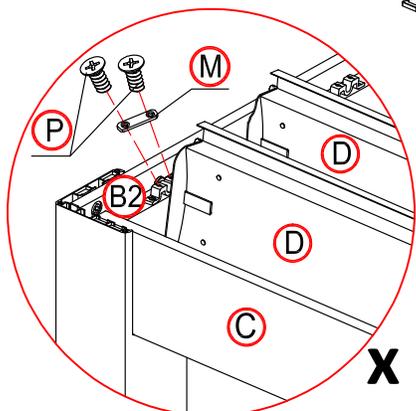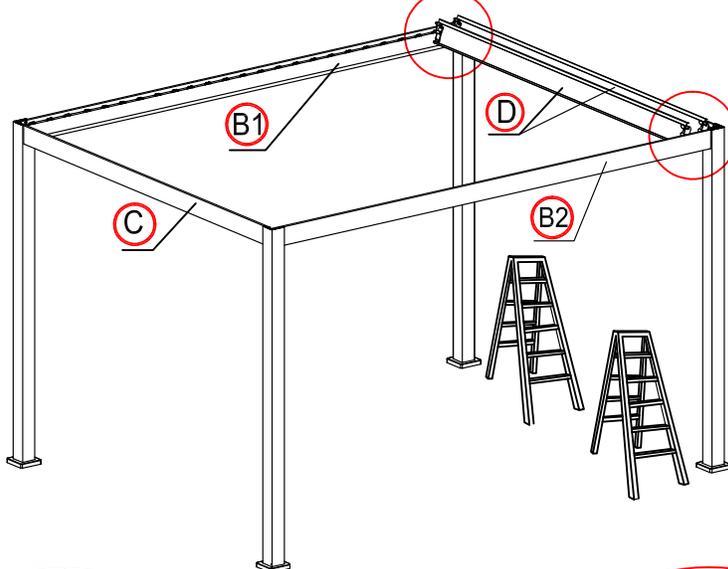


x 24

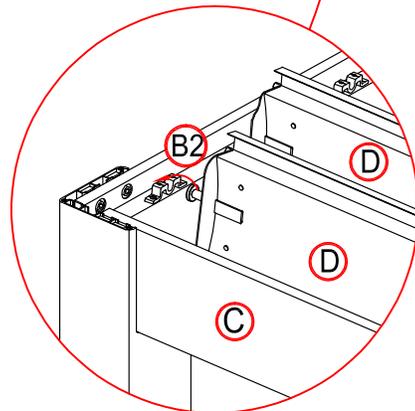

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.








13

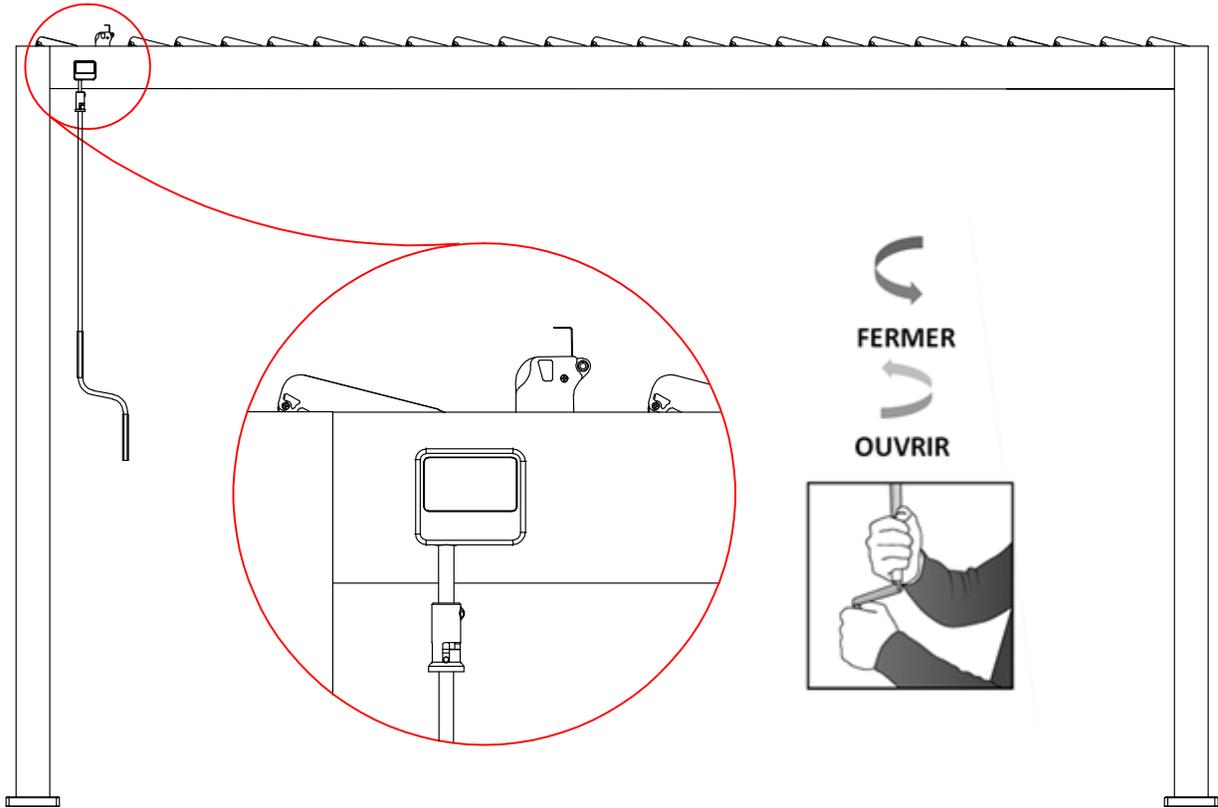

⚠ AVERTISSEMENT

Positionner les lames de toit verticalement à l'aide de la manivelle.






14

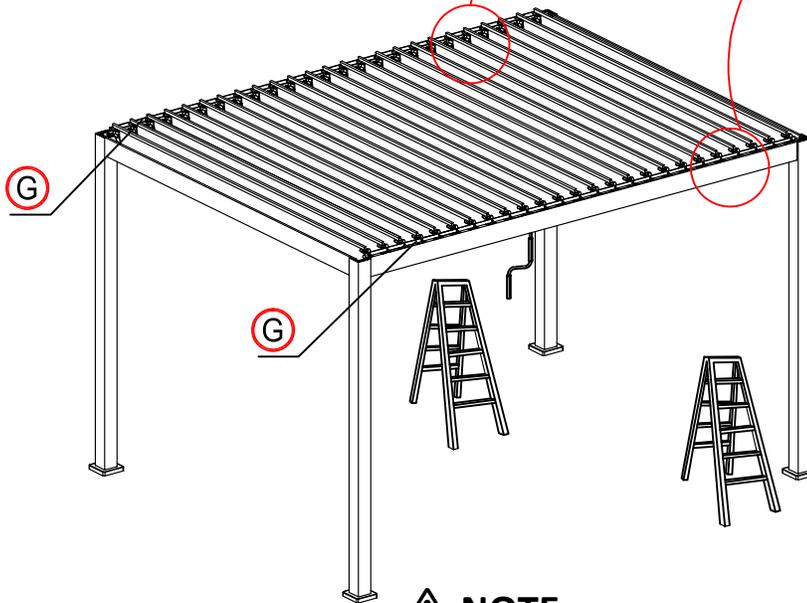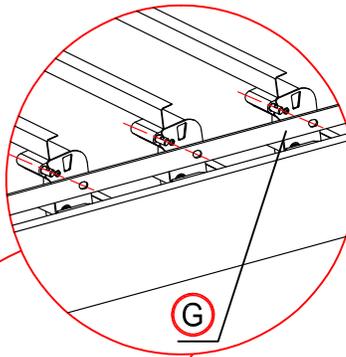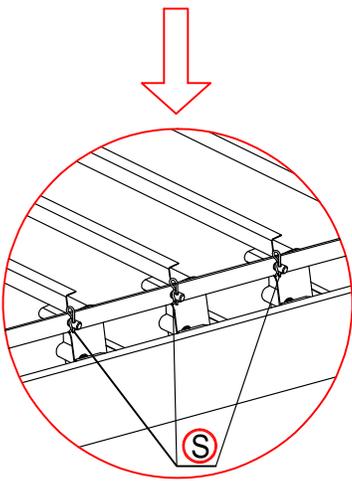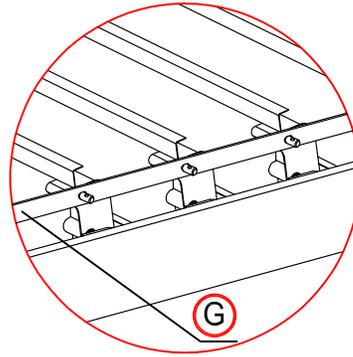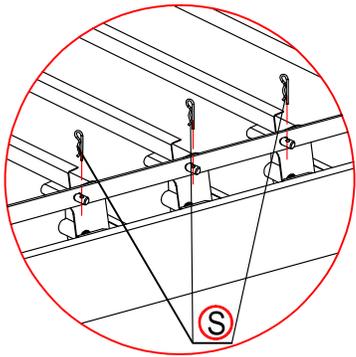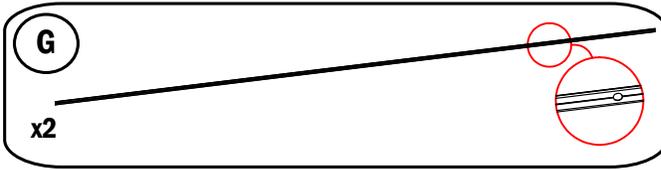

⚠ NOTE

Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.




15

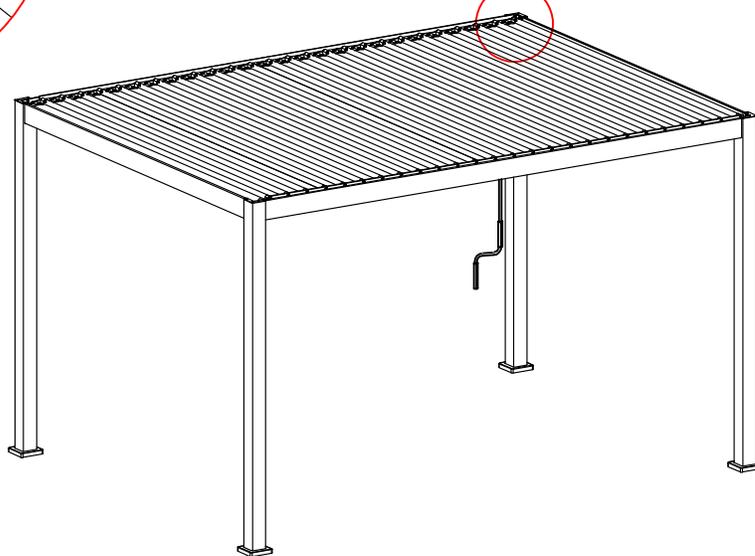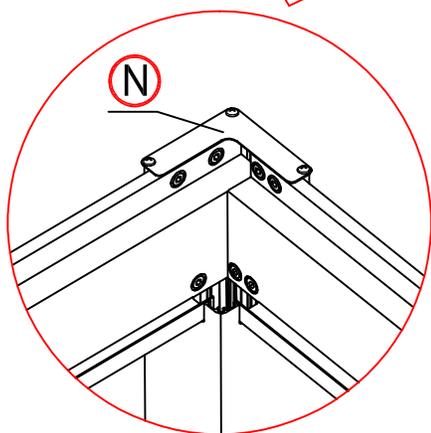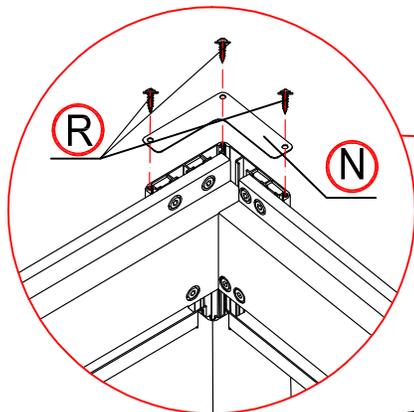

 **NOTE**



Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.

16

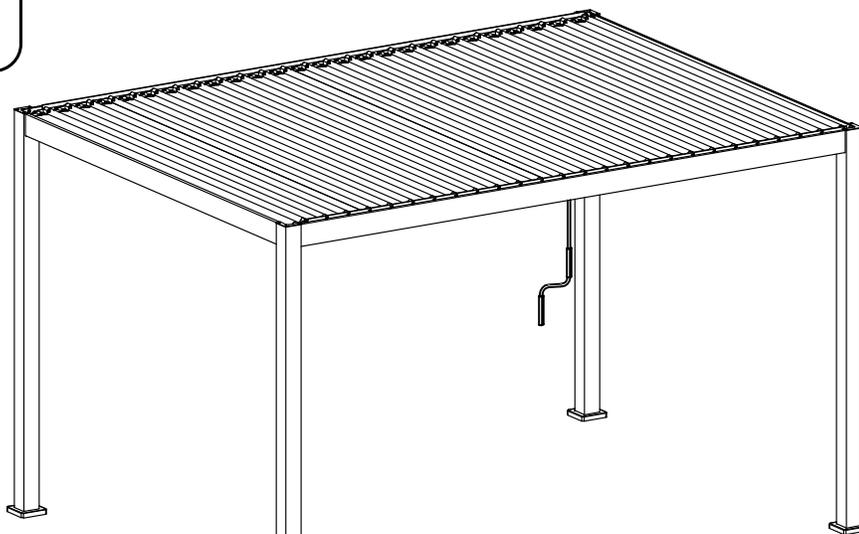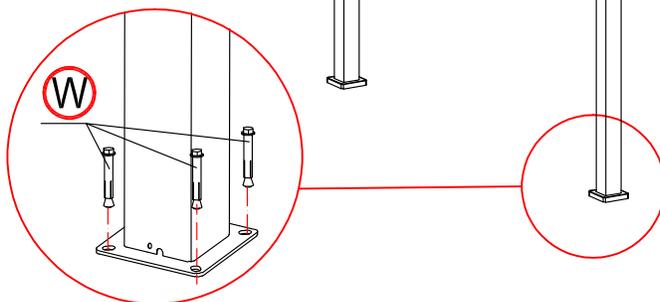

! NOTE

Positionner de manière stable sur un sol plan.
Fixer solidement chaque pied au sol dans un endroit à l'abri des intempéries si nécessaire.



! NOTE

Fermer le toit en cas de pluie. Ne pas rester sous la tonnelle en cas d'orage.
Ouvrir le toit en cas de forte chute de neige et de vent fort.
L'utilisation en période de gel risque d'endommager le produit.
Nettoyer régulièrement l'eau résiduelle autour des pieds de la tonnelle en soulevant les bases de pieds.