

Comment poser des barres à rideaux ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Une longue règle **ou** d'un tasseau bien droit
- Un crayon
- Une perceuse
- Un marteau
- Un tournevis

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Une barre à rideaux et de ses embouts
- De supports de tringle
- De vis et de chevilles adaptées au support

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

La plupart des barres permettent une adaptation sur mesure.

Quelques gestes simples suffisent pour habiller une fenêtre de jolis rideaux.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes




1

Comment préparer la pose ?

L'implantation

La pose peut se faire en applique sur le mur, au plafond ou entre deux murs.

La barre doit dépasser la largeur de la fenêtre de 15 à 25 cm de chaque côté et venir se placer au moins à 5 cm du dessus de la fenêtre pour ne pas gêner son ouverture.

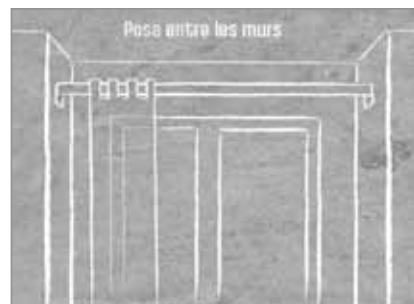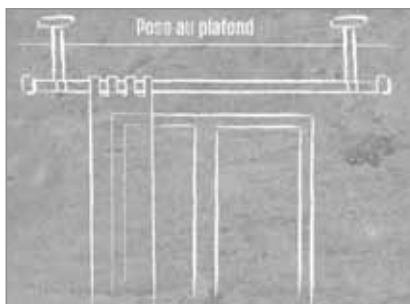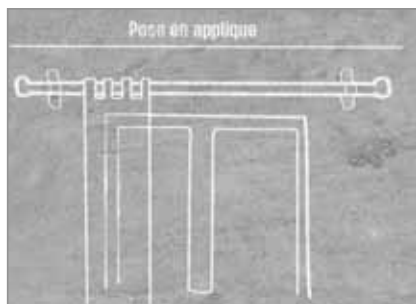

Repérer les fixations

Aidez-vous d'une longue règle ou d'un tasseau bien droit, surmonté d'un niveau à bulle, pour marquer de chaque côté le point bas de la platine du support. **Respectez une distance de 10 cm entre l'angle du renforcement de la fenêtre et la platine du support.**

Placez le bas du support contre le trait repère puis marquez les points de perçage au crayon. Soulignez les pointages d'une petite croix pour mieux visualiser les points de perçage.



2

Comment fixer les supports ?

Percez les logements des chevilles en tenant la machine bien perpendiculaire. La butée de profondeur de la perceuse évite d'aller trop loin dans le mur. Si vous avez un support creux, des chevilles spécifiques se fixent sans perçage préalable.

Engagez les chevilles à la main puis aidez-vous d'un marteau pour les enfoncer jusqu'à venir affleurer le mur.

Vissez le support dans les chevilles.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

Comment installer la barre ?

L'adaptation de la barre à la longueur souhaitée s'effectue le plus souvent par recoupe.

Placez la barre dans une boîte de coupe à l'onglet et utilisez une scie à métaux pour une barre métallique ou une égoïne pour une barre en bois.



Si vous optez pour une barre extensible, composée de deux tubes coulissants l'un dans l'autre, vérifiez bien sa longueur minimale au moment de l'achat.

Gardez un anneau pour chaque extrémité et engagez les autres sur la barre. Placez ensuite la barre sur ces supports et assurez son blocage en serrant la petite vis destinée à cet effet. Engagez de chaque côté l'anneau restant puis donnez une note plus personnelle en fixant en bout de barre les embouts de votre choix.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!