

CARBOGLASS®

Plaques alvéolaires en polycarbonate


CARBOGLASS STRUCTURE X

Le CARBOGLASS® Structure X est une plaque alvéolaire en polycarbonate translucide et isolante, épaisseur 16 mm, 5 parois, coloris clair.

UTILISATION

- Couverture
- Vérandas, patios
- Vitrage de toiture incurvé
- Toitures industrielles
- Serres
- Passages couverts
- Piscines
- Plafonds isolants
- Cloisons

Garantie
10 ans

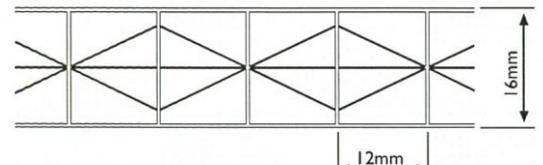

AVANTAGES

- Quasiment incassable
- Excellente isolation thermique
- Léger
- Maintient la transmission de la lumière
- Longue durée de vie
- Facile d'utilisation
- Tenue au vent

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Largeur standard (mm)	980
• Longueurs standards (mm)	3000 - 4000
• Rayon minimum de cintrage à froid (m)	2.8
• Facteur U-ASTM C-177 (W/m ² x°C)	2.08
• Transmission lumineuse (ASTM D-1494(%))	79
• Température max. admissible en service	-40 à +120°C
• Dilatation thermique	2.5 mm/m