



# DÉCLARATION DE PERFORMANCES

## 908829-2023-584295

<b>1. Code d'identification du produit</b>	V48 Ø5 mm
<b>2. Usage(s) prévu(s)</b>	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis
<b>3. Fabricant</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandataire</b>	N/A
<b>5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	3
<b>6a. Norme harmonisée</b>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
<b>Référence du rapport de test</b>	
<b>6b. Document d'évaluation européen</b>	N/A
<b>Evaluation technique européenne</b>	N/A
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	N/A
<b>Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification</b>	N/A



## 7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre d'arrachement caractéristique	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendiculaire 12,87 N/mm <sup>2</sup> parallèle	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre de traversée de la tête caractéristique	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacité de traction caractéristique	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapport de torsion caractéristique	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Ronchin, le 23/03/2023

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché

  
ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 70001  
59798 RONCHIN



## ANNEXE I

<b>EAN Produit</b>	<b>Désignation produit</b>	<b>Dimensions</b>
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ANNEXE II – MARQUAGE CE



ADEO Services  
135 rue Sadi Carnot CS 00001  
59790 RONCHIN  
France

23

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	7 394 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendiculaire 12,87 N/mm <sup>2</sup> parallèle
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	24,31 N/mm <sup>2</sup>



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## 908829-2023-584295

<b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>	V48 Ø5 mm
<b>2. Uso(s) previsto(s)</b>	Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo
<b>3. Fabricante:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
<b>4. Representante</b>	N/A
<b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	3
<b>6a. Norma armonizada</b>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
<b>Referencia del informe de prueba</b>	
<b>6b. Documento de evaluación europeo</b>	N/A
<b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>	N/A
<b>Organismo de Evaluación Técnica</b>	N/A
<b>Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación</b>	N/A



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

908829-2023-584295

Version : 1

### 7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Momento típico de flujo de plástico	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de pelado característico	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralela	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de cruce del cabezal característico	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidad de tracción característica	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relación de torsión característica	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidad	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, el 23/03/2023

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine

Firma del responsable de la comercialización

  
ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 0001  
59798 RONCHIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

908829-2023-584295

Version : 1

## ANEXO I

<b>EAN del Producto</b>	<b>Denominación del producto</b>	<b>Dimensiones</b>
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm



## ANEXO II – MARCADO CE



ADEO Services  
135 rue Sadi Carnot CS 00001  
59790 RONCHIN  
France

23

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	7 394 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralela
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	24,31 N/mm <sup>2</sup>



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## 908829-2023-584295

1. Código de identificação único do produto-tipo	V48 Ø5 mm
2. Utilização(ões) prevista(s)	Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	N/A
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	N/A
Avaliação Técnica Europeia	N/A
Organismo de Avaliação Técnica	N/A
Nome do laboratório de teste e número de identificação	N/A



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

908829-2023-584295

Version : 1

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Momento típico de fluxo de plástico	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de casca característico	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralelo	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de cruzar a cabeça característica	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidade de tração característica	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relação de torção característica	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidade	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NDD\* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin 23/03/2023

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização

  
ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 9001  
59780 RONCHIN



## ANEXO I

<b>EAN do Produto</b>	<b>Designação do produto</b>	<b>Dimensões</b>
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ANEXO II – MARCAÇÃO CE



ADEO Services  
135 rue Sadi Carnot CS 00001  
59790 RONCHIN  
France

23

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	7 394 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralelo
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	24,31 N/mm <sup>2</sup>



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## 908829-2023-584295

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>                            | V48 Ø5 mm   |
| <b>2. Uso o usi previsti</b>   | Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite     |
| <b>3. Fabbricante</b>  | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Mandatario</b>   | N/A   |
| <b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione</b> | 3   |
| <b>6a. Norma armonizzata</b>   | EN 14592 : 2008 + A1 : 2012                                     |
| <b>Organismo/i notificato/i:</b>   | Strojírenský zkušební ústav, s.p.<br>(SZU)- 1015                |
| <b>Riferimento del rapporto di prova</b>   |   |
| <b>6b. Documento di valutazione europeo</b>  | N/A   |
| <b>Valutazione tecnica europea</b>   | N/A   |
| <b>Organismo di valutazione tecnica</b>  | N/A   |
| <b>Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione</b>                  | N/A   |





## 7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Tipico momento di flusso di plastica	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro peel caratteristico	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicolare 12,87 N/mm <sup>2</sup> parallelo	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro di attraversamento della testa caratteristica	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacità di trazione caratteristica	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapporto di torsione caratteristico	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilità	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A Ronchin 23/03/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

  
ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
Cedex 001  
59798 RONCHIN



## ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto	Dimensioni
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ALLEGATO II – MARCATURA CE



ADEO Services  
135 rue Sadi Carnot CS 00001  
59790 RONCHIN  
France

23

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	7 394 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicolare 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralelo
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característico / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	24,31 N/mm <sup>2</sup>



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## 908829-2023-584295

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny V48 Ø5mm  
typu wyrobu
  
2. Zamierzone zastosowanie Prętowy element mocujący do konstrukcji  
drewnianej : wkręt
  
3. Producent ADEO Services  
135 rue Sadi Carnot  
59790 RONCHIN  
France
  
4. Pełnomocnik N/A
  
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości  
produktu 3
  
- 6a. Norma zharmonizowana EN 14592 : 2008 + A1 : 2012  
Jednostka notyfikowana: Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-  
1015  
Odniesienie do raportu z testu
  
- 6b. Europejski dokument oceny N/A  
Europejska ocena techniczna N/A  
dotyczy Jednostka ds. oceny N/A  
technicznej
  
- Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny N/A

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny parametr skórki	16,08 N/mm <sup>2</sup> prostopadły 12,87 N/mm <sup>2</sup> równoległy	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczna zdolność trakcyjna	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny współczynnik skrętu	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Trwałość	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin 23/03/2023

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku



ADIZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
Céte 9001  
59798 RONCHIN



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI


908829-2023-584295

Version : 1

## ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu	wymiary
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France	
23 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012	
Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	7 394 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	16,08 N/mm <sup>2</sup> prostopadły 12,87 N/mm <sup>2</sup> równoległy
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing	24,31 N/mm <sup>2</sup>





## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
908829-2023-584295  
Version : 1



# DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

## 908829-2023-584295

<b>1. Codul unic de identificare a produsului tip</b>	V48 Ø5 mm
<b>2. Utilizări prevăzute</b>	Element de prindere pentru structura din lemn : șurub
<b>3. Fabricant:</b>	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
<b>4. Mandatar</b>	N/A
<b>5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor</b>	3
<b>6a. Standard armonizat</b>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
<b>Organisme notificate:</b>	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
<b>Raport referință de testare</b>	
<b>6b. Document de evaluare european</b>	N/A
<b>Evaluare tehnică europeană</b>	N/A
<b>Organism de evaluare tehnică</b>	N/A
<b>Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări</b>	N/A

**7. Performanțe declarate:**

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Momentul tipic de curgere din plastic	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametru caracteristic de coajă	16,08 N/mm <sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm <sup>2</sup> paralel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametrul traversării capului caracteristic	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacitate proprie de tracțiune	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Raport caracteristic de răsucire	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
durabilitate	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

În Ronchin, 23/03/2023

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață




Eric Lemoine  
ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 0001  
59798 RONCHIN



## ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs	Dimensiuni
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS TTAP STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>23 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>7 394 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,08 N/mm<sup>2</sup> perpendicular 12,87 N/mm<sup>2</sup> paralel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>24,31 N/mm<sup>2</sup></p>



## DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

908829-2023-584295

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## 908829-2023-584295

1. κωδικός αναγνώρισης προϊόντος	V48 Ø5 mm
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	N/A
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί Αναφορά αναφοράς δοκιμής	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	N/A
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	N/A
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	N/A
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	N/A



## 7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Τυπική ροπή πλαστικής ροής	7 394 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας	16,08 N/mm <sup>2</sup> κάθετος 12,87 N/mm <sup>2</sup> παράλληλο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής	24,31 N/mm <sup>2</sup>	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης	10,66 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής	7,99	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
αντοχή	WZP+Cr3+Seal+Wax	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD\*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin, στις 23/03/2023

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric Lemoine

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση

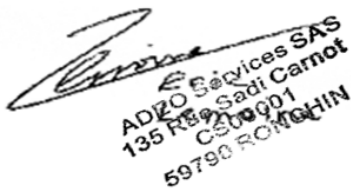

ADZO Services SAS  
135 Rue Sadi Carnot  
Cédex 001  
59798 RONCHIN




ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
908829-2023-584295  
Version : 1

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος	Διαστάσεις
3276007584271	V48 CHIPBOARD SCREW CS ΤΤΑΡ STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 120CB +T25	Ø5 x 40mm
3276007584295	V48 CHIPBOARD SCREW CS ΤΤΑΡ STEEL WZP+CR3 + SEAL+WAX 5X40 12P	Ø5 x 40mm
3276007584301	V48 CHIPBOARD SCREW CS ΤΤΑΡ STEEL WZP+CR3+SEAL+WAX 5X40 500XXL CB+T25	Ø5 x 40mm

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>23 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>7 394 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,08 N/mm<sup>2</sup> perpendiculaire 12,87 N/mm<sup>2</sup> parallèle</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>24,31 N/mm<sup>2</sup></p>



Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	10,66 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	7,99
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr3+Seal+Wax



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
908829-2023-584295  
Version : 1