



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

108557-2024-807080

1. Code d'identification du produit	IVDeck Ø5 mm
2. Usage(s) prévu(s)	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	N/A
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Référence du rapport de test	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Document d'évaluation européen	N/A
Evaluation technique européenne	N/A
Organisme d'évaluation technique	N/A
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	N/A



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre d'arrachement caractéristique	16,29 N/mm ² perpendiculaire 13,93 N/mm ² parallèle	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre de traversée de la tête caractéristique	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacité de traction caractéristique	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapport de torsion caractéristique	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Ronchin, le 09/09/2024

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché


ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 9001
59780 RONCHIN



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit	Dimensions
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

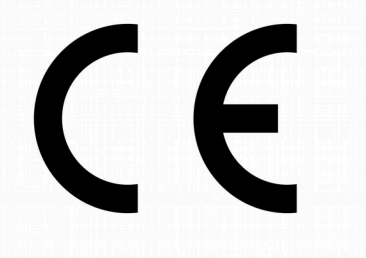


DÉCLARATION DE PERFORMANCES

108557-2024-807080

Version : 1

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² perpendiculaire 13,93 N/mm² parallèle</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

108557-2024-807080

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

108557-2024-807080

1. κωδικός αναγνώρισης προϊόντος	IVDeck Ø5mm
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	N/A
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	N/A
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	N/A
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	N/A
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	N/A

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Τυπική ροπή πλαστικής ροής	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας	16,29 N/mm ² κάθετος 13,93 N/mm ² παράλληλο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
αντοχή	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin, στις 09/09/2024

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric Lemoine

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση



Eric Lemoine
ADIZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59790 RONCHIN



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Όνομασία προϊόντος	Διαστάσεις
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΗΜΑΝΣΗ CE



ADEO Services
135 rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN
France

24

EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw

Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment

5421 Nmm

Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter

16,29 N/mm² κάθετος
13,93 N/mm² παράλληλο

Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característico / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing

33,89 N/mm²



Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

108557-2024-807080

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	IVDeck Ø5mm
2. Uso o usi previsti	Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	N/A
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo/i notificato/i:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Riferimento del rapporto di prova	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Documento di valutazione europeo	N/A
Valutazione tecnica europea	N/A
Organismo di valutazione tecnica	N/A
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	N/A



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Tipico momento di flusso di plastica	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro peel caratteristico	16,29 N/mm ² perpendicolare 13,93 N/mm ² parallelo	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro di attraversamento della testa caratteristica	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacità di trazione caratteristica	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapporto di torsione caratteristico	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilità	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A Ronchin 09/09/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

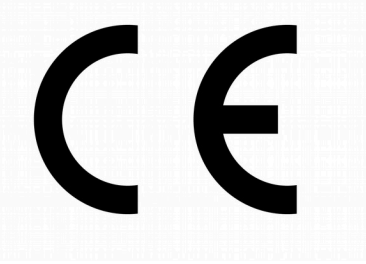

ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59788 RONCHIN



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto	Dimensioni
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² perpendicolare 13,93 N/mm² paralelo</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

108557-2024-807080

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	IVDeck Ø5mm
2. Zamierzone zastosowanie	Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	N/A
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Jednostka notyfikowana:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Odniesienie do raportu z testu	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Europejski dokument oceny	N/A
Europejska ocena techniczna	N/A
dotyczy Jednostka ds. oceny technicznej	N/A
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	N/A



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny parametr skórki	16,29 N/mm ² prostopadły 13,93 N/mm ² równoległy	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczna zdolność trakcyjna	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny współczynnik skrętu	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Trwałość	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin 09/09/2024

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku


ADIZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59790 RONCHIN



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

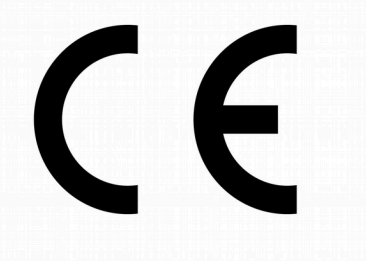
108557-2024-807080

Version : 1

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu	wymiary
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² prostopadly 13,93 N/mm² równoległy</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

108557-2024-807080

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

108557-2024-807080

1. Código de identificação único do produto-tipo	IVDeck Ø5mm
2. Utilização(ões) prevista(s)	Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	N/A
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Referência do relatório de teste	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Documento de Avaliação Europeu	N/A
Avaliação Técnica Europeia	N/A
Organismo de Avaliação Técnica	N/A
Nome do laboratório de teste e número de identificação	N/A



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Momento típico de fluxo de plástico	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de casca característico	16,29 N/mm ² perpendicular 13,93 N/mm ² paralelo	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de cruzar a cabeça característica	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidade de tração característica	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relação de torção característica	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidade	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin 09/09/2024

Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização

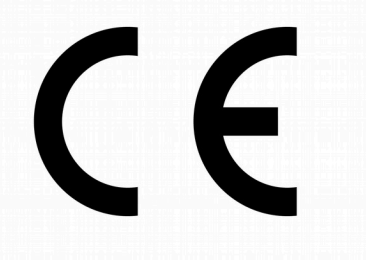

ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 9001
59780 RONCHIN



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto	Dimensões
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² perpendicular 13,93 N/mm² paralelo</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



DECLARAÇÃO DE
DESEMPENHO
108557-2024-807080
Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

108557-2024-807080

1. Codul unic de identificare a produsului tip	IVDeck Ø5mm
2. Utilizări prevăzute	Element de prindere pentru structura din lemn : șurub
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	N/A
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme notificate:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Raport referință de testare	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Document de evaluare european	N/A
Evaluare tehnică europeană	N/A
Organism de evaluare tehnică	N/A
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	N/A



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Momentul tipic de curgere din plastic	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametru caracteristic de coajă	16,29 N/mm ² perpendicular 13,93 N/mm ² paralel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametrul traversării capului caracteristic	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacitate proprie de tracțiune	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Raport caracteristic de răsucire	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
durabilitate	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012


NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

În Ronchin, 09/09/2024

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de Eric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață

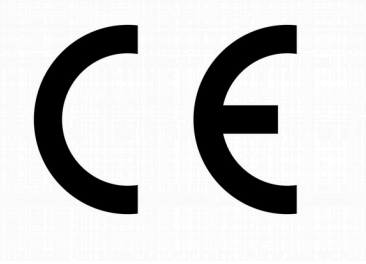

ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 9001
59788 RONCHIN



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs	Dimensiuni
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² perpendicular 13,93 N/mm² paralel</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

108557-2024-807080

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

108557-2024-807080

1. Código de identificación única del producto tipo	IVDeck Ø5mm
2. Uso(s) previsto(s)	Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Representante	N/A
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)- 1015
Referencia del informe de prueba	1015-CPR -30-17185/5/JZ
6b. Documento de evaluación europeo	N/A
Evaluación Técnica Europea (ETE)	N/A
Organismo de Evaluación Técnica	N/A
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	N/A



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Momento típico de flujo de plástico	5421 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de pelado característico	16,29 N/mm ² perpendicular 13,93 N/mm ² paralela	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de cruce del cabezal característico	33,89 N/mm ²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidad de tracción característica	5,59 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relación de torsión característica	2,66	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidad	Stainless steel A2	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, e 09/09/2024

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine

Firma del responsable de la comercialización

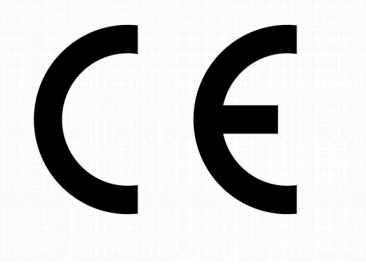

ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CéDEX 001
59798 RONCHIN



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto	Dimensiones
3276007807042	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 50mm
3276007807059	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 250PCS + BIT TX T25	Ø5 x 60mm
3276007807066	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007807073	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007807080	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007807097	IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007807103	'IVD HARDWARE DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm
3276007875041	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 500PCS + BIT TX	Ø5 x 50mm
3276007875065	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 500PCS + BIT TX	Ø5 x 60mm
3276007875027	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X70 500PCS + BIT TX	Ø5 x 70mm
3276007875034	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X50 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 50mm
3276007875058	IVD GARDEN DECKING SCREW CS TX PT A2 5X60 1000PCS + 2 BITS TX	Ø5 x 60mm

ANEXO II – MARCADO CE

	
<p>ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France</p>	
<p>24 EN 14592 : 2008 + A1 : 2012</p>	
<p>Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : șurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw</p>	
<p>Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment</p>	<p>5421 Nmm</p>
<p>Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter</p>	<p>16,29 N/mm² perpendicular 13,93 N/mm² paralela</p>
<p>Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característico / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of head crossing</p>	<p>33,89 N/mm²</p>



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

108557-2024-807080

Version : 1

Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	5,59 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	2,66
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	Stainless steel A2