DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

207809-0009-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	V17 Diameter 6
2. Uso(s) previsto(s)	Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	N/A
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	N/A
Evaluación Técnica Europea (ETE)	N/A
Organismo de Evaluación Técnica	N/A
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	N/A

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Momento típico de flujo de plástico	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de pelado característico	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parámetro de cruce del cabezal característico	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidad de tracción característica	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relación de torsión característica	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidad	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, el 11/09/2019

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoin

Firma del responsable de la comercialización

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto	Dimensiones
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ANEXO II – MARCADO CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

DECLARATION DE PERFORMANCES

207809-0009-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	V17 Diameter 6
2. Usage(s) prévu(s)	Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	N/A
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) :	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	N/A
Evaluation technique européenne	N/A
Organisme d'évaluation technique	N/A
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	N/A

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Moment d'écoulement plastique caractéristique	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre d'arrachement caractéristique	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Paramètre de traversée de la tête caractéristique	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacité de traction caractéristique	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapport de torsion caractéristique	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilité	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

À Ronchin, le11/09/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine

Signature du responsable de la mise sur le marché

ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit	Dimensions
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ANNEXE II – MARQUAGE CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

207809-0009-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	V17 Diameter 6
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν ισχύει
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν ισχύει
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν ισχύει
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν ισχύει
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	Δεν ισχύει

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	**Απόδοση**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές**
Τυπική ροπή πλαστικής ροής	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
αντοχή	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin, στις 11/09/2019

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή Eric Lemoine

Υπογραφή του υπευθύνου για την εμπορική διάθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	**Ονομασία προϊόντος**	**Διαστάσεις**
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

207809-0009-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	V17 Diameter 6
2. Uso o usi previsti	Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	N/A
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo/i notificato/i:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	N/A
Valutazione tecnica europea	N/A
Organismo di valutazione tecnica	N/A
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	N/A

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	**Prestazioni**	**Specifiche tecniche armonizzate**
Tipico momento di flusso di plastica	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro peel caratteristico	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametro di attraversamento della testa caratteristica	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacità di trazione caratteristica	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Rapporto di torsione caratteristico	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilità	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A Ronchin, il 11/09/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

ALLEGATO I

Prodotto EAN	**Designazione del prodotto**	**Dimensioni**

3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ALLEGATO II – MARCATURA CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

207809-0009-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	V17 Diameter 6
2. Zamierzone zastosowanie	Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Jednostka notyfikowana:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowane specyfikacje techniczne**
Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny parametr skórki	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczna zdolność trakcyjna	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Charakterystyczny współczynnik skrętu	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Trwałość	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin 11/09/2019

W imieniu producenta podpisał: Eric Lemoine

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku

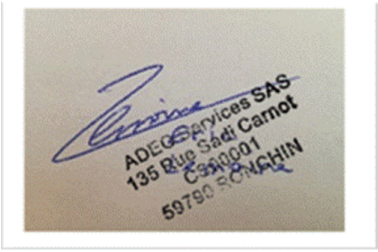

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu	wymiary
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

207809-0009-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	V17 Diameter 6
2. Utilização(ões) prevista(s)	Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	N/A
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organismo(s) notificado(s):	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	N/A
Avaliação Técnica Europeia	N/A
Organismo de Avaliação Técnica	N/A
Nome do laboratório de teste e número de identificação	N/A

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	**Dados de desempenho**	**Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)**
Momento típico de fluxo de plástico	15139	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de casca característico	14,16 perpendicular/11,98 parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parâmetro de cruzar a cabeça característica	23,31	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacidade de tração característica	13,67	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Relação de torção característica	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Durabilidade	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin, 11/09/2019
Assinado por e em nome do fabricante por: Eric Lemoine

Assinatura do responsável pela comercialização

ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto	Dimensões
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12

DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

207809-0009-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	V17 Diameter 6
2. Utilizări prevăzute	Element de prindere pentru structura din lemn : şurub
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Nu se aplică
5. Sisteme de evaluare şi verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Organisme notificate:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU)-1015
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	Nu se aplică
Evaluare tehnică europeană	Nu se aplică
Organism de evaluare tehnică	Nu se aplică
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Nu se aplică

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	**Performanțe**	**Specificații tehnice armonizate**
Momentul tipic de curgere din plastic	15139 Nmm	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametru caracteristic de coajă	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Parametrul traversării capului caracteristic	23,31 N/mm²	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Capacitate proprie de tracțiune	13,67 kN	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
Raport caracteristic de răsucire	4,70	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012
durabilitate	WZP+Cr12	EN 14592 : 2008 + A1 : 2012

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului identificat sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

În Ronchin, 11/09/2019

Semnat pentru fabricant şi în numele acestuia de Eric Lemoine

Semnătura responsabilului cu punerea pe piață

ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs	Dimensiuni
3276000681670	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x50_P1
3276000681687	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x60_P1
3276000681694	V17 Chipboard screw round PZ Steel WZP+Cr3 Diameter 6	V17_6x80_P1

ANEXA II - MARCAJUL CE

CE	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 19	
EN 14592 : 2008 + A1 : 2012 Elément de fixation de type tige pour structure en bois : vis / Στοιχείο στερέωσης τύπου ράβδου για ξύλινη δομή : βίδα / Elemento di fissaggio a stelo per struttura in legno : vite / Prętowy element mocujący do konstrukcji drewnianej : wkręt / Elemento de fixação tipo varão para estrutura de Madeira : parafuso / Element de prindere pentru structura din lemn : şurub / Elemento de fijación de varilla para estructura de madera : tornillo / Fastening element for wooden structure : screw	
Moment d'écoulement plastique caractéristique / Τυπική ροπή πλαστικής ροής / Tipico momento di flusso di plastica / Typowy moment przepływu tworzywa sztucznego / Momento típico de fluxo de plástico / Momentul tipic de curgere din plastic / Momento típico de flujo de plástico / Characteristic plastic flow moment	15139 Nmm
Paramètre d'arrachement caractéristique / Χαρακτηριστική παράμετρος φλούδας / Parametro peel caratteristico / Charakterystyczny parametr skórki / Parâmetro de casca característico / Parametru caracteristic de coajă / Parámetro de pelado característico / Characteristic extraction parameter	14,16 N/mm² perpendicular/11,98 N/mm² parallel
Paramètre de traversée de la tête caractéristique / Παράμετρος διέλευσης της χαρακτηριστικής κεφαλής / Parametro di attraversamento della testa caratteristica / Parametr przekroczenia charakterystycznej głowy / Parâmetro de cruzar a cabeça característica / Parametrul traversării capului caracteristic / Parámetro de cruce del cabezal característico / Characteristic parameter of	23,31 N/mm²

head crossing	
Capacité de traction caractéristique / Χαρακτηριστική ικανότητα πρόσφυσης / Capacità di trazione caratteristica / Charakterystyczna zdolność trakcyjna / Capacidade de tração característica / Capacitate proprie de tracțiune / Capacidad de tracción característica / Characteristic traction capacity	13,67 kN
Rapport de torsion caractéristique / Χαρακτηριστική αναλογία περιστροφής / Rapporto di torsione caratteristico / Charakterystyczny współczynnik skrętu / Relação de torção característica / Raport caracteristic de răsucire / Relación de torsión característica / Characteristic torsion ratio	4,70
Durabilité / αντοχή / Durabilità / Trwałość / Durabilidade / durabilitate / Durabilidad / Durability	WZP+Cr12