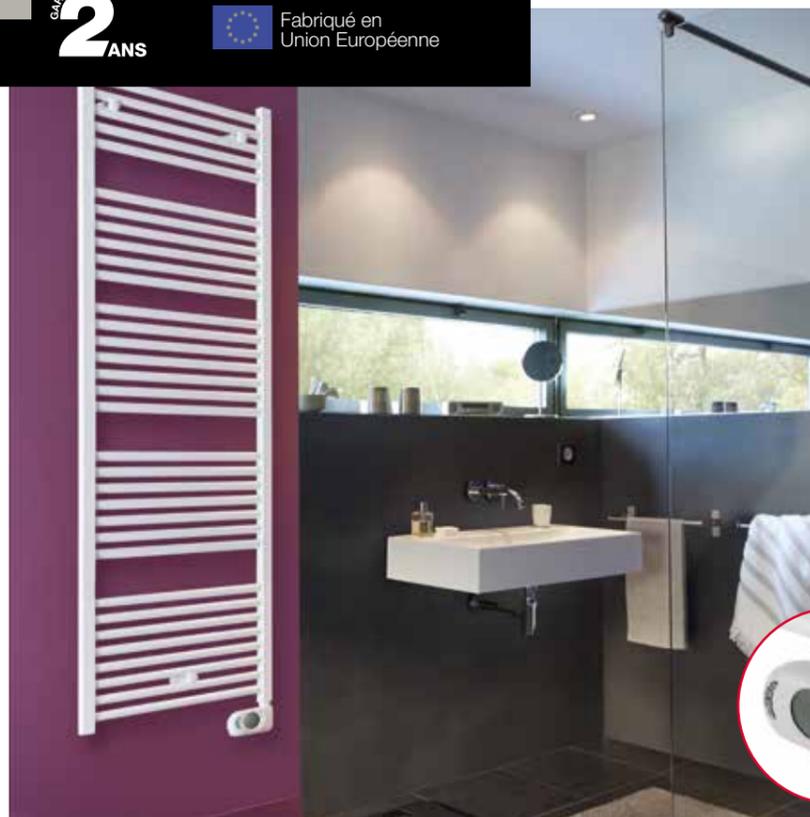


Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide, en acier

GARANTIE  
2 ANSFabriqué en  
Union Européenne

- ▶ Tubes ronds, intégrés aux collecteurs carrés
- ▶ Double fonction : chauffe la pièce + sèche les serviettes
- ▶ Fonction boost 2h
- ▶ Existe en blanc et 3 couleurs

## Régulation

Thermostat d'ambiance à affichage digital (non rétro éclairé)

- Programmation hebdomadaire personnalisable
- Sélecteur de modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt)
- Marche forcée manuelle (2 heures)
- Détecteur ouverture de fenêtre
- Verrouillage possible des commandes



CE NF Classe II □ - IP44 - IK09

## SES ATOUTS

## CONFORT

- ▶ **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ Une **chaleur douce** et enveloppante
- ▶ **Fonction boost 2h** pour une montée rapide en température (pendant 2 h)

## DESIGN

- ▶ **Grande capacité d'étendage**
- ▶ Disponible en **blanc et en 3 couleurs**



## ECONOMIES D'ENERGIE

- ▶ **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- ▶ **Programmation hebdomadaire personnalisable**
- ▶ **Baisse de température automatique** en cas d'ouverture de fenêtre

## DURABILITE


- ▶ **Acier haute qualité**
- ▶ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien
- ▶ Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance

## La gamme



Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3060-0020	7640138044267	500	968	500	11,3
	3060-0030	7640138044274	750	1582	500	20
Noir	3060-0020-9217	7613367712672	500	968	500	11,3
	3060-0030-9217	7613367712689	750	1582	500	20
Grey Aluminium	3060-0020-9007	7613367671894	500	968	500	11,3
	3060-0030-9007	7613367671900	750	1582	500	20
Anthracite	3060-0020-0346	7613367712658	500	968	500	11,3
	3060-0030-0346	7613367712665	750	1582	500	20

## Schémas techniques

Vue de face 500 W :

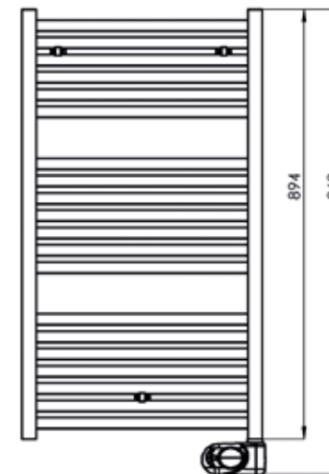

Vue de face 750 W :

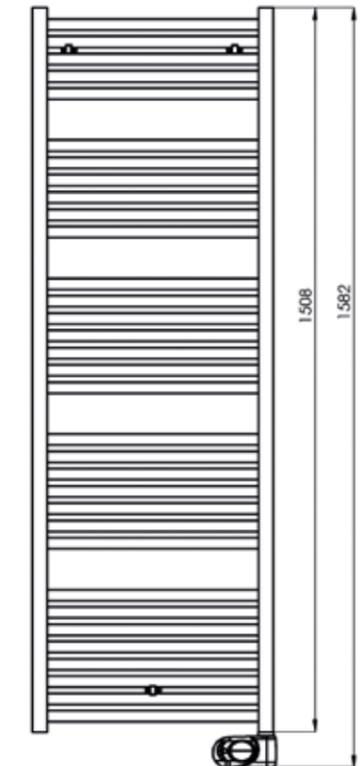Saillie au mur :  
89 mm

Inclus : 3 consoles de fixations.