

NOUVEAUTÉ

OSCAR

COMPACT, IL EST L'ALLIÉ DES ESPACES RÉDUITS TOUT EN GARDANT UNE BELLE VISION DE LA FLAMME.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



SUPRO.



	PUISSANCE 4,8 kW	 25 cm (30 cm max.)	ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'	RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm	MEMBRE DU LABEL Le label du chauffage au bois
--	----------------------------	---------------------------	---	---	--	---

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	4,8 kW
Plage de puissance	4 à 6 kW
Rendement	77,6 %
Rendement saisonnier	67,6 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,07/ 826
Charge nominale	1,37 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	26
NOX /MG/nm ³)	121
COV (OGC) (mg/Nm ³)	45
Température moyenne des fumées	285 °C
Débit massique des fumées	4,7 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,91%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 328 6
Code produit	FR9016070B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	43 cm (16 pouces)
Taille des bûches	25 cm (30 cm MAX.)
Poids brut	92 kg
Poids net	80 kg
Dimensions L x H x P	44,7 x 63,6 x 36,9 cm
Dimensions colisage L x H x P	52 x 73 x 49 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	125 mm
Raccordement des fumées	arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	30 cm
Distance d'installation latérale*	30 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT




Une poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.



Une commande d'air en bas de l'appareil pour réguler l'air primaire et secondaire.

PLAN DIMENTIONNEL

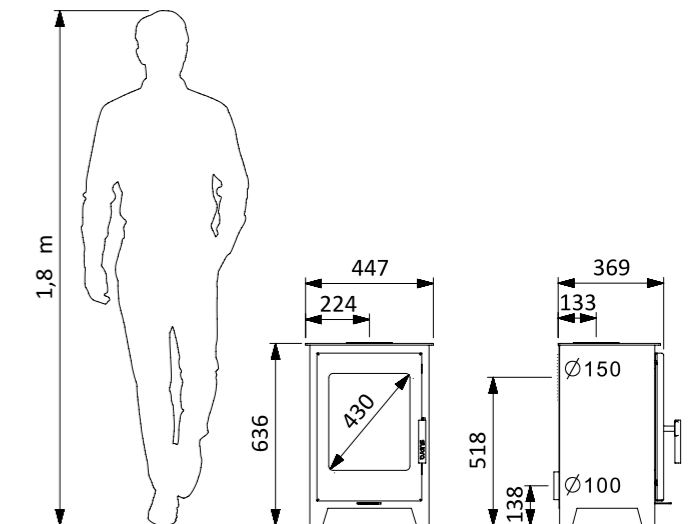

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite de haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- **Doublage en fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère et sol en fonte
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (125 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé **à seulement 30 cm du mur**
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- Cendrier grande capacité amovible