


ARLAN

NOUVEAU

Radiateur électrique à inertie sèche, en acier

GARANTIE
2
ANSFabriqué en
Union Européenne

CE Classe II □ – IP24 – IK04



▶ Radiateur horizontal, design face lisse, très épuré

▶ Chaleur douce prolongée grâce à sa pierre grand format

▶ Directement compatible avec la solution connectée « Enki »

Régulation

- Thermostat d'ambiance ultra précis au 1/10^{ème} de degré
- Ecran LCD à affichage digital rétro éclairé
- Choix des modes et programmation
- Système de verrouillage parental
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Programmation horaire centralisée par fil pilote 6 ordres
- Basse consommation en veille (0.5W)

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ Résistance totalement intégrée dans la pierre pour un air plus sain
- ▶ Sa pierre grand format offre un pouvoir de rayonnement maximisé

DESIGN

- ▶ Face lisse, pour une esthétique très épurée
- ▶ Intégration discrète de la commande (position haute)
- ▶ Habillage avec une grille design

ECONOMIES D'ENERGIE

- ▶ Choix des modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- ▶ Programmation hebdomadaire personnalisable : 1 programme libre-utilisateur, 5 programmes pré-enregistrés
- ▶ Détection fermeture/ouverture de fenêtre : baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture
- ▶ Indicateur digital de consommation

CONNECTIVITE


- ▶ Directement compatible avec la box et l'application Enki pour piloter à distance son chauffage et suivre sa consommation

La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Blanc 	5013-0040	7613367060056	1000	600	550	85	9.4
	5013-0060	7613367060063	1500	600	600	85	12.8
	5013-0080	7613367060070	2000	600	600	85	15.5

Schémas techniques


Vue intérieure : Pierre grand format
Résistance totalement intégrée

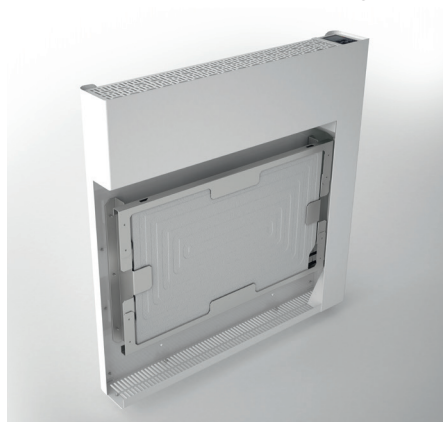


Vue de face :

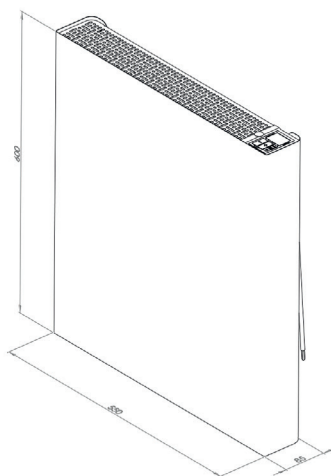

Saillie au mur :
114 mm

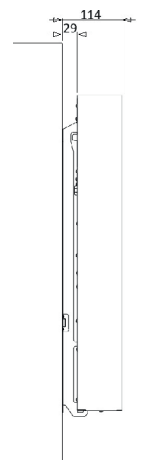

Vue arrière + Fixations :

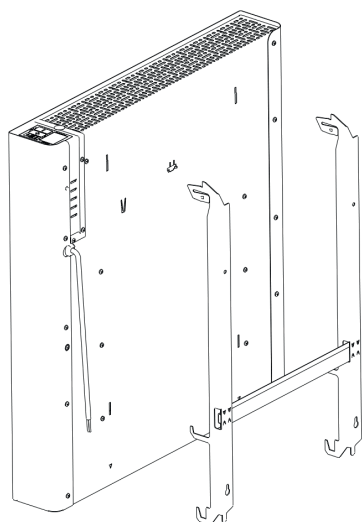

**Installation
facilitée
grâce à la
fixation en H**

Repères de perçage :

