

LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :



SIL601


CARACTERISTIQUES :

| MODELE | SIL601 | |
|---|--------|--------------|
| Tension | Volt | 230V Mono |
| Puissance absorbée | kW/CV | 0,55 / 0,75 |
| Capacité cuve | litre | 6 |
| Pression de service admissible | bar | 8 |
| Niveau sonore à 7 mètres | dB | 51 |
| Nombre de cylindre | | 2 |
| Etage de compression | | 1 |
| Volume d'air aspiré | l/min | 100 |
| Volume d'air restitué | l/min | 61 |
| Vitesse de rotation groupe de compression | tr/min | 1400 |
| Dimension | cm | 43 x 17 x 48 |
| Poids | kg | 13 |

DESCRIPTION :

| REP | CODE | DESIGNATION |
|-----|------------|--|
| 40 | 3015CM | Raccord rapide 1/4" male |
| 41 | 1162 | Détendeur + raccord rapide 1/4" male |
| 42 | 1099 | Manomètre Ø 40 - 10 bar - 1/8" |
| 43 | 1195M | Manomètre Ø 50 - 12 bar - 1/4" |
| 44 | 1421** | Bobine male-male 1/4" Lg 33 mm |
| 45 | 631408 | Soupape sécurité 1/4" - 8 bar |
| 46 | T0841 | Pressostat 1/4"X1-1/4"X3 8 bar mono |
| 47 | SIL06047* | Condensateur 20 MF |
| 48 | AP400048 | Cache condensateur |
| 49 | SIL06049** | Clapet anti retour |
| 50 | AP400050 | Tube de décompression |
| 51 | AP400051 | Tube d'air |
| 52 | AP400052 | Reservoir 6 L - 8 bar |
| 53 | SIL06053* | Poignée caoutchouc |
| 54 | 9047078 | Robinet de purge 1/4" male - 1/4 de tour |
| 59 | 2516 | Cordon électrique 3*1 Lg 2m H05VVF |
| 60 | KPSIL06J* | Sachet de 4 pieds + visserie |

Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

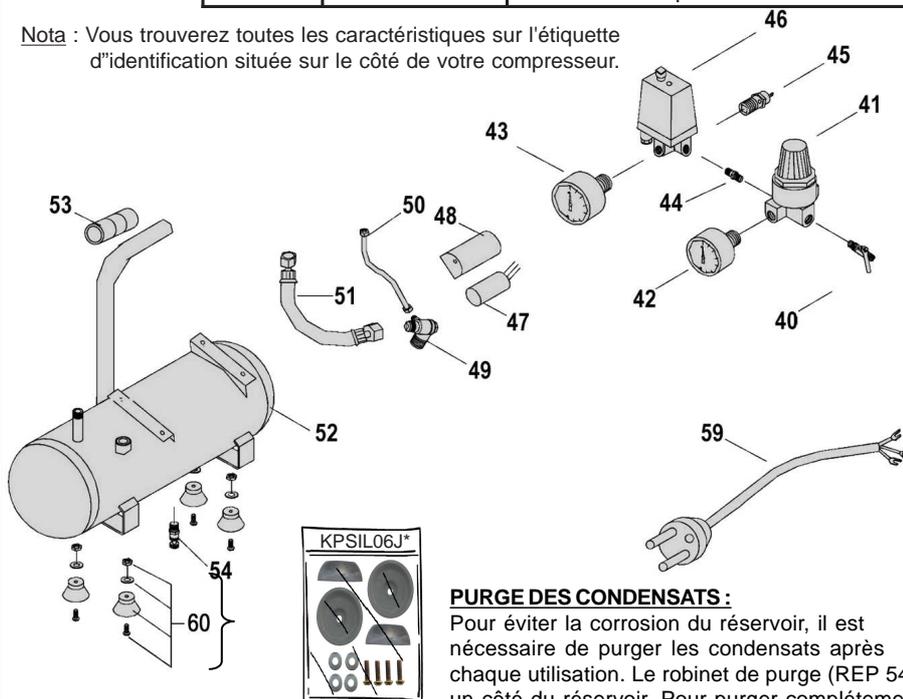

PURGE DES CONDENSATS :

Pour éviter la corrosion du réservoir, il est nécessaire de purger les condensats après chaque utilisation. Le robinet de purge (REP 54 et REP P) est orienté sur un côté du réservoir. Pour purger complètement les condensats, il faut incliner le compresseur vers le robinet de purge.


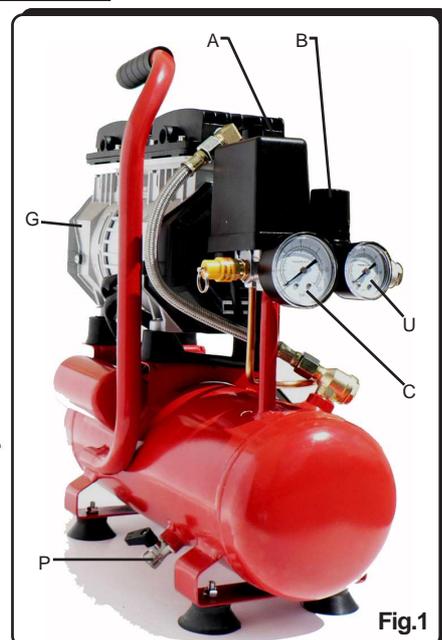


Fig.1

AP400-2

Compresseur coaxial - Coaxial compressor

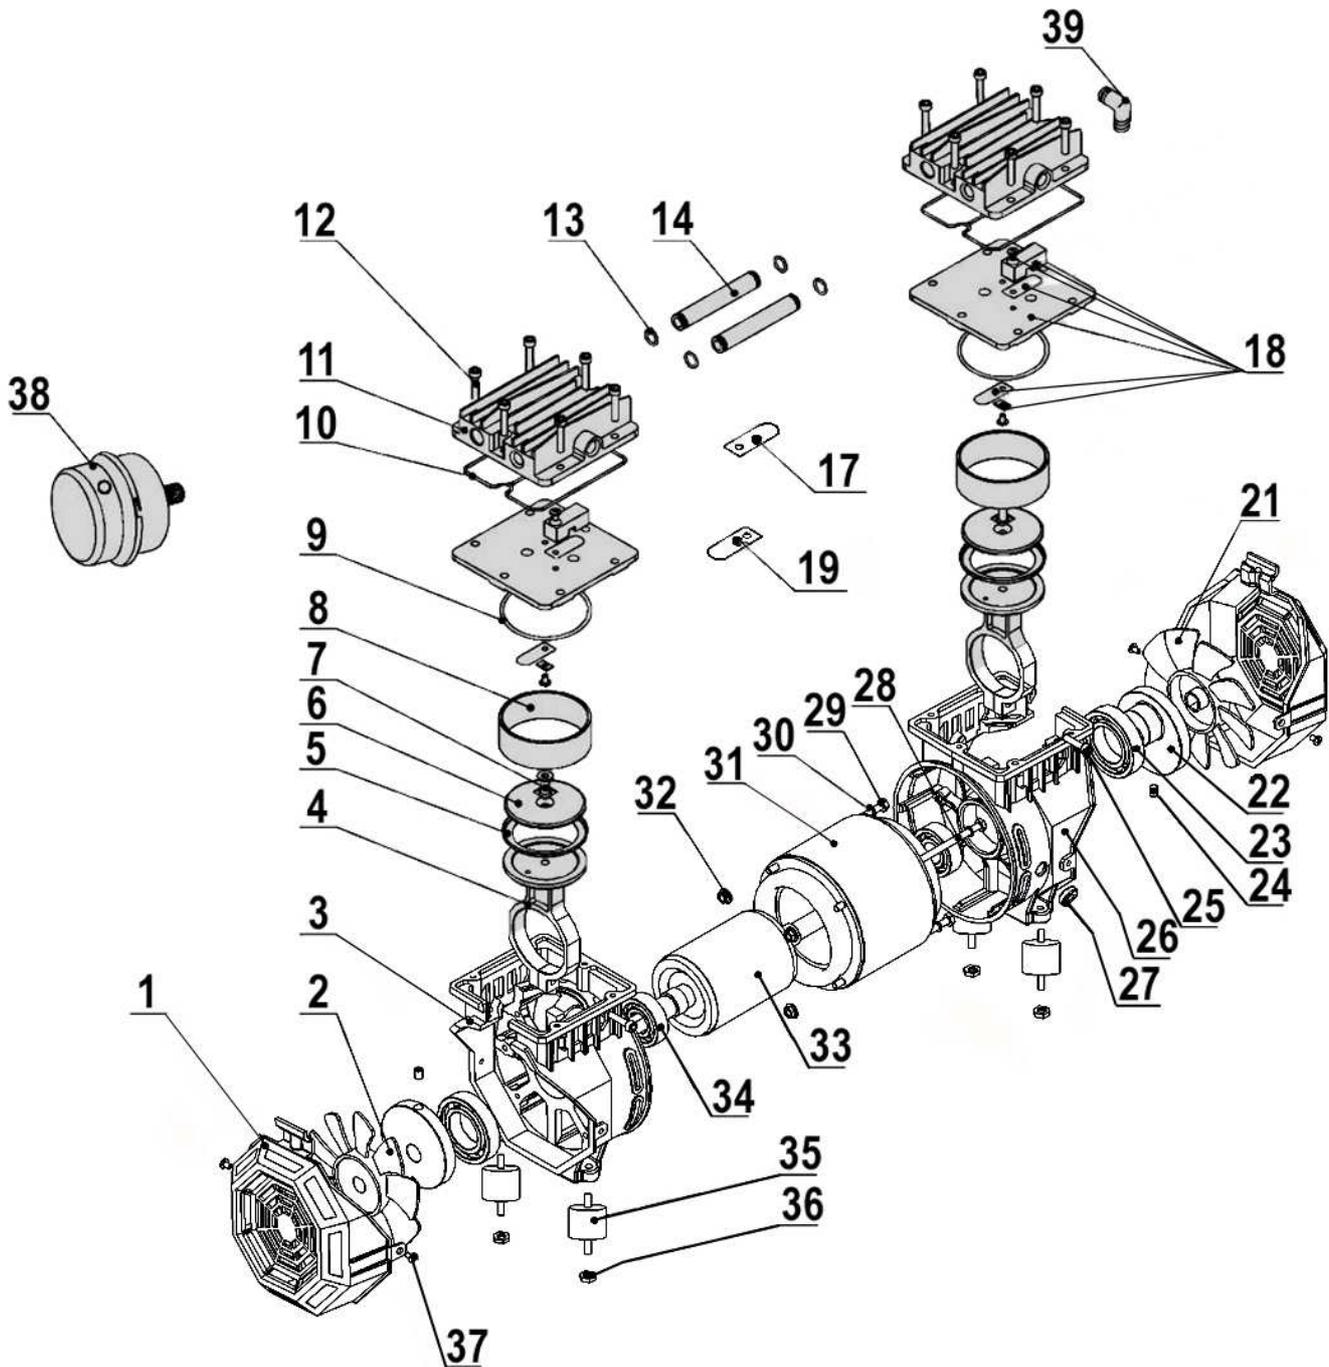

| REP | CODE | DESIGNATION | REP | CODE | DESIGNATION |
|-----|-------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------------|
| 1 | AP400001 | Grille ventilateur | 17 | YW400017*** | Clapet |
| 2 | YW400002*** | Ventilateur gauche | 18 | YW400018*** | Plaque à clapets |
| 3 | AP400003 | Carter gauche | 19 | YW400019*** | Clapet |
| 4 | YW400004** | Bielle | 21 | YW400021*** | Ventilateur droit |
| 5 | YW400005*** | Joint de piston | 22 | YW400022 | Vilebrequin |
| 6 | YW400006*** | Coupelle de piston | 23 | YW400023*** | Roulement 6006RS |
| 7 | YW400007*** | Vis de piston | 26 | AP400026 | Carter droit |
| 8 | YW400008** | Cylindre | 27 | YW400027 | Rondelle |
| 9 | YW400009*** | Joint de cylindre | 31 | YW400031 | Stator |
| 10 | YW400010*** | Joint de culasse | 33 | YW400033 | Rotor |
| 11 | YW400011 | Culasse noire | 34 | YW400034*** | Roulement 6203RS |
| 12 | YW400012** | Vis de culasse et de cylindre | 35 | YW400035** | Silent block |
| 13 | YW400013*** | Joint tube inter-cylindres | 38 | YW400038*** | Filtre à air 1/4" |
| 14 | YW400014** | Tube inter-cylindres | 39 | YW400039*** | Coude air culasse |