




零件包



*2

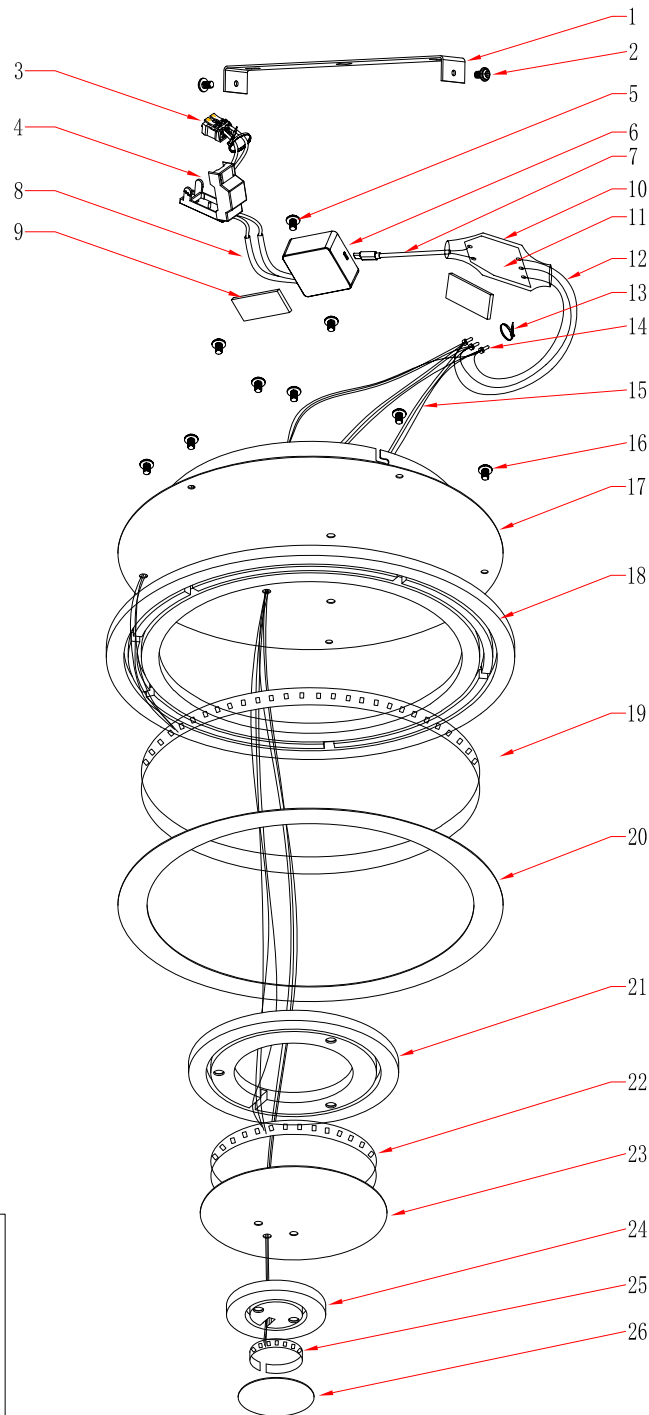

*2



*2

序号	名称	规格	数量
26	ø65面板	ø65*T:0.6mm 铁 砂白	1
25	CCT标准LED软板灯带	2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温 2700K+6500K 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串3并 150MM	1
24	ø85透光板	ø85*10mm 全打细砂PS料	1
23	ø160面板	ø160*T:0.6mm 铁 砂白	1
22	CCT标准LED软板灯带	2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温 2700K+6500K 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串9并 450MM	1
21	ø180透光板	ø180*10mm 全打细砂PS料	1
20	ø330面板	ø330*T:0.6mm 铁 砂白	1
19	CCT标准LED软板灯带	2835灯珠0.2W 双色240珠/米 20V, CCT双色温 2700K+6500K 8MM板宽 50MM/节 14W/米 6串39并 1950MM	1
18	ø350透光板	ø350*10mm 全打细砂PS料	1
17	ø330围边方盘	ø330*35.6*T:0.6mm 铁 砂白	1
16	M4十字圆头带介螺丝	M4*8mm 介子φ10mm 铁 白锌	13
15	纤维管	φ3*160mm, 白色	3
14	CE-1奶嘴	CE-1奶嘴	3
13	扎线带	W3*L80mm	2
12	1007 24AWG PVC 电子线	一端沾锡2mm 一端半剥10mm	12
11	CCT控制器 2.4G调光调色	Input: 5V/10V/20Vdc, Output: 5V/10V/20Vdc Max: 2.4A 48W Ta: 40℃, Tc: 85℃ 无极调光调色: 带断电记忆 732982AP14-220912	1
10	φ18热缩管	L=0.07m 黑色	1
9	双面胶	50*20mm	2
8	纤维管	φ2*110mm, 白色	2
7	(2芯线)Tye-c电源线	(2芯线)Tye-c电源线白色 线长120MM一端打Tye-c公端子, 另一端外分40MM内剥10MM	1
6	驱动	HSAD400V020BE-TC_W 20V 40W	1
5	带齿带介螺丝	M4*8mm 镍色	1
4	二位端子台接线盒	OJ821 上/下盖 尼龙 黑色	1
3	二位端子台	OJ821端子PP阻燃白色不带脚	1
2	带齿带介螺丝	M4*8mm 白色	2
1	258弧边挂板	258*24*15mm	1

设计		名称	780508爆炸图		 格曼照明科技(佛山)有限公司 地址: 佛山市南海区狮山镇小塘三环西路 32号裕鑫产业科技园 电话: 0757-83683063 传真: 0757-73683060
核对		材料			
审核		规格			类 别: 爆炸图 客户型号:
		单位	mm	 	本厂型号: 零件编码:
批准		版本	A/0	比例 1:8	分发单位: ☒ IQC ☐ 采购 ☒ 技术