tibelec

Cordon avec inter poussoir

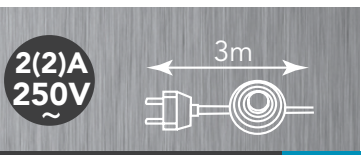

- **Modèle : 8S.317+JT007**
- Type d'interrupteur : bouton poussoir
- Tension : 250V~
- Intensité : 2A
- Nombre de cycles : 10 000
- Tension de choc nominale : 2,5kV
- Type de déconnexion : complète
- Degré de protection : Classe II
- Indice de protection : IP20
- Indice de pollution : 2
- Indice de tenue au cheminement : PTI175
- Résistance au feu et à la chaleur : 850°C
- Connexion câble - interrupteur : soudée
- Extrémité câble : soudée
- Interrupteur équipé d'un câble plat de type : H03VVH2-F 2x0,75mm2
- Dimensions : entre la prise et l'interrupteur 91cm, câble après l'interrupteur 200cm
- Coloris translucide

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Emballage | Pour une gestion forestière responsable
FSC® C185370

FR
Ce produit se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Avant de faire les branchements, coupez le courant sur votre tableau électrique.

FR

Ne pas jeter aux ordures ménagères, utilisez un point de collecte.

Classe II : dispensé de raccord à la terre

Certifié conforme aux normes européennes

**Réf. 163890**

3 233550 163896

996 rue des Hauts de Sainghin CRT4 59262
Sainghin en Mélantois France

www.tibelec.fr

VPK: 32486_25W08 - Made in P.R.C