tibelec

Interrupteur de fil

Luminescent

A bascule unipolaire

- **Modèle n°302-3Lumi**
- Type d'interrupteur : bouton poussoir
- Tension : 250V~. Intensité : 6A
- Nombre de cycle : 10 000
- Tension de choc nominale : 2,5kV
- Coupure électronique : complète
- Pour appareil de Classe II
- Indice de protection : IP20. Indice de pollu
- Indice de tenue au cheminement : PTI175
- Résistance au feu et à la chaleur : 680°C
- Interrupteur équipé d'un bornier à vis
- Interrupteur adapté pour des câbles plats de type : H03VV-F 2x0,75mm2
- Luminescent : repérage immédiat dans le noir
- Coloris or. 15x25x60mm.

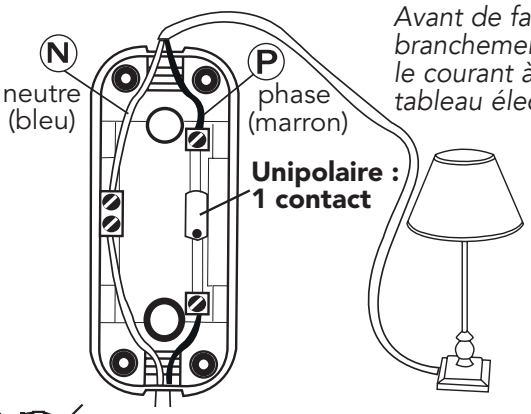

Avant de faire les branchements, coupez le courant à votre tableau électrique.

FSC
MIX
FSC® C159239

Ne pas jeter aux ordures ménagères, utilisez un point de collecte.

Certifié conforme aux normes européennes

Réf. 535630

3 233551 535630

996 rue des Hauts de Sainghin CRT4 - 59262 Sainghin en Mélantois France

www.tibelec.fr

VPK : 32096_24W47 - Made in P.R.C