

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE


Référence normes : NF GAZ

Normes applicables : NF D 36-103

Montage de votre flexible GAZINOX BASIC :

MONTAGE

- 1 Fermez le robinet d'arrivée du gaz.
- 2 Vérifiez que, sur chaque embout du flexible, les joints soient bien en place et en bon état.
- 3 Vissez le flexible d'un côté sur l'appareil de cuisson (écrou G 1/2) et de l'autre côté sur le robinet d'arrivée du gaz (écrou G 1/2). Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24.
- 4 Aidez-vous du marquage pour ne pas mettre le flexible en torsion. Respectez le rayon minimal de courbure. Vérifiez l'étanchéité des raccordements avec de l'eau savonneuse. Aucune bulle ne doit apparaître.

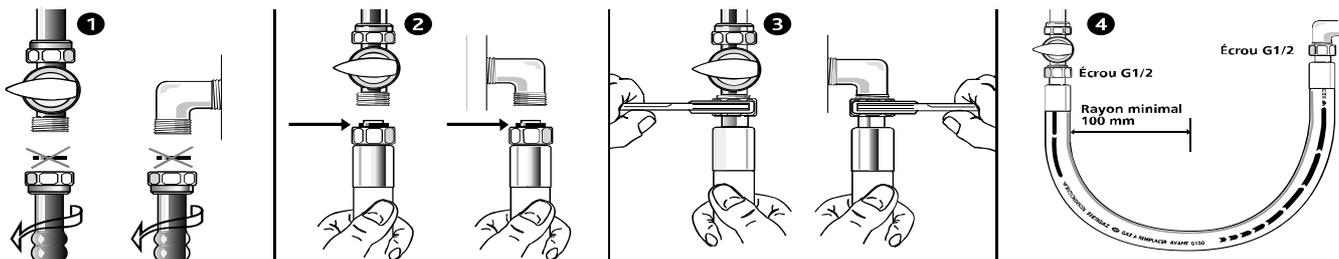

RECOMMANDATIONS

- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées (rayon minimal : 100 mm).
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Après chaque démontage de votre Basic, veuillez remplacer les 2 joints par des joints GAZINOX neufs conformes à la norme NF D 36-103.



Le tuyau flexible doit être remplacé dans tous les cas avant la date limite d'emploi marquée sur ce dernier.