


DEXTER

Pistolet de gonflage avec manomètre

ADEO Services Rue Sadi Carnot
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France



MADE IN ITALY

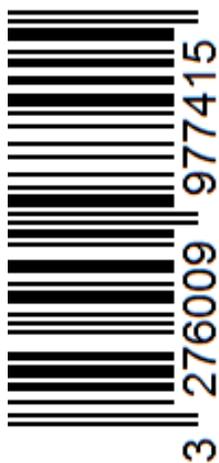

FR Traduction des notices originales.

MODE D'EMPLOI: Raccorder le tuyau d'alimentation air (4) au pistolet. pour effectuer l'opération de gonflage et de contrôle de la pression, mettre l'embout de gonflage (1) sur la valve de la roue en appuyant sur la gachette (2). En tenant le tout en main, lire la pression. Pour effectuer le gonflage, appuyer à fond sur la gachette (3) jusqu'à faire sortir l'air, ensuite relâcher la gachette, recontrôler la pression et répéter l'opération jusqu'à obtenir la pression voulue en la vérifiant sur le cadran du manomètre. Pour la phase de dégonflage, relâcher la gachette (3) et appuyer avec le pouce sur le levier (5) jusqu'à la sortie de l'air.

En cas de dysfonctionnement, arrêtez l'activité en cours, baissez la pression et déconnectez l'équipement avant d'effectuer les vérifications nécessaires.

AVERTISSEMENT PENDANT ET/OU A LA FIN DE L'EMPLOI: Ne jamais dépasser la pression maximum d'utilisation conseillée ni la pression maximum graduée du manomètre. Le manomètre ne doit pas subir de chocs; si c'est le cas, il faudra effectuer une vérification de l'étalonnage.

Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié.

Conserver le pistolet dans un lieu protégé, hors de la portée des enfants.

EVENTUELS USAGE ERRONES: Ne jamais orienter le jet d'air en direction de personnes. Ne pas utiliser dans un environnement explosif. Ne pas introduire des parties du corps dans les mécanismes d'entraînement.

RECYCLAGE: Jeter l'appareil selon les règles en vigueur dans le pays d'utilisation.

