

Platine AXOR®

Notice d'installation



Emboiter la platine dans le poteau, jusqu'au **bord de la première encoche**.



1

Lorsque la platine a bien été mise jusqu'au bord de la première encoche, vous devez apercevoir un **écart de 8 mm** entre le bord du poteau et celui de la platine.



2

Fixation




Avec une clé Allen 4 :
-Serrer les vis, en alternant l'une et l'autre de façon régulière.



N'hésitez pas à
serrer TRÈS
fort les 2 vis.

Résultat

Une fois les vis bien serrées, le poteau ne bouge plus dans la platine.

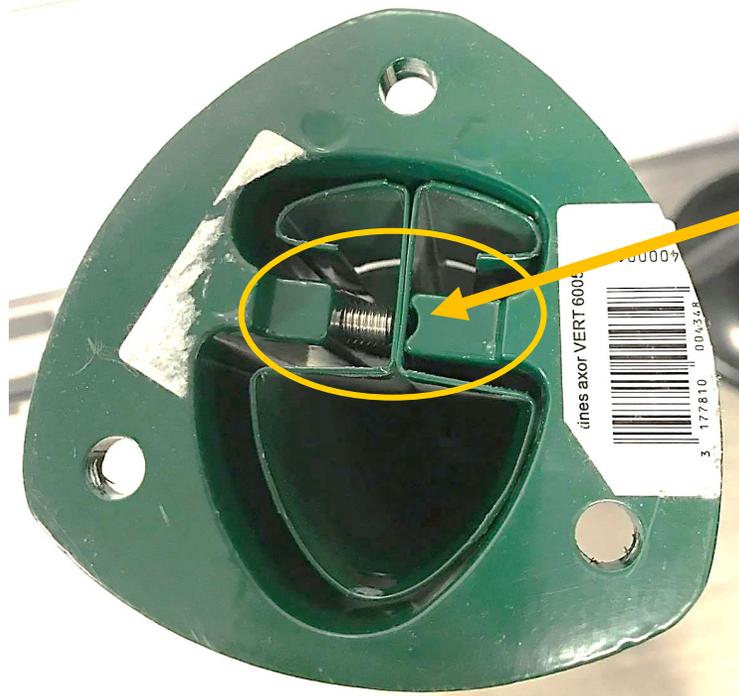

Les vis viennent **plaquer le poteau** contre le bord de la platine.

Des **marques** (invisibles car masquées) peuvent apparaître sur le poteau si les vis ont bien été serrées.

