

INSTRUCTIONS DE POSE DU GRILLAGE



Avant de poser le grillage, il est nécessaire d'effectuer un relevé du périmètre à clôturer et vérifier si on dispose de tous les accessoires indispensables à la pose. Prévoir la hauteur des piquets, considérant l'ajout de 25 cm si on pose le grillage sur un muret, ou de 50 cm si on pose directement sur le sol.

1. Prévoir les trous sur le muret ou sur le terrain.



2. Mettez en place les piquets en commençant par le premier angle. Vérifiez qu'ils soient bien alignés et tous à la bonne hauteur. La distance conseillée entre deux piquets est de 2 à 3 mètres. Pour renforcer la clôture, installez 2 jambes de force aux piquets intermédiaires, tous les 15/20 m.



3. Fixez 3 raidisseurs au piquet d'arrivée et liez-les avec du fil de tension au grillage après avoir introduit une barre de tension.



4. Tendez le raidisseur avec une clef anglaise.




5. Fixez une barre de tension au début du grillage et liez-la au premier piquet avec du fil d'attache.



6. Tirez le rouleau de grillage en commençant par une tension manuelle.



7. Fixer définitivement le grillage aux piquets intermédiaires avec du fil d'attache.

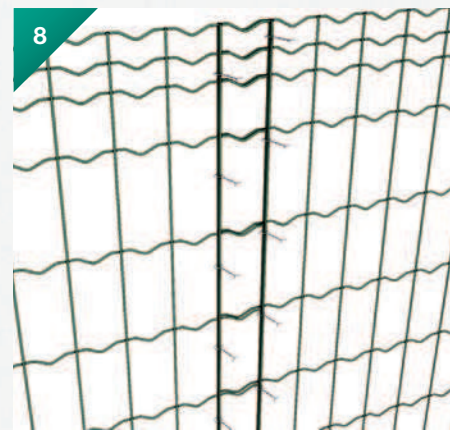

8. Pour le grillage soudé, superposez la première maille latérale de chaque rouleau et effectuez la liaison avec du fil d'attache d'une façon alternée (voir dessin).