

[FR] - notice d'utilisation

Réf. S5●●206 et S2●●206

Poussoir 10 A, à vis



Odace



Ovalis

Schneider
Electric

Descriptif

Commander un éclairage à partir de un ou plusieurs poussoirs avec un télérupteur ou une minuterie. Avec bornes automatiques et griffes fournies.

Ce principe de montage est commun aux gammes : Odace Styl, Odace Touch, Odace Styl Pratic et Ovalis



Niveau
basique




Temps
10 min




Outils
Tournevis plat - 4 mm


Installation

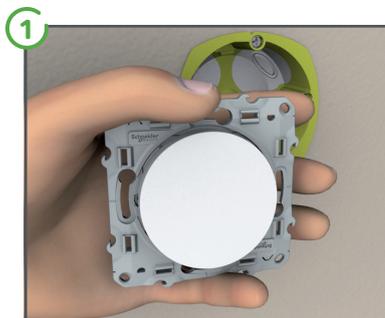

Retirer la plaque de fixation si besoin

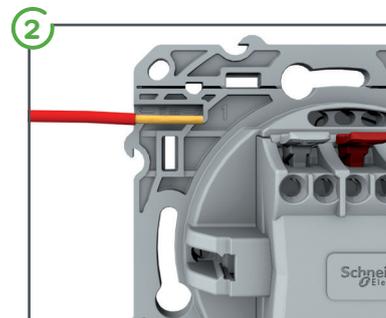

Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit (13 mm)

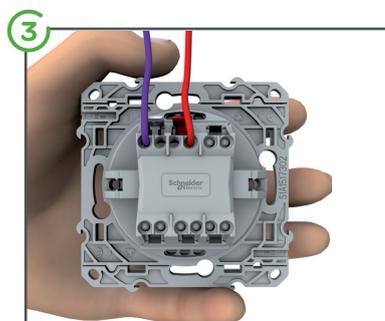

Enficher les fils dans les bornes auto-serrantes (Pour ôter les fils, exercer une pression avec le doigt sur les languettes)



Pour utiliser la fixation par vis, enlever les griffes. Dévisser légèrement les 2 vis de la boîte d'encastrement pour permettre le passage des 2 têtes de vis



Mettre à niveau l'appareil et le fixer



Encliqueter la plaque

Normes et Consignes de sécurité

Ce produit a été conçu selon les normes EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-4-13 classe 2 et EN60669-2-1.

Respectez les consignes de montage et d'installation présentées dans ce document.

Pour vous prémunir contre tout risque électrique, veillez à couper l'alimentation électrique de la charge avant toute intervention. En cas de doute, ne prenez pas le risque d'une mauvaise installation : Demandez conseil auprès d'une personne qualifiée, d'un électricien ou directement auprès de Schneider Electric (www.schneider-electric.fr/ lien direct).

