



Porte d'entrée



Porte fenêtre



Fenêtre

Comment choisir sa serrure et ses accessoires





Choisissez votre modèle pour porte d'entrée

1



Bois


Le type de porte



PVC


2 La largeur de tétière

- 16 mm
- 18 mm
- Autre



3 Le carré


- 7 mm
- 8 mm



4 La hauteur totale





5 La hauteur de poignée

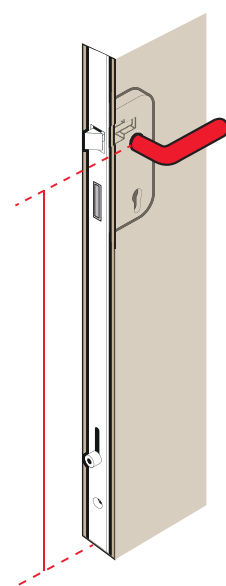




LES CARACTÉRISTIQUES À CONNAITRE ET VÉRIFIER




6 L'axe et l'entraxe

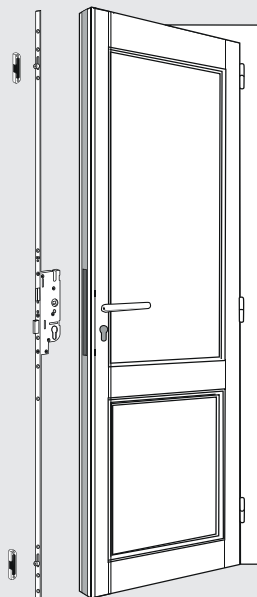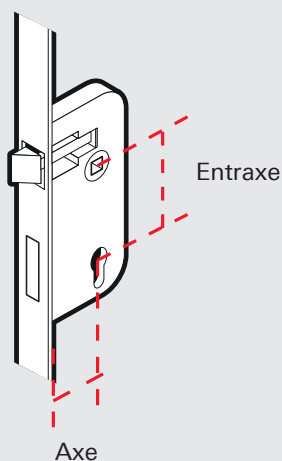

7 Le type de fermeture

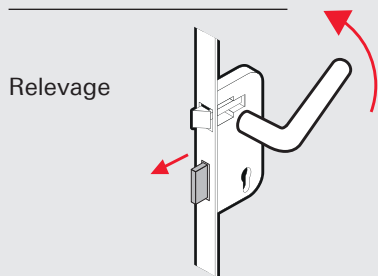

8 Le nombre de points de fermeture

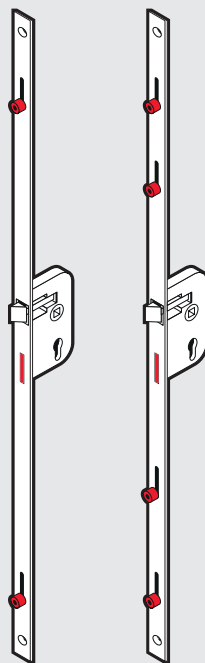






3 points

5 points

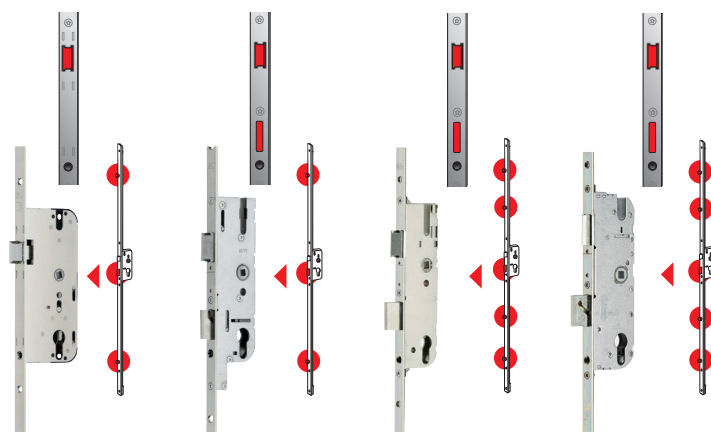








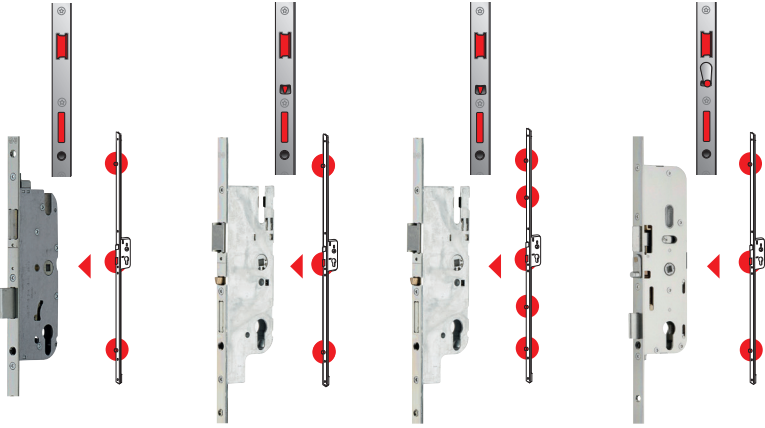


Choisissez votre modèle pour porte d'entrée



Type de coffre	<input type="checkbox"/> DECENA R2	<input type="checkbox"/> EUROPA R2	<input type="checkbox"/> EUROPA R4	<input type="checkbox"/> SECURITY R4
Axe	<input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 35 mm <input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 35 mm <input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm <input type="checkbox"/> 55 mm
Entr'axe	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 92 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm <input type="checkbox"/> 92 mm
Largeur tête	<input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 18 mm
Carré	<input type="checkbox"/> 7 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm <input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm <input type="checkbox"/> 8 mm
Hauteur totale	<input type="checkbox"/> Recoupable	<input type="checkbox"/> 2150 mm	<input type="checkbox"/> 2150 mm <input type="checkbox"/> 2285 mm	<input type="checkbox"/> 2150 mm <input type="checkbox"/> 2285 mm
Hauteur de poignée	<input type="checkbox"/> Recoupable	<input type="checkbox"/> 1045 mm	<input type="checkbox"/> 1045 mm <input type="checkbox"/> 1050 mm	<input type="checkbox"/> 1045 mm <input type="checkbox"/> 1050 mm
Type de point de fermeture	<input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> 4 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> 4 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres

Cocher les cases correspondantes aux caractéristiques de votre serrure pour définir le modèle à remplacer




<input type="checkbox"/> SECURITY SF2	<input type="checkbox"/> FERCOMATIC R2	<input type="checkbox"/> FERCOMATIC R4	<input type="checkbox"/> TRIMATIC R2
<input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm <input type="checkbox"/> 50 mm
<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm
<input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm	<input type="checkbox"/> 18 mm
<input type="checkbox"/> 7 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm	<input type="checkbox"/> 7 mm
<input type="checkbox"/> 2150 mm	<input type="checkbox"/> 2150 mm	<input type="checkbox"/> 2150 mm	<input type="checkbox"/> Recoupable
<input type="checkbox"/> 1045 mm	<input type="checkbox"/> 1045 mm	<input type="checkbox"/> 1045 mm	<input type="checkbox"/> Recoupable
<input type="checkbox"/> 2 pènes sortants automatiques  <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/> 2 galets champignon <input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux   <input type="checkbox"/> 2 crochets <input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux   <input type="checkbox"/> 2 pènes sortant <input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux   <input type="checkbox"/> 4 galets rouleaux	<input type="checkbox"/> 2 galets rouleaux  <input type="checkbox"/> Autres



Choisissez votre modèle pour porte fenêtre FENSTER

LES CARACTÉRISTIQUES À CONNAITRE ET VÉRIFIER

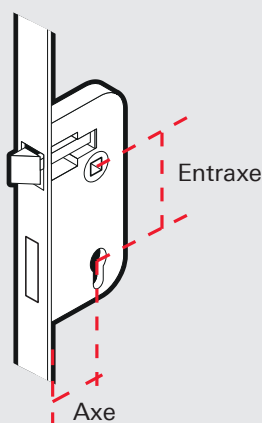

L'axe


- 25 mm
- 28 mm
- 35 mm
- 40 mm

L'entraxe

- 70 mm
- 92 mm


La largeur de tétière

- 16 mm
- 18 mm
- Autre



Le carré

- 7 mm
- 8 mm



La hauteur de la porte fenêtre

Si Hauteur de 1650 à 1900
prendre le prolongateur H 370 mm

Si Hauteur de 1900 à 2150
prendre le prolongateur H 620 mm


Si Hauteur de 2150 à 2400
prendre le prolongateur H 870 mm

Si Hauteur de 2400 à 2650
prendre le prolongateur H 1120 mm


Galet (ou pas) sur le prolongateur




La hauteur de poignée

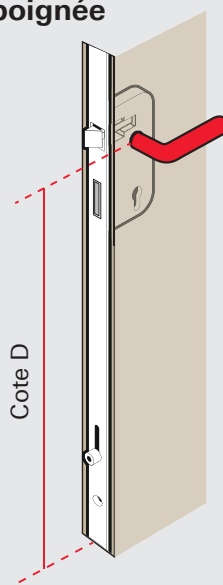

Choisissez votre modèle pour fenêtre UNIJET

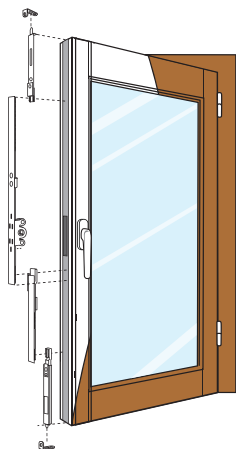

KIT pour le remplacement de crémonne de fenêtre ouvrant à la française (bois ou pvc)



Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 590 et 720mm

KIT N°1 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013960 (A)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°2 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013978 (B)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 1200 et 1600mm

KIT N°7 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22064-00-0-1	013977 (C)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°8 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22044-00-0-1	013979 (D)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 710 et 970mm

KIT N°3 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013960 (A)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°4 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013960 (B)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 1320 et 1850mm

KIT N°9 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22064-00-0-1	013977 (C)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°10 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22044-00-0-1	013979 (D)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 830 et 1220mm

KIT N°5 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013960 (A)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°6 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22060-00-0-1	013960 (B)
1 Rallonge	6-32142-00-0-1	013962 (H)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

Pour fenêtre hauteur FF comprise entre 1440 et 2100mm

KIT N°11 / Axe à 7,5mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22064-00-0-1	013977 (C)
1 Rallonge	8-00625-00-0-1	013961 (G)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		
KIT N°12 / Axe à 15mm / Cote D de 250mm		
Utilisation	Réf. Ferco	Réf. Thirard
1 Crémonne	G-22044-00-0-1	013979 (D)
1 Rallonge	6-32142-00-0-1	013962 (H)
1 Verrouillage haut	G-14661-00-0-1	013964 (E)
1 Inverseur	8-00670-02-0-1	013963 (F)
<small>Pour une cote D variable de 370 à 500 rajouter 1 rallonge 250 en + (Réf. 013961®) Pour une cote D variable de 500 à 750 rajouter 1 rallonge 500 en + (Réf. 013962®)</small>		

SUPER PRATIQUE



Axe 40 mm
013994


Axe 50 mm
013995



Un doute ?

La serrure de dépannage permet de garantir la fermeture de votre porte d'entrée le temps de remplacer votre équipement Ferco by Thirard.

Remplace les modèles :
DECENA, EUROPA,
SECURY, TRIMATIC,
FERCOMATIC.



thirard.fr/les-produits-ferco-by-thirard



commercial@thirard.fr - www.thirard.fr
THIRARD S.A.S. 45, rue Jean Jaurès - CS 60004
80390 Fressenneville Cedex - France
Tél : +33 (0)3 22 60 26 50 - Fax : +33 (0)3 22 30 31 13