


K Therm Chevron, L'isolation entre chevrons des combles aménagés



Mesurer : X cm

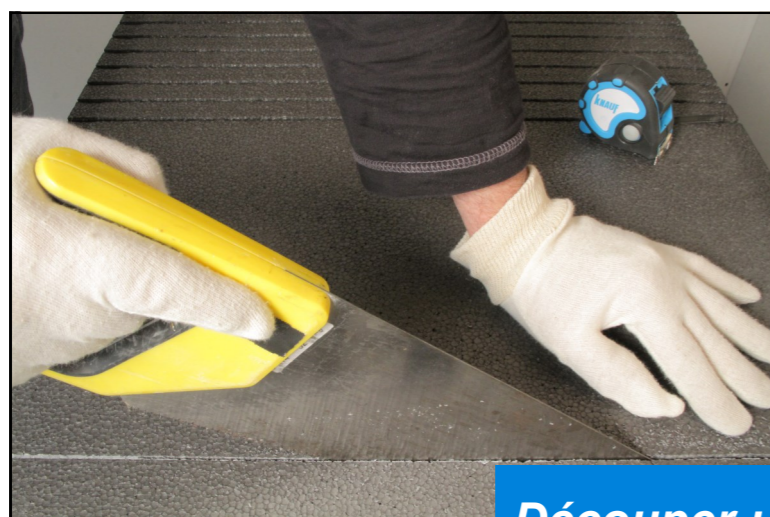

Découper : X + 1 cm



Insérer



LES PLUS HOME PRATIK

- + Pose facile
- + Chantier propre :
Pas de poussière ni fibre volatile et irritante lors de la manipulation
- + Haute performance thermique : λ 0.032
- + Léger
- + Optimise l'espace perdu entre chevrons



1200 x 610 soit 0.73 m² / panneau

EPAISSEUR 60 mm R th : 1.90

EPAISSEUR 70 mm R th : 2.20

EPAISSEUR 90 mm R th : 2.85



Visionner le film de pose

HOME Pratik
Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

Respecter les conseils de pose de notre fiche technique