



Mise en place de l'enrouleur sangle


a Engager la sangle qui sort du dormant de la fenêtre dans le passe sangle et le fixer.

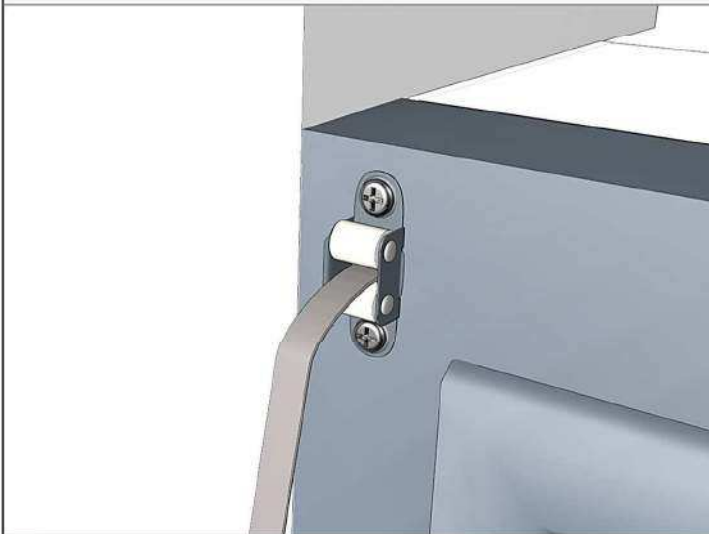


b Faire une encoche sur l'extrémité de la sangle, puis la positionner dans son boîtier en la passant comme suit, et enfin, la fixer.
Attention : Ne pas enlever la languette qui maintient le ressort. Si ce ressort a été détendu, refaire 16 tours et le rebloquer AVANT d'y placer la sangle.

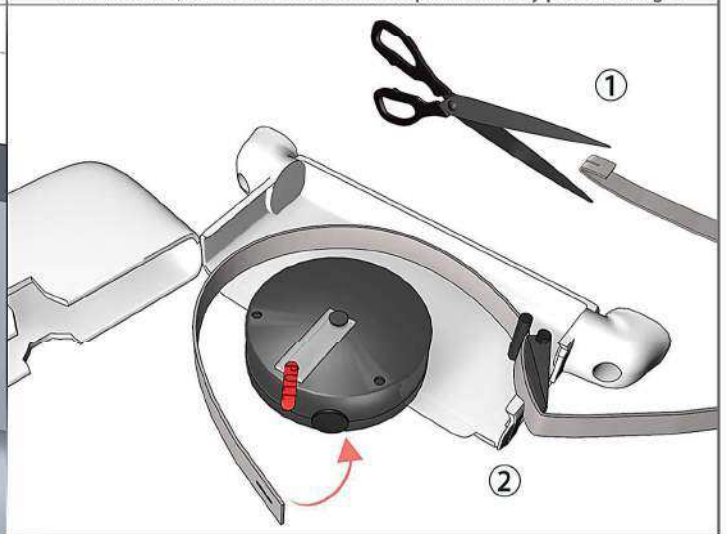


c Visser le boîtier au mur.

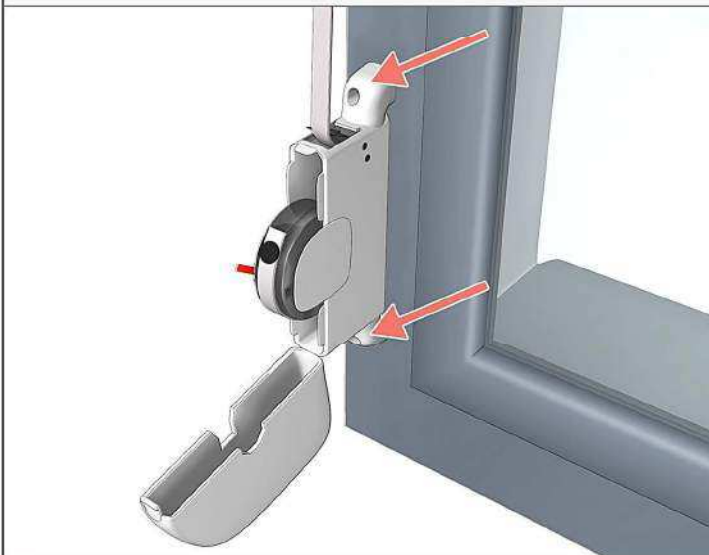

d Maintenir la sangle avant son entrée dans le boîtier et enlever la languette de protection rouge (ou la vis/clou qui bloquait le ressort) sur le boîtier.

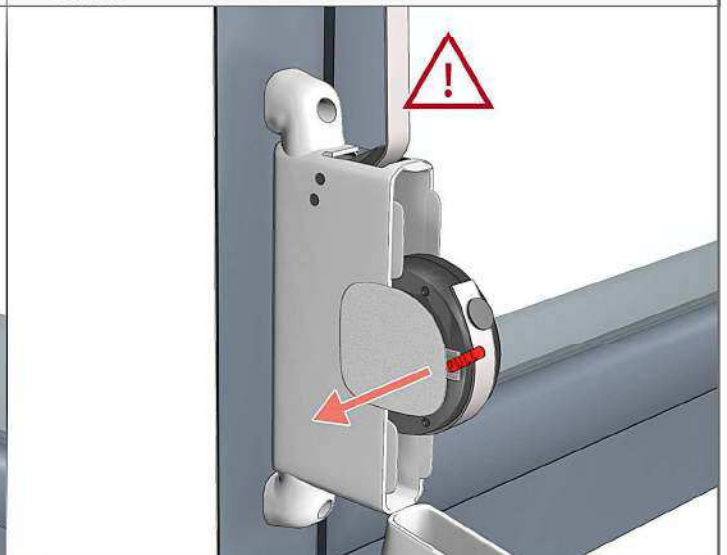

e Tout en maintenant fermement la sangle, laisser la s'enrouler doucement autour de son axe dans l'enrouleur.

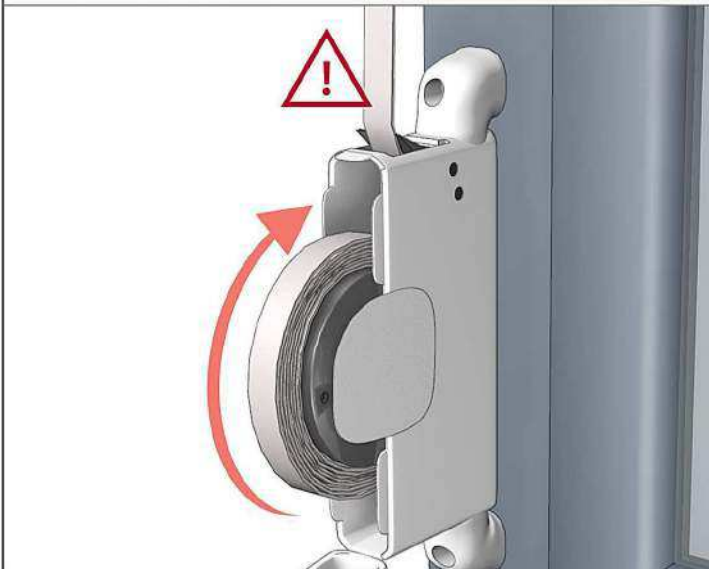

f Refemer le boîtier, puis enlever les adhésifs qui retenaient le tablier du volet roulant.

