
Guide de pose

ONDULINE® EASYFIX


Plaques de couverture faciles et rapides à installer

1

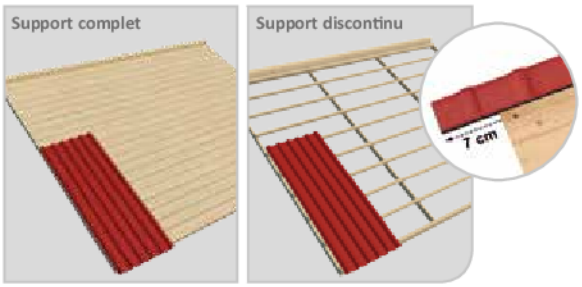


Commencer l'installation des plaques en laissant un cordeau de 7 cm au dessus de la gouttière. L'installation peut être réalisée sur une surface pleine (recommandée) ou sur liteaux.

2

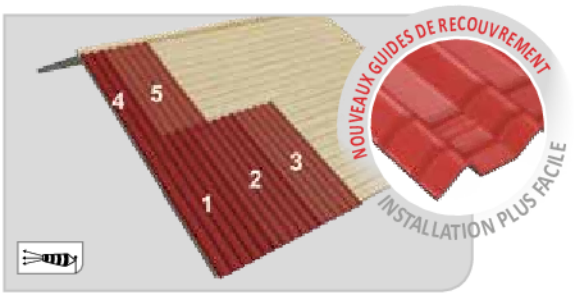

installez les plaques dans le sens contraire du vent. Étalez les rangées en commençant la seconde rangée avec une demie plaque. Assurez facilement l'étanchéité en alignant les deux guides de recouvrement.

3

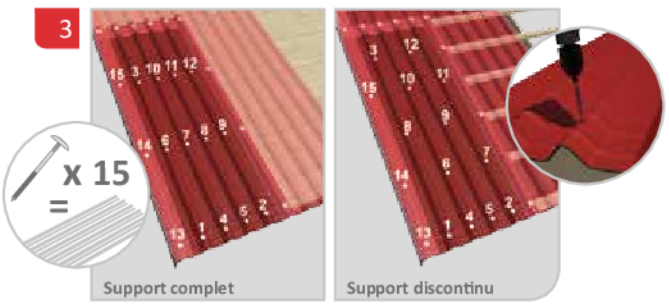


15 fixations minimums doivent être utilisées par plaque. La fixation se fait toujours sur le sommet de l'onde en respectant le bon ordre de pose et toujours entre les deux guides de recouvrement. Attendez de fixer la dernière onde avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.

Pour une pose facile et rapide pensez aux vis universelles ONDULINE®




4

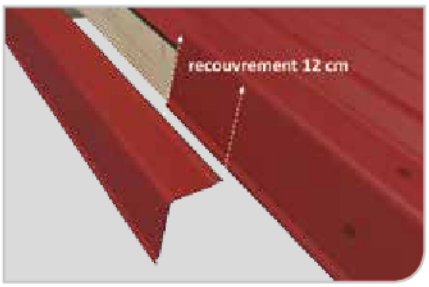


L'esthétisme et la protection contre le vent peuvent être optimisés en utilisant les accessoires de rives qui se fixent sur le côté de la toiture puis sur le sommet des ondes.

5

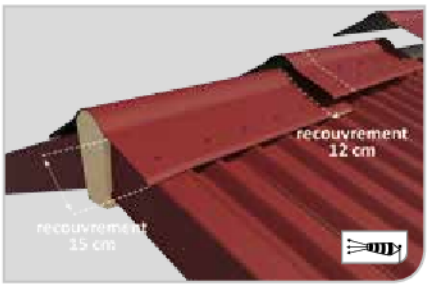

Couvrez le faîtage avec le faîtage standard et fixez-le de chaque côté du toit sur le sommet de chaque onde. La pose des faîtières s'effectue dans le sens opposé des vents dominants.

6

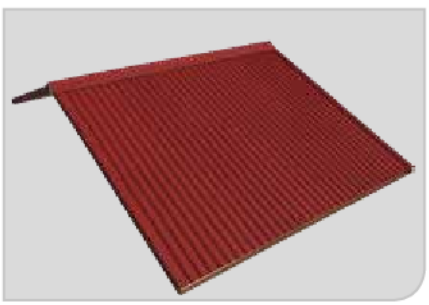

Les plaques ONDULINE® EASYFIX rendent les bâtiments de jardins plus beaux et colorés.



Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr