

ONDULINE® EASYLINE


Facile à manipuler, facile à poser



1

Montage en quinconce en évitant la superposition de 4 épaisseurs de plaques au recouvrement. Toujours démarrer le premier rang à partir de la gouttière en prévoyant un débord de 7 cm. Démarrer le

second rang avec une demi plaque (coupe longitudinale) et continuer avec une plaque entière.

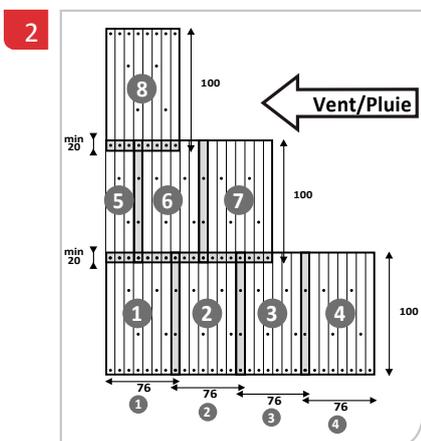

2

Au niveau des recouvrements, noues et arêtiers, les plaques sont clouées sur chaque liteau au sommet de chaque onde et une onde sur 2 sur les liteaux ou supports intermédiaires. Pose en quinconce des fixations intermédiaires.



3a

Les faîtières doivent recouvrir ONDULINE® EASYLINE® de 12 cm minimum.



3b

Le recouvrement des faîtières se réalise dans le sens opposé aux vents dominants.

4 SUPPORT

Règles : La pente du toit et les surcharges climatiques (particulièrement neige et vent) déterminent la distance entre les liteaux. Dans tous les cas, l'écartement maximum entre supports sera de 43 cm.

Pente du toit

| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 8-17 % | 17-30 % | 30-50 % | > 50 % |
|--------|---------|---------|--------|


Distance maximale entre les pannes



Recouvrement transversal



Recouvrement longitudinal

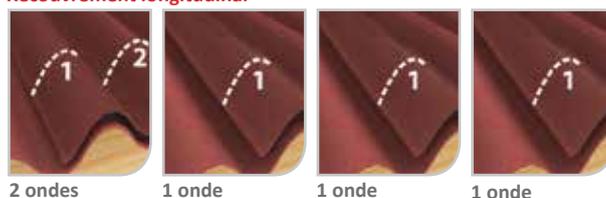

Surface utile

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,47 m ² | 0,53 m ² | 0,53 m ² | 0,57 m ² |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Pour une pose facile et rapide pensez aux vis universelles ONDULINE®



Onduline®

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr

