BOUTTÉ
Fondée en 1867
L'alimentation en eau...

VANNE D'ARRÊT FEMELLE À PASSAGE RÉDUIT (PN20)

FEMALE BALL VALVE WITH HANDLE

Code interne : BF15ECO

Description.

- ***Vanne d'arrêt femelle à passage réduit***
- Femelle. 15x21 (1/2") - Femelle. 15x21 (1/2")
- ***Matière :*** laiton nickelé
- ***Pression nominale*** (PN) 20
- ***Dimensions produit*** (H x L x P en cm) **:** 5,5 x11,3 x 2,6
- ***Poids*** (g)**:** 130

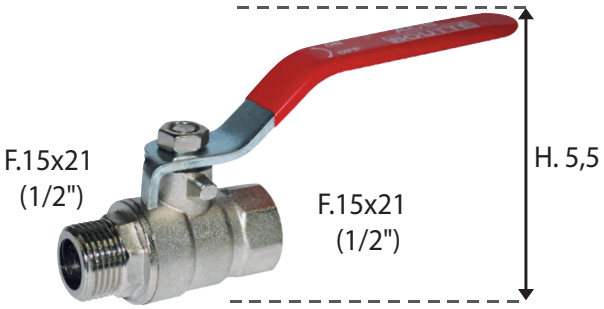

Applications.

- Plomberie ou réseaux de chauffage.
- Il est essentiel d'installer des vannes d'arrêt en cas de fuite ou de défaillance de certains appareils. Cet accessoire permet d'isoler une partie de l'installation, autorisant une intervention que le reste de la maison ne soit privé d'eau ou de chauffage.

Avantages.

- Boisseau sphérique (fermeture rapide sur 1/4 tour)
- Revêtement extérieur nickelé
- Garniture en PTFE
- Laiton CW617N
- Poignée réversible ou papillon

Généralités/ Données logistiques.

- ***Réf.*** 3182135 - ***Packaging :*** vrac gencodé

- ***Pays de Fabrication :*** CHINE

Notice / infos pratiques.

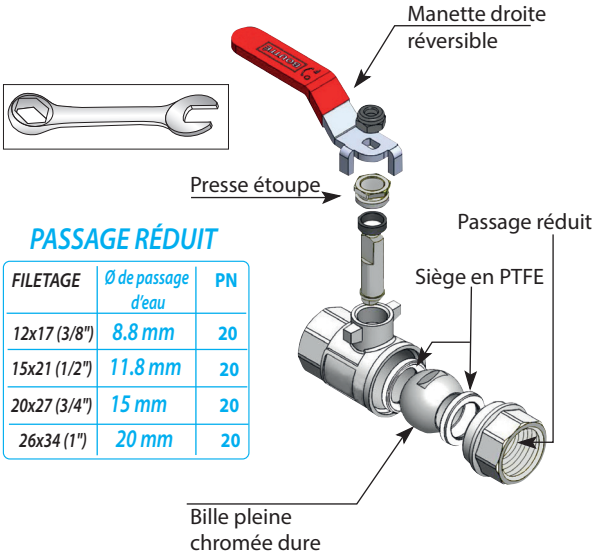

PASSAGE RÉDUIT

FILETAGE	Ø de passage d'eau	PN
12x17 (3/8")	8.8 mm	20
15x21 (1/2")	11.8 mm	20
20x27 (3/4")	15 mm	20
26x34 (1")	20 mm	20

Quelle différence entre un passge réduit et un passge intégral ?

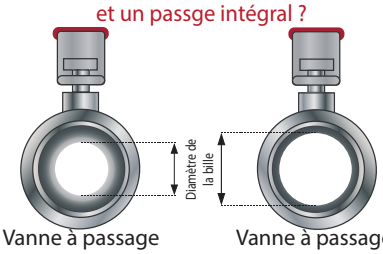

Vanne à passage réduit (vue de face)

Vanne à passage intégral (vue de face)

ÉTANCHÉITÉ DANS LE FILETAGE
Avec des produits d'étanchéité (Téflon, Pâte à joint,etc…)

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

2 ANS* GARANTIE
* Hors gel



afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION