




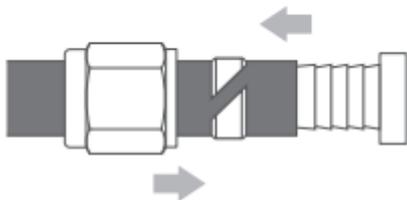


Couper le tube à angle droit
pour fiabiliser l'étanchéité



Positionner la bague
et l'insert

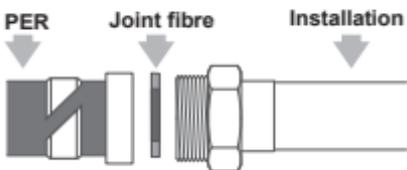

Positionner l'ensemble
sur l'installation

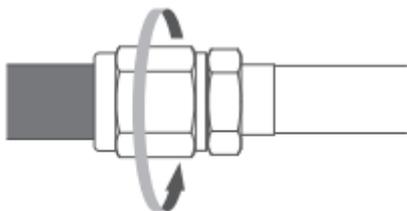

Visser sans forcer