



0 995 33 - LE07632AA MECANISME - VARIATEUR TOUTES CHARGES graphite - CELIANE™

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.

Permet un ré-allumage systématique à 100 % d'éclairement



Permet un ré-allumage systématique au niveau d'éclairement avant la dernière extinction (retour en mode usine)




Fill rigide section 1,5 mm²
N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

Mode variateur (retour en mode usine)




Associé avec 1 à 5 poussoirs

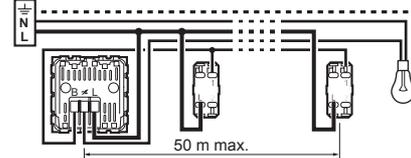


Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique


Mode niveaux pré-réglés + veilleuse



Variateur seul



Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables



Mode niveaux pré-réglés



35°	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	(1) Lampes TBT	(2) Lampes TBT	(1) Tube fluorescent	(2) Tube fluorescent	Dimmable (3)	Dimmable (4)
100-230 V 50/60 Hz	Max. 400 W	Max. 400 W	Max. 400 VA	Max. 400 VA	Max. 200 VA	Max. 200 VA	75 W ou 10 lampes Max.	75 W ou 10 lampes Max.
230 V	Min. 3 W	Min. 3 W	Min. 3 VA	Min. 3 VA	Min. 3 VA	Min. 3 VA	Min. 3 W	Min. 3 W

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique (3) Lampes fluocompactes variables (4) Lampes à LED variables

Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation à partir de tous les points de commande.

Fixation à vis




Fixation à griffes



LE07632AA © Legrand 2014

Peut s'installer à la place d'un interrupteur. Mémoire du niveau d'éclairage. Modes variateur, niveaux pré-réglés ou veilleuse.



*Boîte profondeur 40 mm mini



Fixation à vis



Fixation à griffes



Variation



Économie d'énergie

2 ans
GARANTIE



0 995 33

