

# LUXIA®



## Couche de protection polymère

- ✓ Composite co-extrudé
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Garantie 10 ans anti-taches et décoloration

**2400 x 145 mm - Ep. 22,5 mm**

### Stockage et manutention

Les lames doivent être stockées recouvertes par un film opaque et imperméable pour éviter toutes tâches de salissures. Porter les lames sur le chant pour une meilleure tenue. Entreposer les lames sur une surface plane. Les lames ont une tolérance dimensionnelle de +10 /- 0 mm.

### Installation





- 1 - Prévoir un espacement de 6 mm minimum entre la terrasse et le bâtiment.
- 2 - Fixer les lames LUXIA® avec le clip inox LUXIA®. Il faut 23 clips/m<sup>2</sup>. Un espacement de 6 mm est garanti par le clip pour permettre l'évacuation des déchets organiques et l'eau de pluie.
- 3 - En bout de chaque lame, prévoir un jeu de 4 à 6 mm pour permettre une dilatation des lames dans le sens de la longueur.
- 4 - Il est indispensable de laisser un vide sanitaire sous les lames de 40 mm minimum pour permettre une bonne ventilation et éviter la condensation.
- 5 - Les plinthes LUXIA® masquent les alvéoles des lames. Elles doivent laisser passer l'air sous la terrasse pour assurer une bonne ventilation.
- 6 - Respecter un entraxe de 30 cm entre les lambourdes. Nous recommandons de respecter les instructions du DTU 51-4 pour la pose de la structure.

Types de lambourdes conseillées : pin traité CL4 autoclave avec capotage de bandes bitumeuses, bois exotique (prévoir un pré-perçage pour les vis des clips) ou lambourdes en aluminium.

**Cette fiche n'est qu'un extrait de la notice de pose. Pour plus de renseignements, sur les garanties et les instructions de pose, rendez-vous sur notre site :**

[www.luxia-decking.com](http://www.luxia-decking.com)

**LUXIA®**  
clip

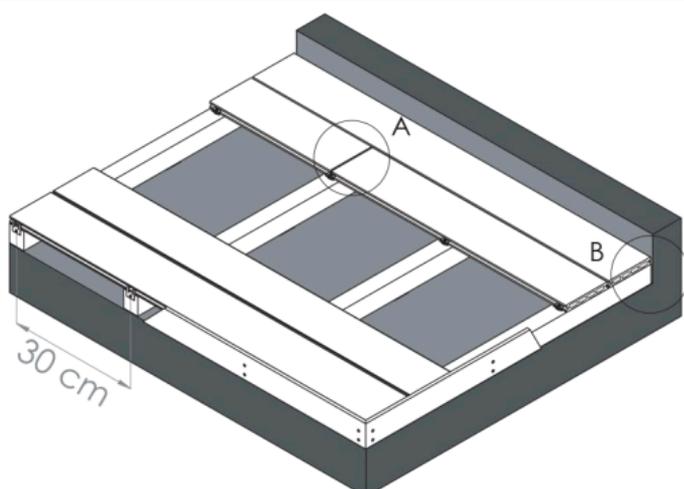

[www.luxia-decking.com](http://www.luxia-decking.com)