


PHILIPS

WelcomeEye Connect 2 DES 9901 VDP

Visiophone 7" tactile haute qualité d'image et toujours connecté



Design soigné, écran tactile couleur 7" ultra plat, le visiophone Philips WelcomeEye Connect 2 est un produit facile à vivre. Relié par 2 fils avec sa platine de rue, ce visiophone deviendra un véritable accessoire incontournable de votre quotidien. Effleurez son écran tactile et accédez à ses différentes fonctionnalités : visualiser et dialoguer avec vos visiteurs, piloter l'ouverture d'un portillon ou d'un portail motorisé... Vous pouvez commander l'ouverture d'un portillon via les badges RFID mais aussi visualiser vos visiteurs à distance via votre Smartphone. En cas d'absence, WelcomeEye Connect 2 enregistre les images de vos visiteurs.

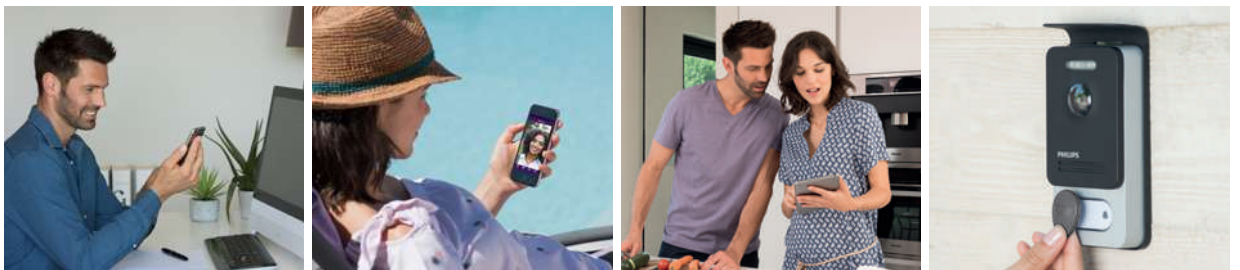

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

+ produit



- Installation simple et rapide sur 2 fils entre la platine de rue et le moniteur
- Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile et partout ailleurs via votre smartphone
- Très haute qualité d'image et très grand angle de vue (130°)
- Contrôle d'accès RFID intégré à la platine de rue pour ouvrir gâche et portail avec votre badge RFID (maxi 20 badges)
- Fonction message d'absence pour informer vos visiteurs en cas d'indisponibilité
- Enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur mémoire interne
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Fonction intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
- Plateforme bi-famille évolutive jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra par famille
- Double commande serrure et portail
- Vision nocturne en noir et blanc
- Porte étiquette et bouton éclairé
- Platine de rue et visière en aluminium
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage







Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 7" tactile Wifi
- 1 platine de rue avec option RFID intégrée
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable (+ adaptateur UK)
- 3 badges RFID (administrateur)
- 2 badges RFID (utilisateur)



PHILIPS

Caractéristiques techniques

		accessoires en option
garantie	2 ans	
câblage	2 fils	
distance maxi.	filaire : 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation) Wifi : nécessite un réseau Wifi 2,4GHz (IEEE 8111 b/g/n) accessible à l'endroit de l'installation du moniteur	
commande	serrure et portail	
sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	 WelcomeEye AddConnect Moniteur connecté supplémentaire 7"
caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px mémoire interne incluse dans l'écran wifi : 2,4GHz IEEE 8111 b/g/n fixation : murale	 WelcomeEye AddComfort Moniteur supplémentaire 7"
caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS couleur 900TVL angle de vue : H130°/V90° objectif : non orientable vision nocturne : LEDs blanches (2,5m) bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumineuse : Oui commande gâche : 12V, 1.1A, 1.5S commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi RFID : 125kHz - 20 badges maxi fixation : en saillie	 WelcomeEye AddCompact Moniteur supplémentaire 4,3" compact
compatibilité smartphone	application : WelcomeEye (nécessite un smartphone avec connexion réseau (3G/4G/5G/Wifi) compatibilité OS : Android 5.0 ou supérieur / iOS 9 ou supérieur notification : PUSH en cas d'appel d'un visiteur	 WelcomeEye Outdoor Platine de rue supplémentaire
réglages	couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie	 WelcomeEye Cam Caméra supplémentaire
finition	moniteur : plastique noir et aluminium platine de rue : aluminium noir et aluminium	 WelcomeEye Power Alimentation modulaire 24V
caractéristiques électriques	24V DC / 550mA / 13,2W	
connexion électrique	alimentation enfichable (fournie)	
température de fonctionnement	-15°C / +50°C	
utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 142 (h.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm dimensions platine de rue : 168 (h.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm poids : 0,89 kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm poids : 1,31 kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

