


NOTICE D'ASSEMBLAGE et de MISE EN OEUVRE des BLOCS-PORTES MONOBLOC

⚠ Ces produits sont fragiles et doivent être entreposés dans un local sec et ventilé. Ne pas déballer les produits avant la mise en oeuvre, ils craignent les coups et les rayures. Les stocker loin des zones de travaux intérieurs (plâtre, enduits, carrelages, revêtement de sol etc ...). Vérifier les cotes de réservation dans les cloisons. Après découpe des pieds d'huissérie, les enduire de silicone pour les protéger des remontées d'humidité.


MONTAGE
2 personnes
40 min.

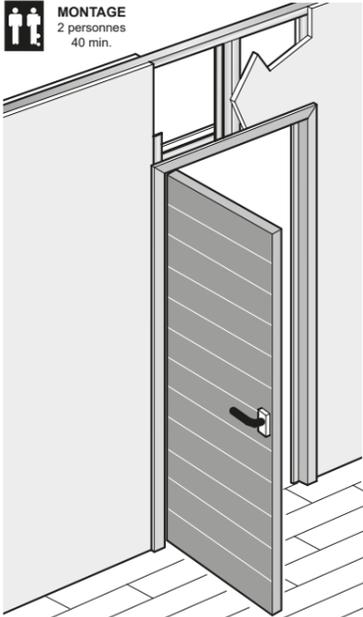


Composition du bloc-porte

1 panneau porte sens en poussant gauche (PG) ou poussant droit (PD).
1 huissérie monobloc avec joint isophonique.
Charnières ou paumelles - 1 serrure à clef avec gâche et 1 clef.
OPTION : couvre-joints sur certains modèles.

Les accessoires

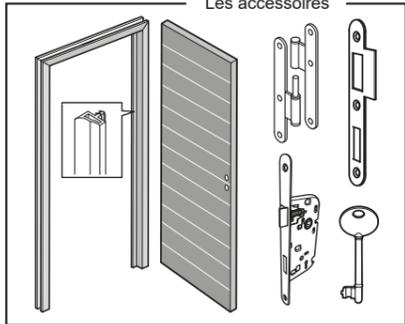


Non fourni



Stockage

⚠ IMPORTANT!

Les menuiseries intérieures doivent être stockées dans leurs emballages d'origine à l'intérieur d'un local sec et ventilé, à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la lumière et des coups, surtout enlever les affiches et étiquettes afin d'éviter une oxydation du placage entre les zones protégées du soleil et celles exposées. Elles ne doivent jamais reposer directement sur le sol brut et être placées verticalement ou horizontalement bien à plat.

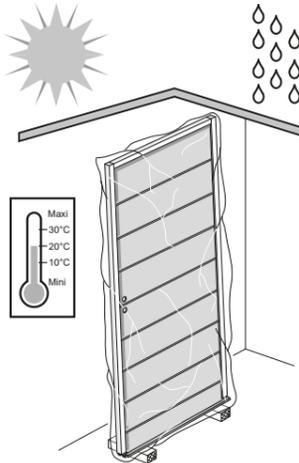

Préparation


⚠ MENUISERIE BOIS



Dès l'enlèvement de son film de protection et AVANT LA POSE, il est OBLIGATOIRE de la PROTÉGER en totalité par un **produit hydrofuge**, spécifique aux menuiseries intérieures en bois replaqué, du type :
Lasure
Vitrificateur
Huile spéciale
Peinture (avec risque de fissures aux assemblages).

ATTENTION!






Ne pas appliquer des produits de traitement trop fluides de types curatifs, dits « mouillants » et des produits fongicides et insecticides pour toutes menuiseries extérieures, charpentes, bardages ou lambris.



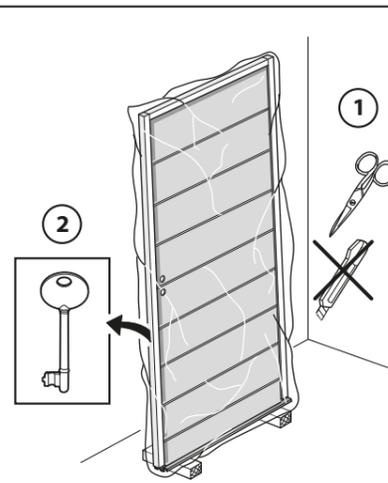


- 1 - Déballez soigneusement le bloc-porte.
- 2 - Récupérer la clef agrafée sur le côté de l'huissérie.
- 3 - Ôter le joint avant de traiter l'huissérie et l'ouvrant.



Pose sur cloison

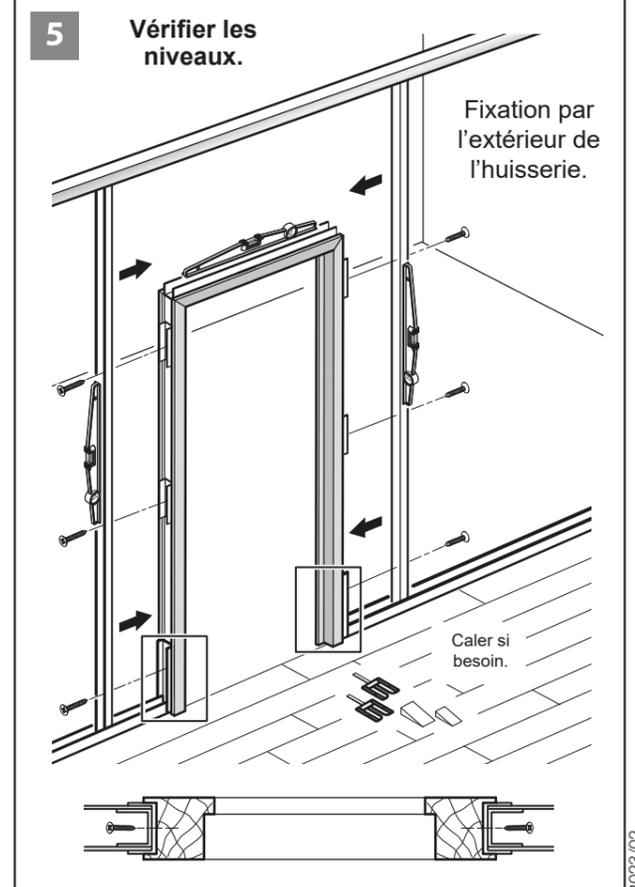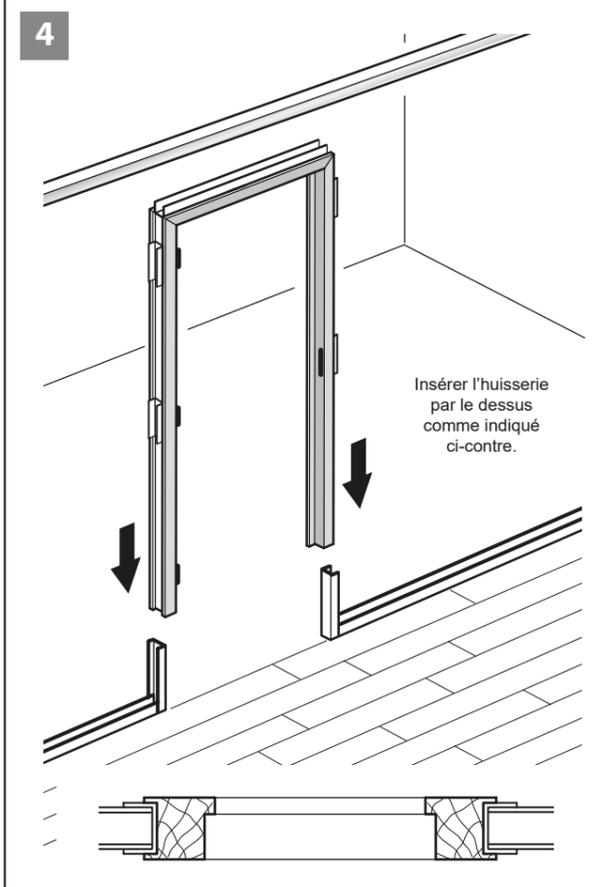
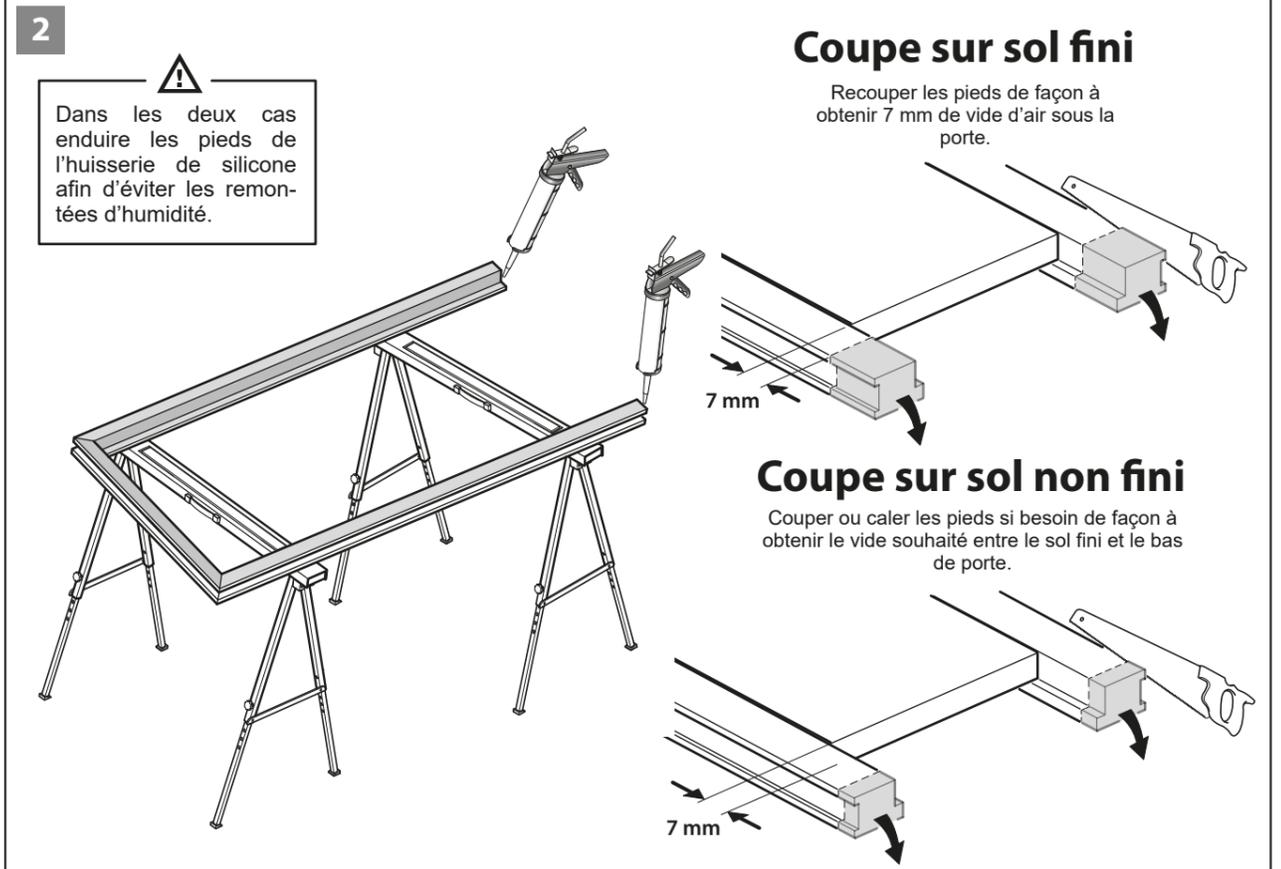
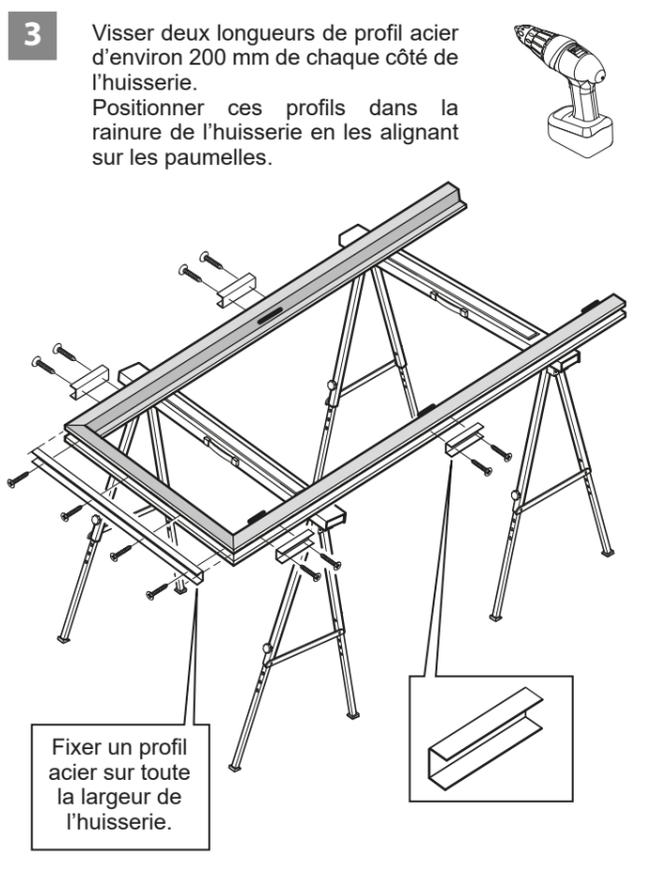
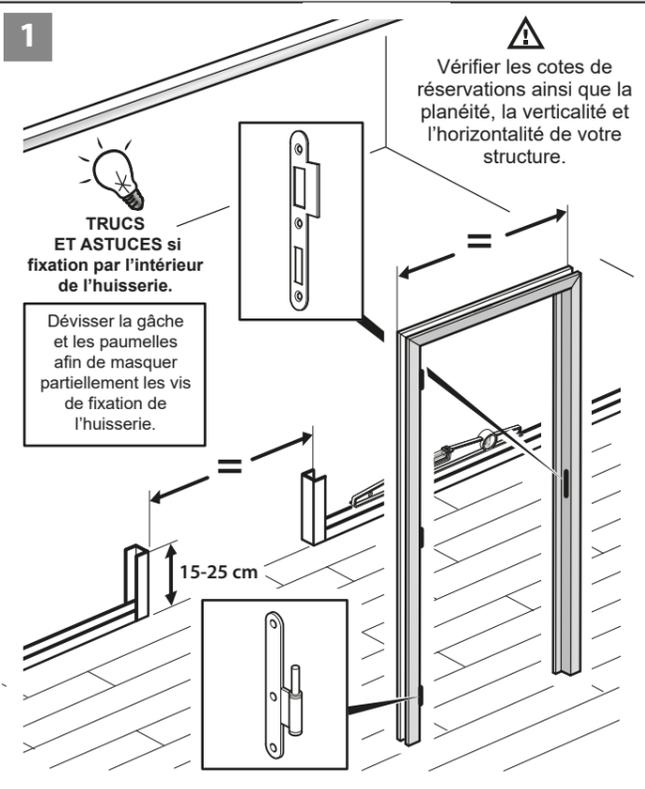


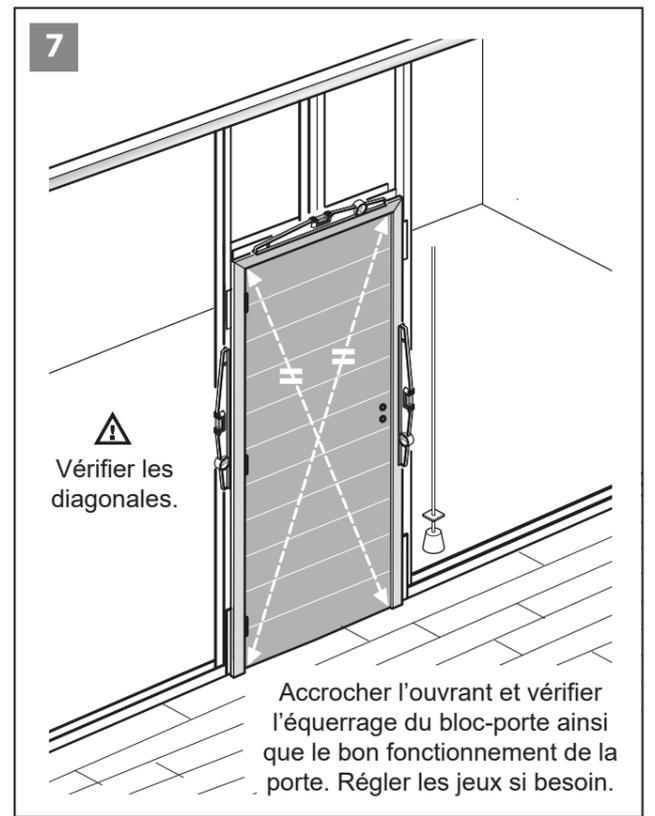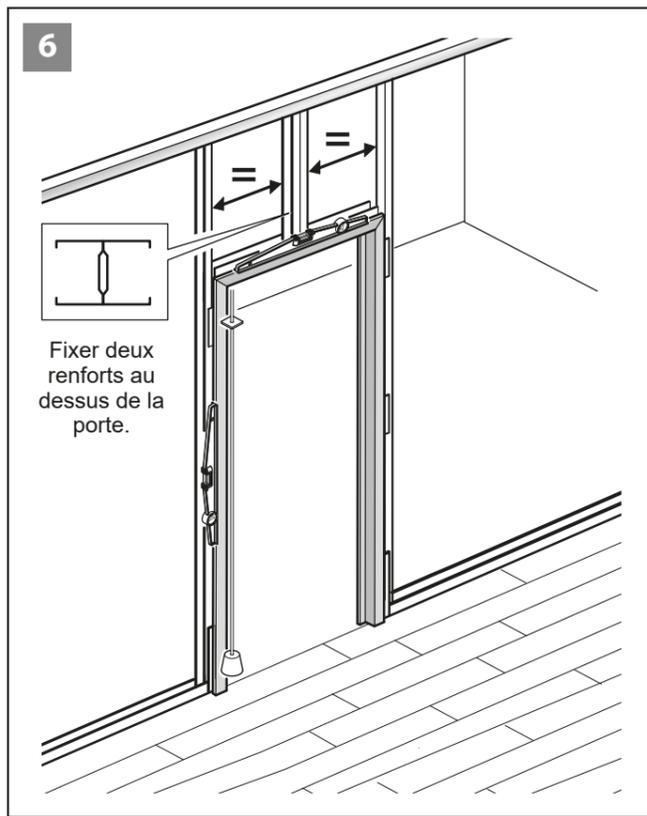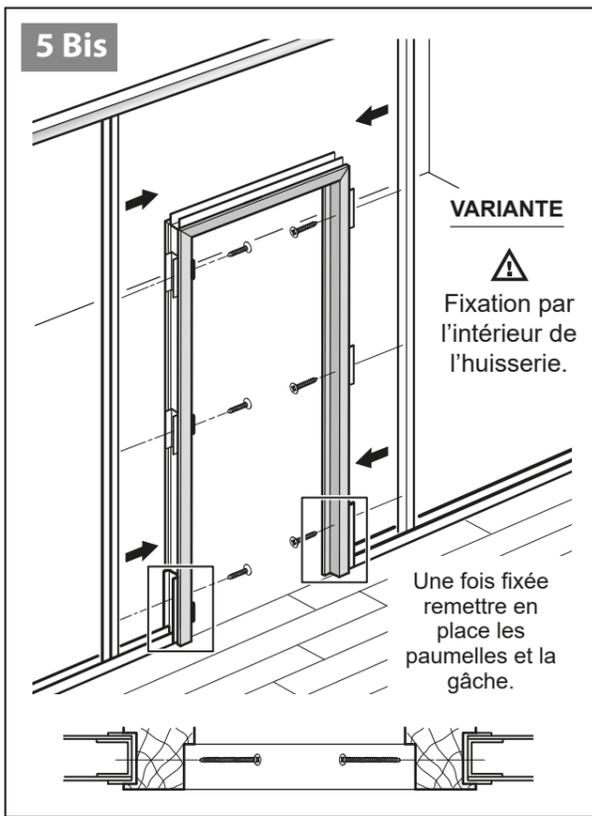


Pose sur cloison en carreaux de plâtre




Pose entre gros murs

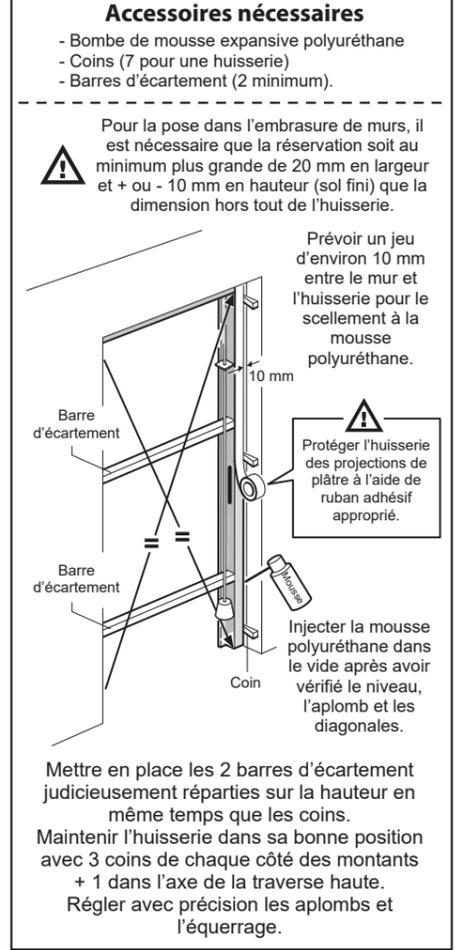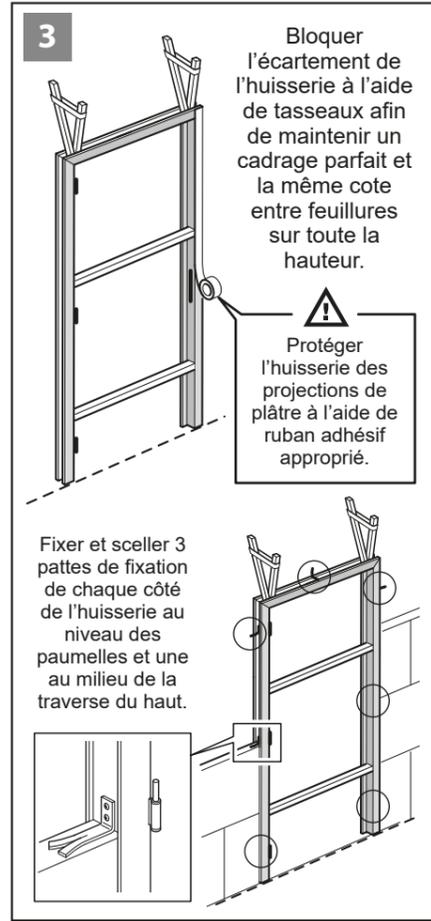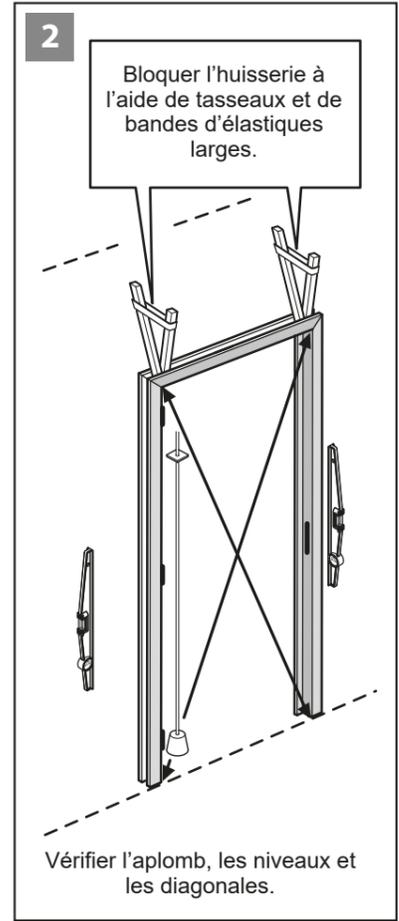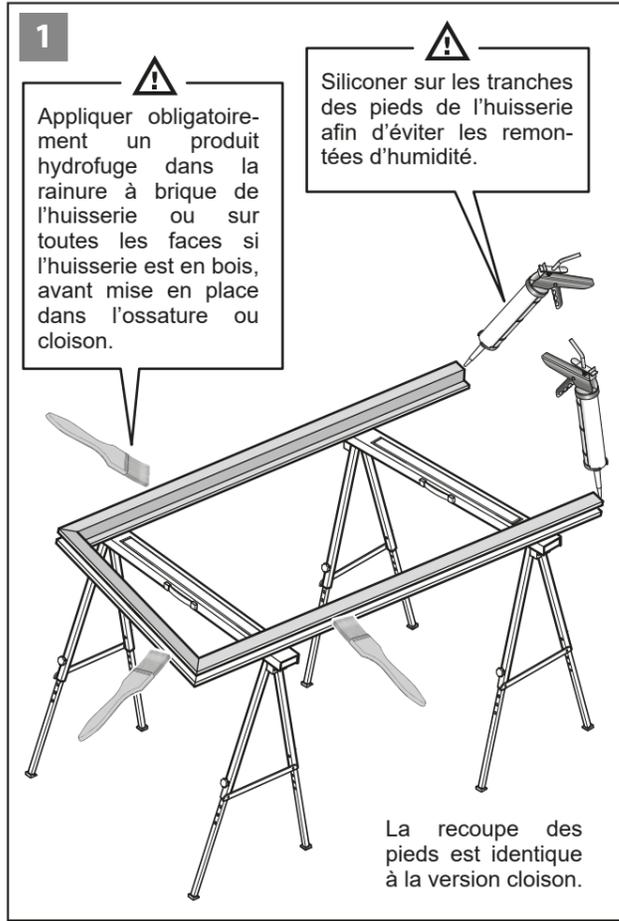


Finition

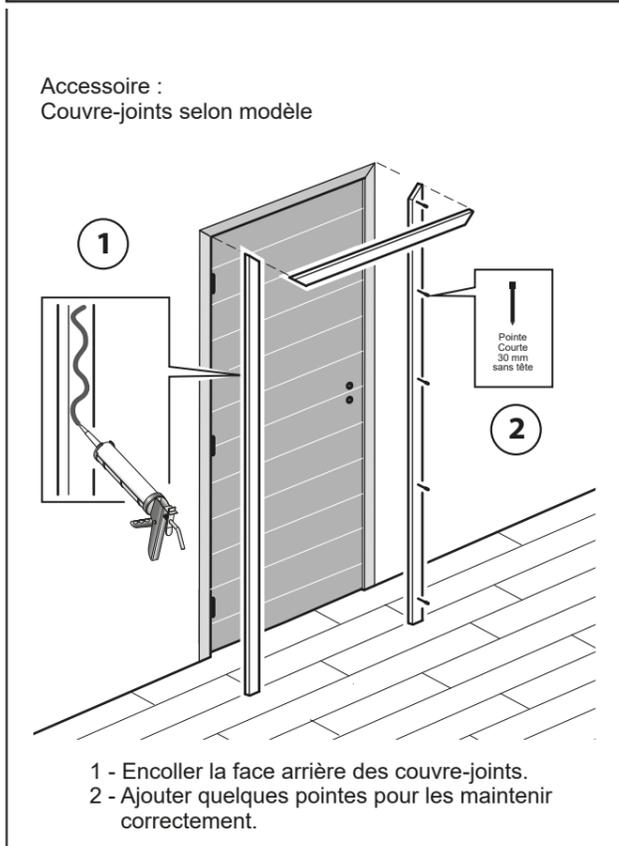


Réglage profondeur

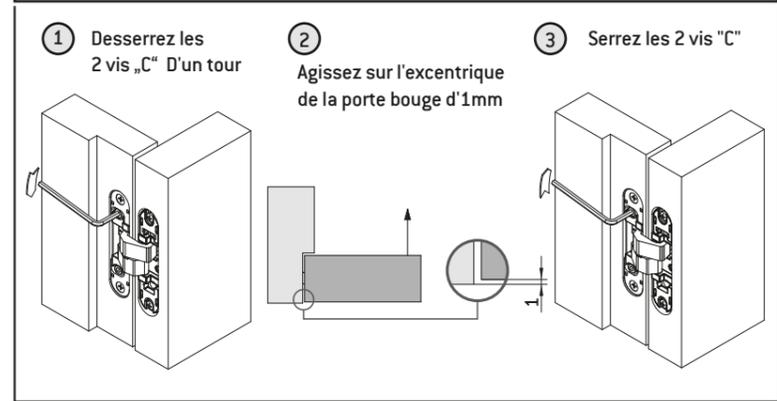

Réglage hauteur Ajustement lateral

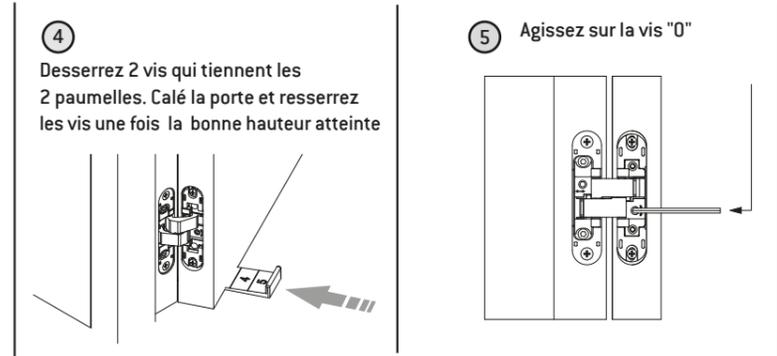

Entretien

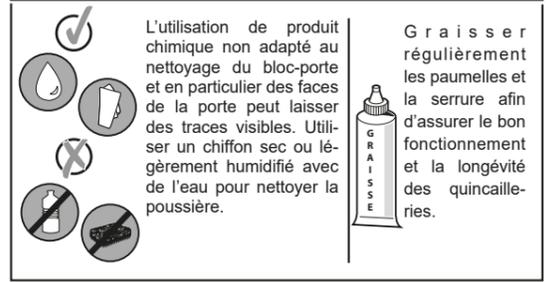

Garantie

Ce que couvre la garantie :

Notre garantie se limite à des conditions normales de stockage, de pose et d'utilisation: hygrométrie <60% et température >15°C à l'abri des coups, de l'eau, de l'humidité et de la lumière, dans un local sec et ventilé ainsi qu'à l'échange du produit ou composant tel que fourni initialement. Le ou les éléments défectueux feront uniquement l'objet d'un avoir quel que soit le cas.

Une réclamation n'est prise en compte qu'à réception du SAVEO « demande accord de démarque qualité » accompagnée des renseignements suivants :

- Un résumé décrivant clairement le ou les problèmes rencontrés en précisant si la menuiserie a déjà reçue une couche de protection comme conseillé.
- Une ou plusieurs photos illustrant le ou les défauts signalés (dont une du produit dans son ensemble).
- Les numéros de série/traçabilité tamponnés/étiquetés sur le chant du haut de l'ouvrant.
- La facture d'achat ou le ticket de caisse.

Ce qu'elle ne couvre pas :

Les mauvaises conditions d'utilisation, d'entretien, les conséquences d'un manque de réglage, d'une pose non-conforme ou ne respectant pas nos prescriptions de stockage et d'emploi ci-dessus énoncées.

Elle ne prend pas en compte les autres frais : dépose, pose, ragréage, quincailleries et accessoires, ni la finition, la manutention et le transport.