



## EASY-Tuile Standard®

### concept de panneaux tuiles modulaires

**S'ADAPTE TOUJOURS - SANS DÉCOUPE**  
35 TUILES EN 1 FOIS = 1 m<sup>2</sup>

Panneau tuile métallique zingué universel (= 1 m<sup>2</sup>) pour toute toiture inclinée.  
En un seul geste, 35 tuiles peuvent être placées immédiatement, donnant au moyen d'un profil de tuile adapté un résultat final plus esthétique!

Egalement pour des surfaces de toiture plus petites comme abris de jardin,  
chalet de vacances, car ports, dépendances, tonnelles, niches, ...



terracotta | rouge | anthracite

#### \ Propriétés

- Anciennes et nouvelles constructions de **toiture > 10°**
- **Léger, résistant & durable**
- **Pose simple & rapide**
- **Étanchéité** immédiate
- **Amortit le bruit** grâce à sa finition en granulat
- **Résiste au feu, à la tempête & à la grêle**
- **Grande résistance** aux phénomènes atmosphériques agressifs
- Pas besoin de structure de toiture renforcée
- **Respecte l'environnement** : pas de déchets et haut niveau du recyclage
- Pose **directe sur anciennes couvertures de toiture** – démontage superflu



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Longueur totale | 1135 mm       |
| Largeur totale  | 860 mm        |
| Longueur utile  | 1090 mm       |
| Largeur utile   | 795 mm        |
| Poids           | 4,4 kg/plaque |

#### \ Accessoires



##### Vis autoforantes avec joint EPDM

Env. 40 vis sont nécessaires pour le montage de 5 panneaux EASY-Tuiles, rives et faîtières comprises.


##### Rives

##### Faîtières

##### Pièce de fermeture

A prévoir uniquement en cas d'utilisation de rives: 2 pièces par toiture

## \ Mise en œuvre

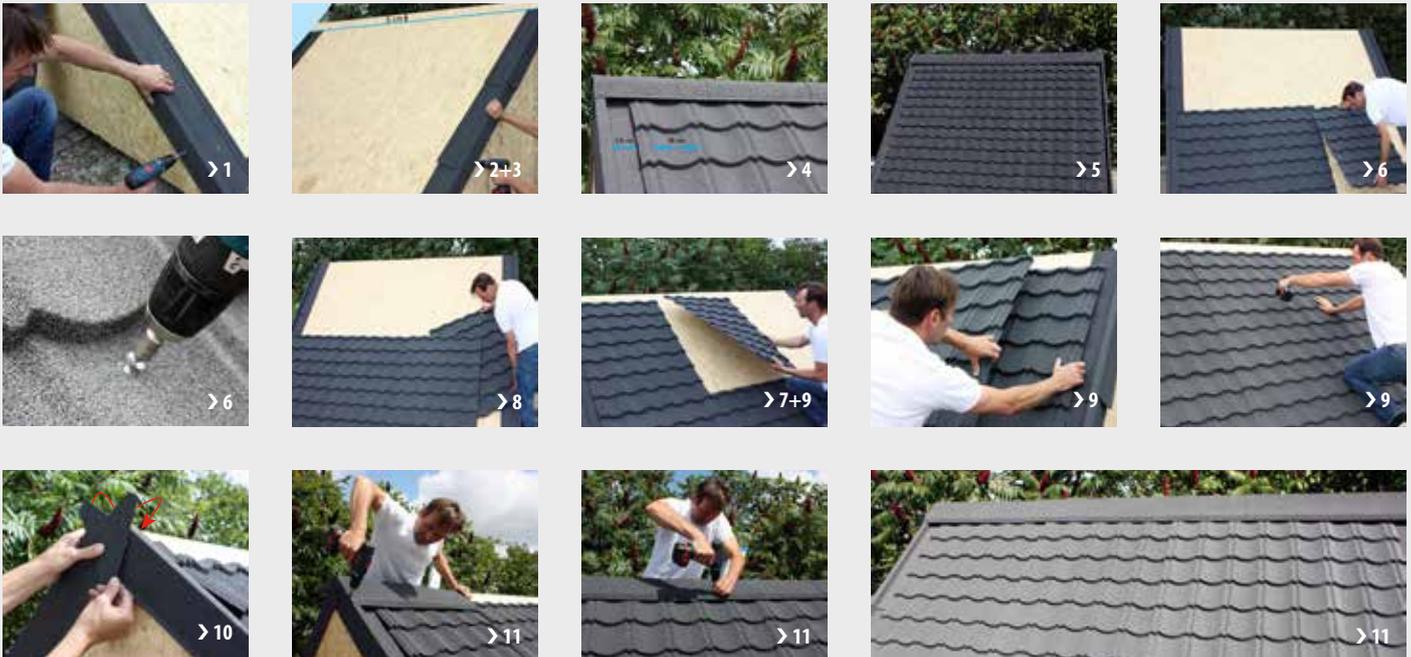

- 1** > Fixez tout d'abord les rives des deux côtés du toit. Commencez toujours par le bas et vissez-les sur le côté extérieur au moyen d'une seule vis positionnée sur le dessous.
- 2** > Tracez un trait de craie horizontal à env. 5 cm du faite du toit. Cela correspondra à la limite supérieure de la dernière rangée de panneaux.
- 3** > Poursuivez des deux côtés en répartissant et superposant les rives de manière égale à partir du trait de craie sur toute la hauteur et vissez-les au niveau des chevauchements.
- 4** > Chaque rive est munie d'une zone neutre de max. 7,5 cm. De ce fait, nous créons sur la largeur totale du toit un espace neutre de max. 2 x 7,5 cm (15 cm), ce qui correspond à la largeur d'une tuile complète. Cet espace est utilisé afin de simplifier la répartition

- proportionnelle des panneaux.
- 5** > Travaillez toujours par rangée complète, de gauche à droite et du bas vers le haut. Répartissez les panneaux de manière uniforme sur la largeur et la hauteur du toit.
- 6** > Répartissez la rangée inférieure de panneaux uniformément entre les rives et vissez-les sur le bas au moyen de deux vis. Vissez toujours dans le creux de l'onde de la tuile et env. 2 cm sous le rebord vertical.
- 7** > Utilisez la largeur totale de plaque (= 5 tuiles) et poser toujours le panneau à placer SUR la goulotte/fermeture prévue pour cela sur la plaque précédente.
- 8** > Le dernier panneau peut être, si nécessaire, inséré et fixé sous l'avant-dernière plaque.

- 9** > Nous démarrons ensuite avec la rangée suivante en procédant de la même manière. La rangée supérieure de panneaux doit être positionnée à env. 5 cm du faite du toit (trait de craie) et cela en prévision du placement de la faitière. Chaque plaque doit être vissée au moyen du système de fixation prévu en utilisant env. 6 vis par panneau.
- 10** > Colmatez le bout de la faitière au moyen de la pièce de fermeture (About). Positionnez l'encoche en forme de V au même niveau que le sommet de la faitière et fixez l'about. Repliez les deux parties supérieures verticales en direction du toit.
- 11** > Répartissez uniformément les faitières sur toute la longueur et fixez-les sur le bout des deux rives ainsi que sur chaque chevauchement.



www.ikoeasy.com

## \ Outils utilisés



visseuse



mètre ruban

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.