


NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCÉDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉCONNECTÉS.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

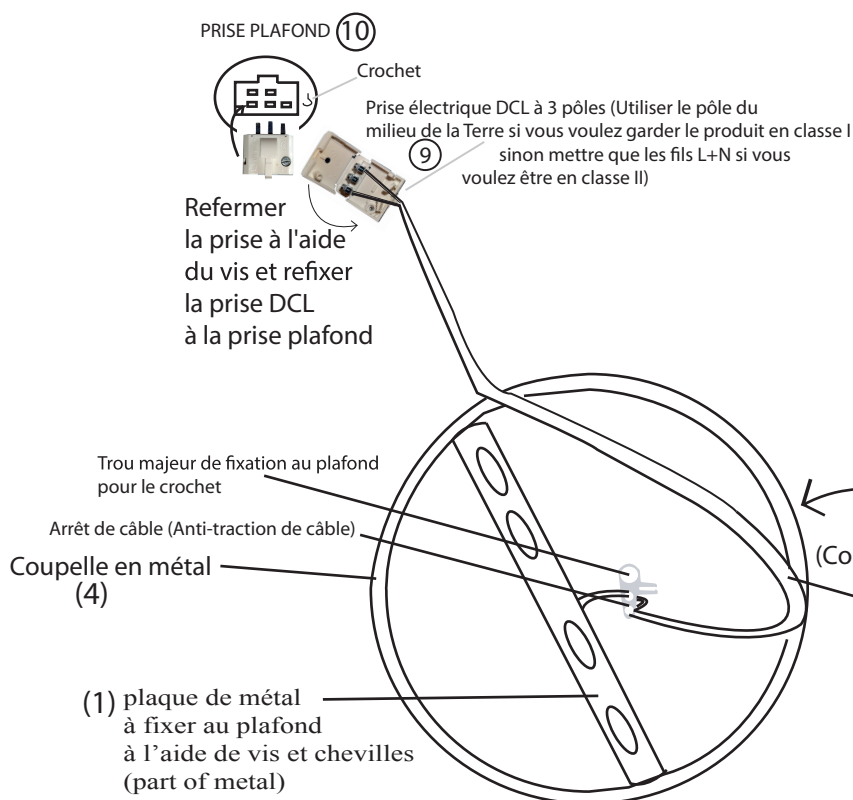

3. Retirer les différents sacs plastiques et retirer le boîtier de connexion en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce boîtier.

Le boîtier de connexion sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).


5. Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.

6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.

7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).

8. Mettre l'ampoule E27 dans la douille (5) selon le wattage indiqué sur l'étiquette de douille.

9.. Remettre les circuits d'alimentation.

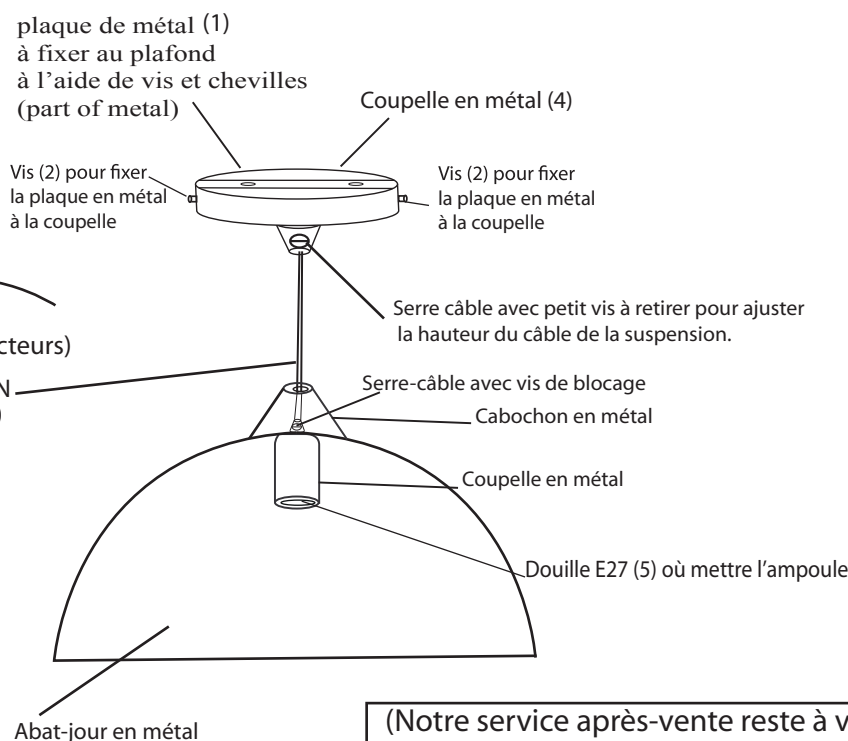

Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

(Notre service après-vente reste à votre disposition au TEL : 02.96.83.92.89 pour toutes vos éventuelles questions)
BOUDET SAS ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES