


## NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BOITIER DE CONNEXION

REF : 401079

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."



- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).
- Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournies dans un sachet.
- Fixer les 3 conducteurs (L + T+ N) dans le bloc de connexion (3).
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).
- Mettre l'ampoule adaptée dans la douille (5) et Remettre les circuits d'alimentation.

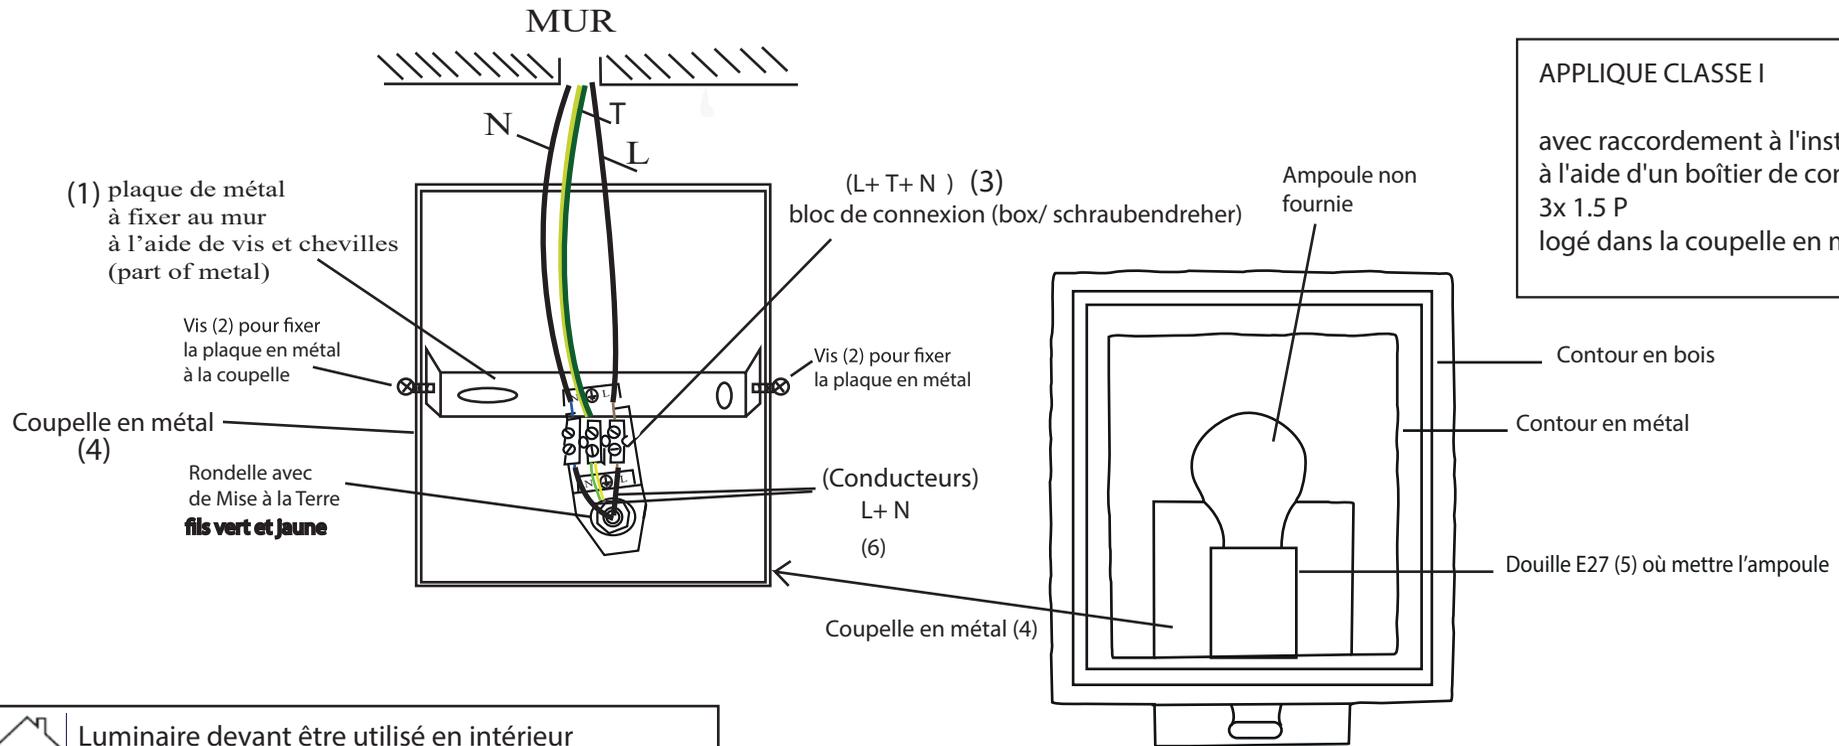

Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

(Notre service après-vente reste à votre disposition au TEL : 02.96.83.92.89 pour toutes vos éventuelles questions )  
BOUDET SAS ROUTE DE GUENROC BP 20 22350 CAULNES