


**Kit d'Étanchéité Pour
Fenêtre/Porte
Pour l'Installation du
Climatiseur Portable
Numéro de Modèle: WAC-WKD**

*Le joint de fenêtre/porte convient aux fenêtres/portes
avec une circulation maximale de 560 cm.*

1. Ouvrez la fenêtre/porte et placez la bande Velcro dans le cadre de la porte et sur le vantail de la fenêtre/de la porte.
2. Fixez maintenant le tissu d'étanchéité
3. Lors de la fermeture de la fenêtre/porte, assurez-vous que le joint n'est pas pincé entre le châssis et le cadre de la fenêtre.
4. Ouvrez la fermeture à glissière, suspendez le tuyau d'échappement et tirez sur la fermeture à glissière pour fixer le tuyau d'échappement.

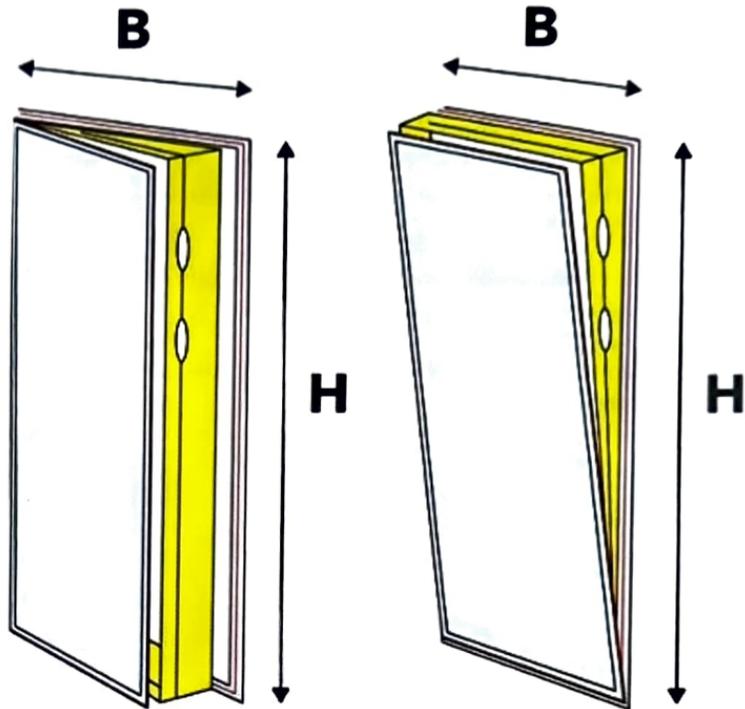

$$2 \times B + H \leq 560 \text{ cm} \quad \checkmark$$

$$2 \times H + B \leq 560 \text{ cm} \quad \checkmark$$