



**RO** DENUMIRE/UTILIZARE  
Respectă cerințele Regu

Respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425.  
Aceste măști îndeplinesc cerințele standardului EN

Aceste măști îndeplinesc cerințele standardului EN 149-2001/FAT/2009 FFP 2 NR. Set de 3 măști respiratorii FFP2 pentru întreaga față. Concepție pentru a proteja împotriva particulelor atunci când se lucrează în condiții de praf (cum ar fi beton, ciment, teriuță), particulelor fine de vopsele, răsăritelor și materialelor plastice, poluării, unele alergii și, de asemenea, protejează împotriva unor virusuri non-medicale. 15,6% PP, 29,3% material suflat prin topire, 35% poliester, 8% aluminiu, 9,4% spandex, 2,7% spumă cu micro-orificii

**Avertismente**  
- Nerespectarea tuturor instrucțiunilor și limitărilor de utilizare a acestui produs sau montarea necorespunzătoare poate avea ca rezultat un efect negativ asupra sănătății. - Alegera corectă a măști este esențială pentru a vă proteja sănătatea.  
- Acest produs nu furnizează oxigen. Utilizați acest produs numai în zone ventilate, corespunzător, cu circulație exigență de respirație.  
- Nu utilizați acest produs în locuri aciclică sau în locuri în care concentrația de oxigen este sub 19%.  
- Nu utilizați acest produs în cazul în care concentrația de poluanți prezintă un pericol imediat pentru sănătate. Nu utilizați acest produs într-o atmosferă explozivă. Părăsiți imediat zonă de lucru dacă aveți dificultăți de respirație sau dacă simțiți ameturi sau alte dureri.  
- Părul, barba și iarnajul trăsătrui faciale pot limita eficiența acestei măști. - Nu modificați sau schimbați niciodată această mască.  
- INR Înseamnă că această mască nu trebuie utilizată pentru mai mult de un schimb și este de unică folosință.  
- Sună necesar lucruri în întregime. Eliminați mascara după utilizare sau dacă este deteriorată în orice fel.  
- Mască trebuie înlocuită imediat ce respirația devine dificilă sau dacă utilizatorul încearcă să respire.  
- Bandă de suport cu eșapăciuni din spandax, care poate provoca o alergie la piele sau unele persoane. Scoateți imediat masca dacă vă confruntați cu o astfel de situație.  
- Păstrați măștile în ambalajul original, departe de lumina soarelui sau de poluanți, până la utilizare. Depozitați produsul într-o temperatură a camerei cuprinsă între -30°C și +70°C și la umiditate relativă mică de 80%.  
- Mască nu furnizează nivelul de protecție așteptat dacă nu este configurată în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.  
- Deponați și transportați măștile în ambalajul lor original.

**Utilizări**  
Exemple de utilizări ale lamelelor de sezon în esență moale, materiale compozite, rugină, chit, iesos, plastic și tăiere, debavurare, măcinare, găuriere metalică. Nu o utilizați în alte scopuri decât cele menționate în avertizările.  
FFPI NR: Eficiență filtrare 80%, factor de protecție atribut (APF) 4; Exemple de aplicații: manipularea petrelor/prietorul/celușor.  
FFP2 NR: Eficiență filtrare 94%, factor de protecție atribut (APF) 10. Exemple de aplicații: sablare lemne în esență moale, materiale compozite, rugină, chit, iesos, plastic și tăiere, măcinare, găuriere metalică.  
FFPC NR: Eficiență filtrare 99%, factor de protecție atribut (APF) 20; Exemple de aplicații: sablare lemn în esență tare (fag, stejar)/îndepărțarea vopsei de impact/sablarea cimentului.

**Verificare înainte de utilizare**

- Masca selectată trebuie să fie adecvată pentru destinația de utilizare. Trebuie efectuată o evaluare individuală a riscurilor. Asigurăt-vă că masca nu este deteriorată și că nu prezintă semne de deteriorare. Asigurăt-vă că produsul nu a ajuns la date de expirare (consultă ambalajul). Verificați dacă clasa de protecție (FFP1/NR/FFP2/NR/FFP3/NR) este adecvată pentru produsul utilizat și concentrația acestuia. Nu utilizați masca dacă aceasta este un defect sau dacă a ajuns la data expirării. Verificați starea măștii înainte de utilizare. Nu utilizați masca dacă aceasta este deteriorată. Asigurăt-vă că masca este bine fixată pe față. Asigurăt-vă că masca nu prezintă ruperi sau grijiuri. Asigurăt-vă că clema metalică de la nas și banda interioră de spătar sunt bine fixate pe masă.
- Înțeji masca în mâna cu clema metalică pentru nas orientată în sus. Lăsați banda pentru cap să atâne.
- Poziționați masca sub bărbie, acoperind gât și nasul.
- Trageți bandă pentru cap în sus pentru a poziționa în spatele capului.
- Apăsați ușor clema metalică pentru nas pentru a obține confortabil în jurul nasului.
- Pentru a verifica dacă este montată corect, așezați ambele mâini pe mască și expirați fortat. Dacă aerul scapă prin nas, strângeți clema pentru nas. Dacă aeruliese prin marginea, repoziționați urechea pentru cap. Verificați din nou masca și repetați procedură până cândstanțarea estecorespunzătoare.

procedura pana cand etanșarea este corespunzătoare.  
**Declarație de conformitate UE**  
Disponibilă la [www.ppe-dexter.com](http://www.ppe-dexter.com)

**NL** BESTEMMING/GEBRUIK  
Voldoet aan de vereisten

Voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425  
Deze maskers voldoen aan de vereisten van EN 149:2001+A1/2009 FFP2 NR.  
Set van 3 FFP2 volgelaatzaadinhoudstoestellen. Ontworpen om te beschermen  
tegen deeltjes bij het werken met stof (zals beton, cement, pleister), fine deeltjes  
van plastic, plastic, vervuiling, bepaalde allergenen en beschermt ook tegen  
bepaalde virussen. Niet-medisch.  
15,6% PP, 29,3% Metallbew, 35% Polyester, 8% Aluminium, 9,4% Spandex, 2,7% Micro  
Aperture Plastic.  
**Waarschuwingen**

- Het niet opvoelen van alle instructies en beperkingen voor het gebruik van dit product of onjuiste montage kan leiden tot nadelige gevolgen voor de gezondheid.
- De juiste keuze van een masker is essentieel om uw gezondheid te beschermen.
- Dit product levert geen zuurstof. Gebruik dit product alleen in goed geventileerde ruimten met voldoende zuurstof om te ademen.
- Gebruik dit masker niet wanneer de zuurstofconcentratie lager is dan 19,5%.
- Gebruik dit product niet op plaatsen waar de concentratie verontreinigende stoffen een dicht nevelsgewas voor de gezondheid oplevert. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving.
- Verlaat het werkgebied onmiddellijk als u moeite hebt met ademhalen of duizeligheid of andere pijn voelt.
- Haar, baard en bepaalde gelaststreken kunnen de doeltreffendheid van dit masker beperken.
- Wijzig of modificeer dit masker op geen enkele manier.
- "NR" betekent dat masker niet voor meer dan één dienst gebruik mag worden en slechts voor eenmalig gebruik is. Er is geen onderhoud nodig. Gooi het masker weg na gebruik of als het op een of andere manier beschadigd is.
- Het gebruik van dit masker kan een aantal allergische reacties veroorzaken of als de gebruiker irritatie, smaak of geur onmerkt.
- De hoofdband is gemaakt van spandex dat bij sommige mensen een huidallergie kan veroorzaken. Verwijder het masker onmiddellijk als u in een dergelijke situatie terechtkomt.
- Bewaar maskers tot gebruik in de originele verpakking, uit de buurt van zonlicht of verontreinigende stoffen. Bewaar het product bij een kamertemperatuur tussen -30°C en +70°C en een relatieve vochtigheid van minder dan 80%.
- Het masker biedt niet het verwachte beschermingsniveau tenzij het volgens de door de fabrikant gegeven instructies is geconfigureerd.
- Bewaar en transporteer de maskers in de originele verpakking.

plamuur, gips, kunststof/snijden, onbramen, sliperen, boren in metaal. Gebruikt het niet voor andere doeleinden die da vermeld in de waarschuwingen.  
FFP1 NR: Filteratieve efficiëntie 80%, Toegewezen beschermingsfactor (APP): 4; Voorbeelden van toepassingen: behandeling van stenen/grind/cellulose.  
FFP2 NR: Filteratieve efficiëntie 99%, Toegewezen beschermingsfactor (APP): 10; Toepassingen: beveelheid schuren van hout, cement, compositemateriaal, roest, plamuur, geslepenstuur, kunststof/snijden, onbramen, sliperen, boren in metaal.  
FFP3 NR: Filteratieve efficiëntie 99%, Toegewezen beschermingsfactor (APP): 20; Toepassing voorvoorbereiden: schuren van hardhout (beukken, eiken)/ impacterverf verwijdering / cement schuren.

**Coptroles voor gebruik**

**Controles voor gebruik**

- Het gekozen masker moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er moet een goede aansluiting zijn aan de gezichtslijnen.

individuele risicobeoordeling worden uitgevoerd. Controleer of het masker onbeschadigd is en het tekenen van sluiting vlechtbaar. Controleer of de product de vervalidatiedatum niet heeft bereikt (zie verpakking). Controleer of de beschermende laag niet beschadigd is. Controleer of de neusclip goed vastzit op de product en de concentratie ervan. Gedrukt moet het masker niet als het defect is of als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Controleer de conditie van het masker voor gebruik. Gebruik het masker niet als het niet in goede staat is. Zorg ervoor dat de elastieke gaten goed vastzitten aan het masker. Zorg ervoor dat de metalen neusklamp en de schuamband aan de binnenzijde goed vastzitten aan het masker.

- ❶ Houd het masker in de hand met de metalen neusklap naar boven. Laat de hoofdband losjes hangen.
- ❷ Plaats het masker onder de kin en bedek zo de mond en neus.
- ❸ Trek de hoofdband omhoog om hem achter het hoofd te plaatsen.
- ❹ Druk het metalen neusklapje voorzichtig aan zodat het comfortabel om de neus past.

④ Om te controleren of het masker goed zit, legt u beide handen op het masker en ademt u krachtig uit. Als er lucht ontsnapt rond de neus, draait u het neusstuk vaster. Na een luchtdragster te hebben gehad, moet u het masker goed aanpassen.

**EN** DESIGNATION/US  
Complies with the

Complies with the requirements of Regulation EU 2016/425. These masks meet the requirements of EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR. Set of 3 FFP2 half face respirators. Designed to protect against particles when working with dust (such as concrete, cement, plaster), fine particles of paints, resins and plastics, pollution, certain allergies and also protects against certain viruses. non medical. 15.6% PP, 29.3% Meltonblown, 35% Polyester, 8% Aluminum, 9.4% Spandex, 2.7% Micro Aperture Foam

**Avertissements**

- Failure to follow all instructions and limitations for use of this product or improper fitting may result in an adverse health effect.
- Proper mask selection is essential to protect your health.
- This product does not provide oxygen. Only use this product in properly ventilated areas with sufficient oxygen to breathe.
- Do not use this product if the oxygen concentration is below 19.5%.
- Do not use this product where the concentration of pollutants poses an immediate health hazard. Do not use this product in an explosive atmosphere.
- Leave the work area immediately if you have difficulty breathing or feel dizziness or other pain.
- Hair, beard and certain facial features may limit the effectiveness of this mask.
- Never modify or alter this mask in any way.
- **NR** means that this mask should not be used for more than one shift and is for single use only. No maintenance is required. Discard the mask after use or if it is damaged in any way.
- The mask should be replaced as soon as breathing becomes difficult or if the user notices any irritation, taste or smell.
- The mask should not be worn around the neck which may cause a skin irritation in some people. Remove the mask immediately if you encounter such a situation.
- Store and transport the masks in their original packaging away from sunlight or pollutants until use. Store the product at a room temperature between -30°C and +70°C and at a relative humidity of less than 80%.
- The mask will not provide the expected level of protection unless it is configured according to the instructions below. The respirators must be stored and transported in their original package.
- Store and transport the masks in their original packaging.

**Uses**  
Examples of uses: Sanding softwood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics/cutting, deburring, grinding, metal drilling.

Do not use it for purposes other than those stated in the warnings.

FFP1 NR: Filtration efficiency 80%; Assigned Protection Factor (APP) 4;  
Examples of applications: handling of stones/gravel/cecelloose.


FFP2 NR: Filtration efficiency 94%; Assigned Protection Factor (APP) 10;  
Examples of applications: sanding softwood, composite materials, rust, putty, plaster,  
plastics/cutting, deburring, grinding, metal drilling.

FFP3 NR: Filtration efficiency 99%; Assigned Protection Factor (APP) 20;  
Examples of applications: sanding hardwood (beech, oak)/impact paint removal/  
cement sanding.

**Checking before use**

**Checking before use**

- The mask selected should be suitable for the intended use. An individual risk assessment should be carried out. Ensure that the mask is undamaged and shows no signs of deterioration. Ensure that the product has not reached its expiry date (see packaging). Check that the protection class (FFP1/NR/FFP2/NR/FFP3 NR) is appropriate for the product used and its concentration. Do not use the mask if it has a defect or has reached its expiry date. Check the condition of the mask before use. Do not use the mask if it is not in good condition. Ensure that the elastics are securely attached to the mask. Ensure that there are no tears or holes in the mask. Ensure that the metal nose clip and inner foam band are securely attached to the mask.
- Hold the mask in your hand with the metal nose cover facing up. Let the headband hang down.
- Position the mask under the chin, covering the mouth and nose.
- Pull the headband up to position it behind the head.
- Gently press the metal nose cover to fit comfortably around the nose.
- To check that it is correctly fitted, apply both hands to the mask and exhale forcefully if air escapes around the nose, tighten the nose cover. If air escapes around the edge, reposition the head strap. Recheck the mask and repeat the procedure until it is properly sealed.

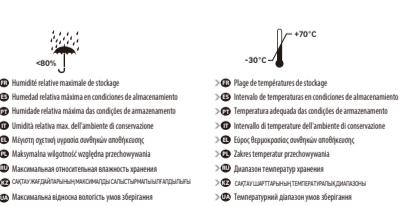

Å utilizzar avant le: voir emballage  
Utilizar antes de: véase el embalaje  
Utilizzare entro: ved. confezione  
Utilizar antes: ver embalagem  
Utilizar antes: ver embalagem  
Termin prylagdost do użycia: patrz opakowanie  
Hyppopyntä m/lyk: plánek kontaktaa  
A se utiliza inainte de: ved. ambalajul  
Tegnir prypatitsej: pøa. Yranoxky  
Gebruijk vóór: zie verpakking  
Use before: see packaging

