

POTEAU NATERIAL

pour clôtures en panneaux



À sceller



Sur platine



Section : 69 x 45 mm



Longueurs : de 0,60 à 2,70 m



Pour panneaux Naterial


6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite
9005
Noir foncé


7035
Gris clair
9010
Blanc pur

7030
Gris pierre


Principe de pose

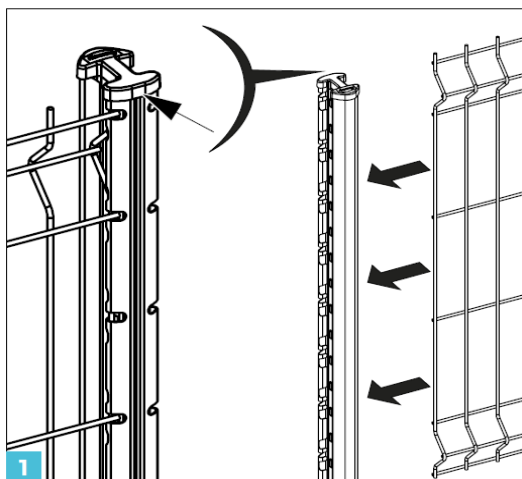


1
Sceller le 1^{er} poteau à l'aide de béton à prise rapide. Accrocher le 1^{er} panneau dans les gorges du poteau prévues à cet effet.

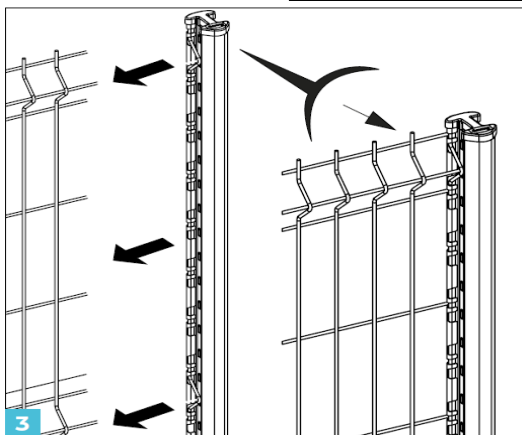

3
Accrocher le 2^{ème} poteau sur le panneau en exerçant une rotation et mettre des bloqueurs. Renouveler l'opération puis retirer les bloqueurs après le séchage.

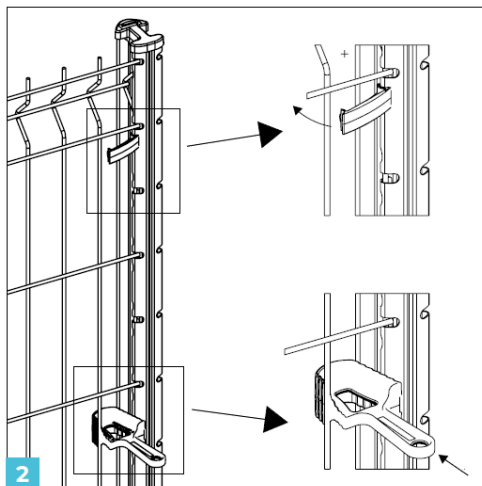


2
Mettre les fils du panneau dans les gorges du poteau. L'utilisation des bloqueurs **AXOR** ou **UNIVERSEL** est indispensable pour faciliter le positionnement et la tension des panneaux entre les poteaux pendant la prise du béton. Positionner les bloqueurs entre la feuillure et le premier fil vertical du panneau.

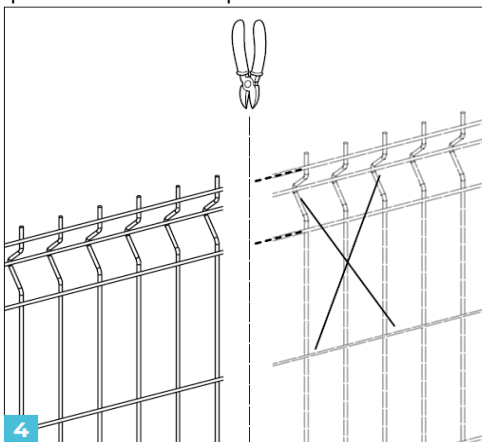

4
Il est parfois nécessaire de découper le dernier panneau afin d'obtenir un linéaire précis.

Poteau à encoches
NATERIAL


Options de pose



élément A

Pose sur platine à manchon

Assemblage partie A seule :
Utiliser un maillet pour l'emboîtement de la platine à manchon dans l'extrémité creuse du poteau



Pose sur platine soudée



Dimension :
Longueur : 800 mm
Épaisseur du renfort : 47 mm

Le renfort

Le renfort est obligatoire pour une occultation supérieure à 1,90 m*. Il permet de fortifier le poteau, et d'occulter à une hauteur plus importante la clôture. S'installe à la pose du poteau ou en seconde monte.

Sa pose :

- 1- Enlever l'obturateur
- 2- En 1^{er} monte faite glisser le renfort dans le poteau à sa base / en 2^{ème} monte faite glisser par le haut du poteau le renfort
- 3- Remettre l'obturateur au poteau

*Occultation jusqu'à 1,90 m avec renfort toutes les régions, hors Dom-Tom, Haute Corse et zone côtière

POTEAU NATERIAL

pour clôtures en panneaux



À sceller



Sur platine



Section : 69 x 45 mm



Longueurs : de 0,60 à 2,70 m



Pour panneaux Naterial

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite
9005
Noir foncé



7035
Gris clair
9010
Blanc pur

7030
Gris pierre

Caractéristiques techniques

Hauteur Nominale Clôture (mm)	Scellement long (30 à 50 cm)*		Scellement court (20 à 40 cm)*		Soudé sur platine plate	Sur platine à manchon	
	Longueur poteau (mm)	Longueur scellée (mm)	Longueur poteau (mm)	Longueur scellée (mm)	Longueur poteau (mm)	Longueur poteau (mm)	Éléments nécessaires
600	1 050	400	850	200	650	650	A
800	1 200	400	1 050	200	850	850	A
1 000	1 400	400	1 200	200	1 050	1 050	A
1 200	1 700	500	1 400	200	1 250		
1 500	2 000	500	1 700	200	1 550		
1 700	2 200	500			1 750		
1 900	2 400	500			1 950		
2 000	2 700	700					
2 200	2 700	500					

* À titre indicatif : à adapter à la nature des sols et des murets ainsi qu'à la région d'implantation



Produits complémentaires



Soubassement
NATERIAL•



Panneau
NATERIAL•



Portillon
NATERIAL•

Poteau à encoches
NATERIAL