

NATERIAL

Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Largeur : 2 500 mm



Panneaux sans découpe



Ø Vertical : 4 mm
Ø Horizontal : 5 mm



Maille : 200 x 55 mm



Hauteurs :
0,60 / 1,00 / 1,20 /
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

La pose




Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10 cm avec le poteau NATERIAL).




Pose avec plaque de soubassement

- Plaque béton ou acier.
- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible


Caractéristiques techniques

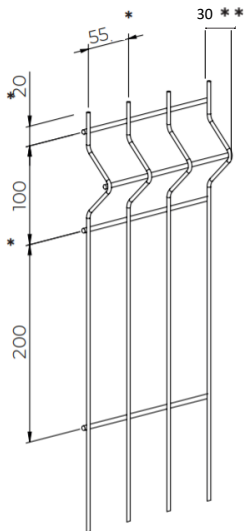

* Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

** Profondeur du pli au centre du fil.

Hauteur nominale en mm

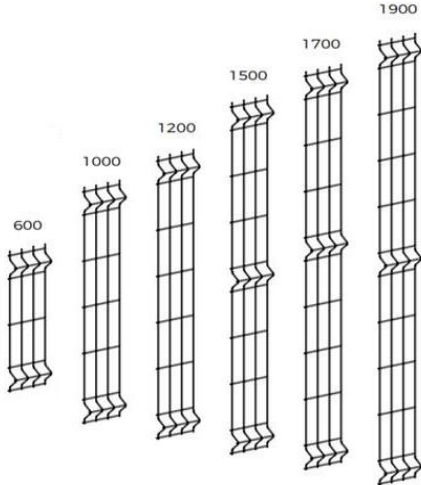

Hauteur Clôture (m)	Nombre de Plis	Largeur Panneau (mm)	Poteau NATERIAL		Occultations compatibles
			À sceller	Sur platine	
0,60	2	2 500	-	0,65	LIXO® RIGIDE LIXO® 3D LIXO® Bois pour petits plis 7mm
1,00			1,40	1,05	
1,20			1,70	1,25	
1,50	3		2,00	1,55	
1,70			2,20	1,75	
1,90			2,50	1,95	
Soubassement Acier NATERIAL compatible (mm)	-	-	Plaque NATERIAL	-	-

* Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx

Produits complémentaires



Soubassement NATERIAL®



Poteau NATERIAL®



Portillon NATERIAL®



Occultation LIXO® Bois (petits plis)



Occultation LIXO® RIGIDE (petits plis)



Occultation LIXO® 3D

Panneau rigide
NATERIAL