




Aide à l'allumage du chauffage d'appoint




- 1** (Après avoir effectué les tests d'étanchéité)
Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz

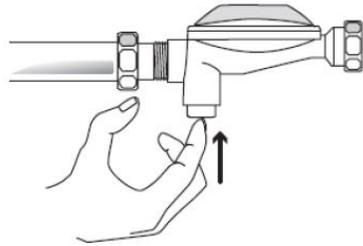

- 2** Appuyer sur le bouton d'armement du détendeur

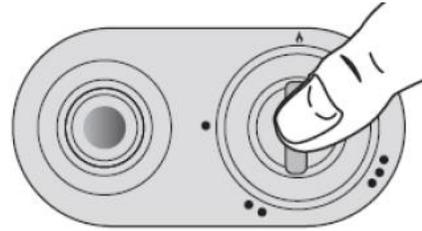


- 3** Mettre le bouton en position d'allumage et le maintenir appuyé quelques secondes

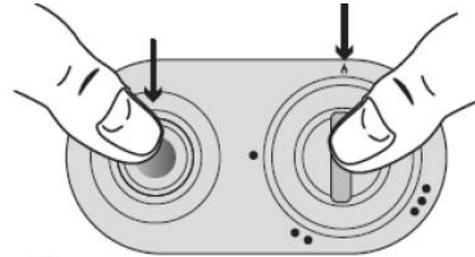


- 4** Appuyer simultanément sur le piezo pour allumer la veilleuse



- 5** Une fois la veilleuse allumée, attendre 10 à 15 secondes avant de relâcher le bouton (renouveler les étapes 3 et 4 si nécessaire)

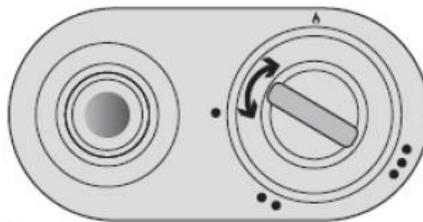

- 6** Régler le bouton sur votre position de confort

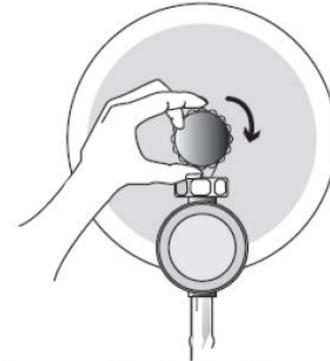

- 7** Pour arrêter le chauffage, fermer le robinet de la bouteille de gaz