

ONDULINE® EASYFIX

Plaques de couverture facile et rapide à installer

Les plaques **ONDULINE® EASYFIX** sont légères, faciles à installer et peuvent être utilisées sur des annexes, des carports, des abris pour le bois, garages, etc.



« Nous avons été stupéfait par la facilité d'installation des plaques ONDULINE® EASYFIX. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça seul avec mon fils. C'était vraiment très amusant de passer du temps ensemble et nous sommes contents du résultat. Nous avons créé notre abris de jardin ! »

| Famille Girault



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.fr

onduline®

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr



Patio



Abris de jardin

ONDULINE® EASYFIX

Plaques de couverture facile et rapide à installer

83045OSA - 02/2016 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SIRET 383 772 571 000 22



Avant



onduline®

ONDULINE® EASYFIX

Plaques de couverture facile et rapide à installer

La nouvelle plaque innovante **ONDULINE® EASYFIX** est la solution idéale pour les personnes qui souhaitent une solution de couverture esthétique et vraiment facile à installer. La nouvelle technologie de doubles guides de recouvrement permet l'alignement facile des plaques lors de la pose et garantit l'étanchéité. C'est vraiment très pratique quand on est peu expérimenté comme nous !

AVANTAGES

 **FACILE À INSTALLER**

 **ÉTANCHE**

 **LÉGER**


NOUVEAU  **GUIDES DE RECOUVREMENT**

 **ÉCO-RESPONSABLE**

 **ONDULINE® SEALSMART™**



Carport

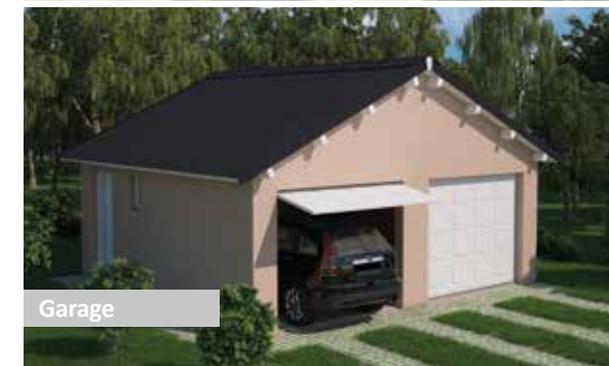

Garage

COLORIS

Un large choix de couleurs et de finitions

COULEURS STANDARDS




NOUVELLES COULEURS

COULEURS INTENSES




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	200 cm
Largeur	81 cm
Hauteur d'onde	38 mm
Poids par m ²	2,77 kg
Poids par plaque	4,5 kg
Surface utile	1,34 m ²

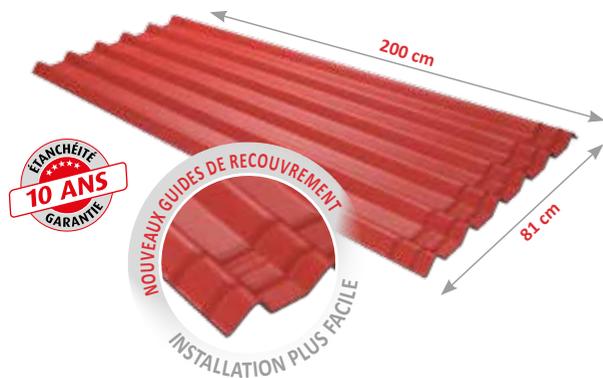


ETAPES DE MISE EN ŒUVRE


Installation pas à pas

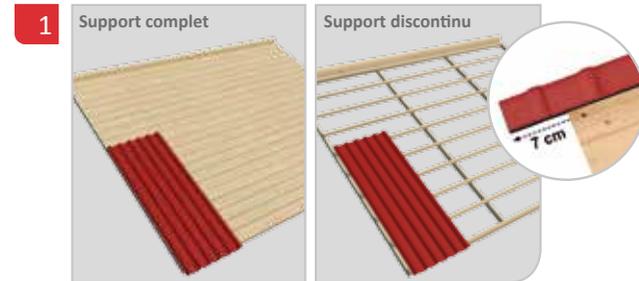


Commencer l'installation des plaques en laissant un cordeau de 7 cm au dessus de la gouttière. L'installation peut être réalisée sur une surface pleine (recommandée) ou sur liteaux.

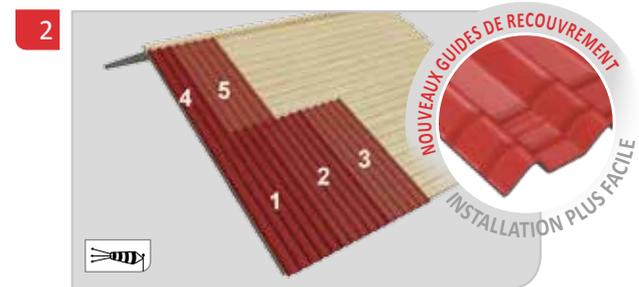


installez les plaques dans le sens contraire du vent. Étalez les rangés en commençant la seconde rangée avec une demie plaque. assurez facilement l'étanchéité en alignant les deux guides de recouvrement.

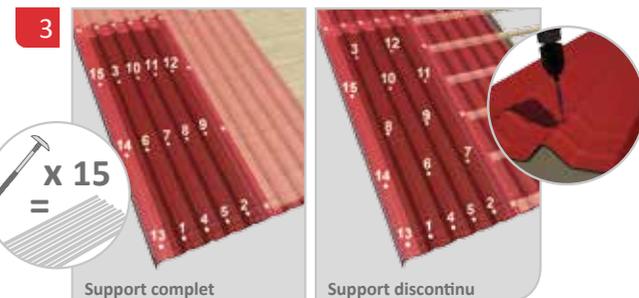

15 fixations minimums doivent être utilisées par plaque. La fixation se fait toujours sur le sommet de l'onde en respectant le bon ordre de pose et toujours entre les deux guides de recouvrement. Attendez de fixer la dernière onde avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.

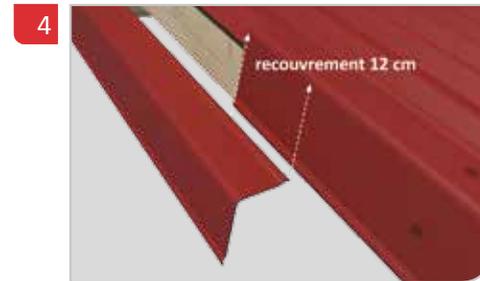

L'esthétisme et le protection contre le vent peuvent être optimisés en utilisant les accessoires de rives qui se fixent sur le côté de la toiture puis sur le sommet des ondes.

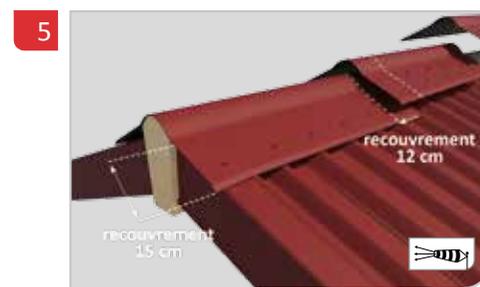

Couvrez le faîtage avec le faîtage standard et fixez le de chaque côté du toit sur le sommet de chaque onde. La pose des faîtières s'effectue dans le sens opposé des vents dominants.



Les plaques ONDULINE® EASYFIX rendent les bâtiments de jardins plus beaux et colorés.

ACCESSOIRES



Faîtière A100
Dimensions :
100 x 50 cm



Rive D100
Dimensions :
100 x 13 x 7 cm



Vis universelles
Longueur : 60 mm



Clous
Longueur : 60 mm

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER LES ÉLÉMENTS ?

Vous pouvez couper les plaques et les accessoires avec un cutter ou une scie.




FACILE À FIXER

Seulement 15 fixations par plaque (clous ou vis) pour assurer une bonne résistance au vent (9 fixations / m²)



CALCULER LA PENTE DU TOIT

$$\text{Pente (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum requise : 20 %