



0 999 07 - LE07631AA MECANISME - VARIATEUR TOUTES CHARGES titane - CELIANE™

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.

Permet un ré-allumage systématique à 100 % d'éclairement



Permet un ré-allumage systématique au niveau d'éclairement avant la dernière extinction (retour en mode usine)




Fill rigide section 1,5 mm²
N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
⊕ (terre) = vert/jaune

Mode variateur (retour en mode usine)




Associé avec 1 à 5 poussoirs

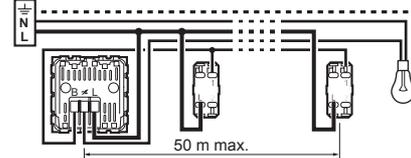


Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique


Mode niveaux pré-réglés + veilleuse



Variateur seul



Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables



Mode niveaux pré-réglés



35°	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	(1) Lampes TBT	(2) Lampes TBT	(1) Tube fluorescent	(2) Tube fluorescent	Dimmable (3)	Dimmable (4)
100-230 V 50/60 Hz	Max. 400 W Min. 3 W	Max. 400 W Min. 3 W	Max. 400 VA Min. 3 VA	Max. 400 VA Min. 3 VA	Max. 200 VA Min. 3 VA	Max. 200 VA Min. 3 VA	75 W ou 10 lampes Max.	75 W ou 10 lampes Max.

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique (3) Lampes fluocompactes variables (4) Lampes à LED variables

Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation à partir de tous les points de commande.

Fixation à vis




Fixation à griffes



LE07631AA © Legrand 2014

Peut s'installer à la place d'un interrupteur. Mémorisation du niveau d'éclairage. Modes variateur, niveaux pré-réglés ou veilleuse.



*Boîte profondeur 40 mm mini



Fixation à vis



Fixation à griffes



Variation



Économie d'énergie

2 ans GARANTIE



0 999 07

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.