



# INSTALLATION DES SUSPENSIONS PLAFONNIER METAL - CLASSE 2



## Raccordement du boîtier

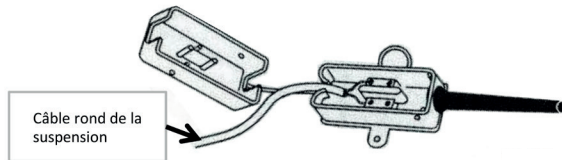

### Important :

Ce luminaire de classe II (symbole ) présente un isolement renforcé et ne doit pas être relié à la terre.

Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce que qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).

- Courant alternatif
- fréquence nominale du luminaire : 50Hz
-  : luminaire destiné exclusivement à un usage en intérieur
-  : Ne pas éliminer les produits électriques et électroniques avec les déchets ménagers

