


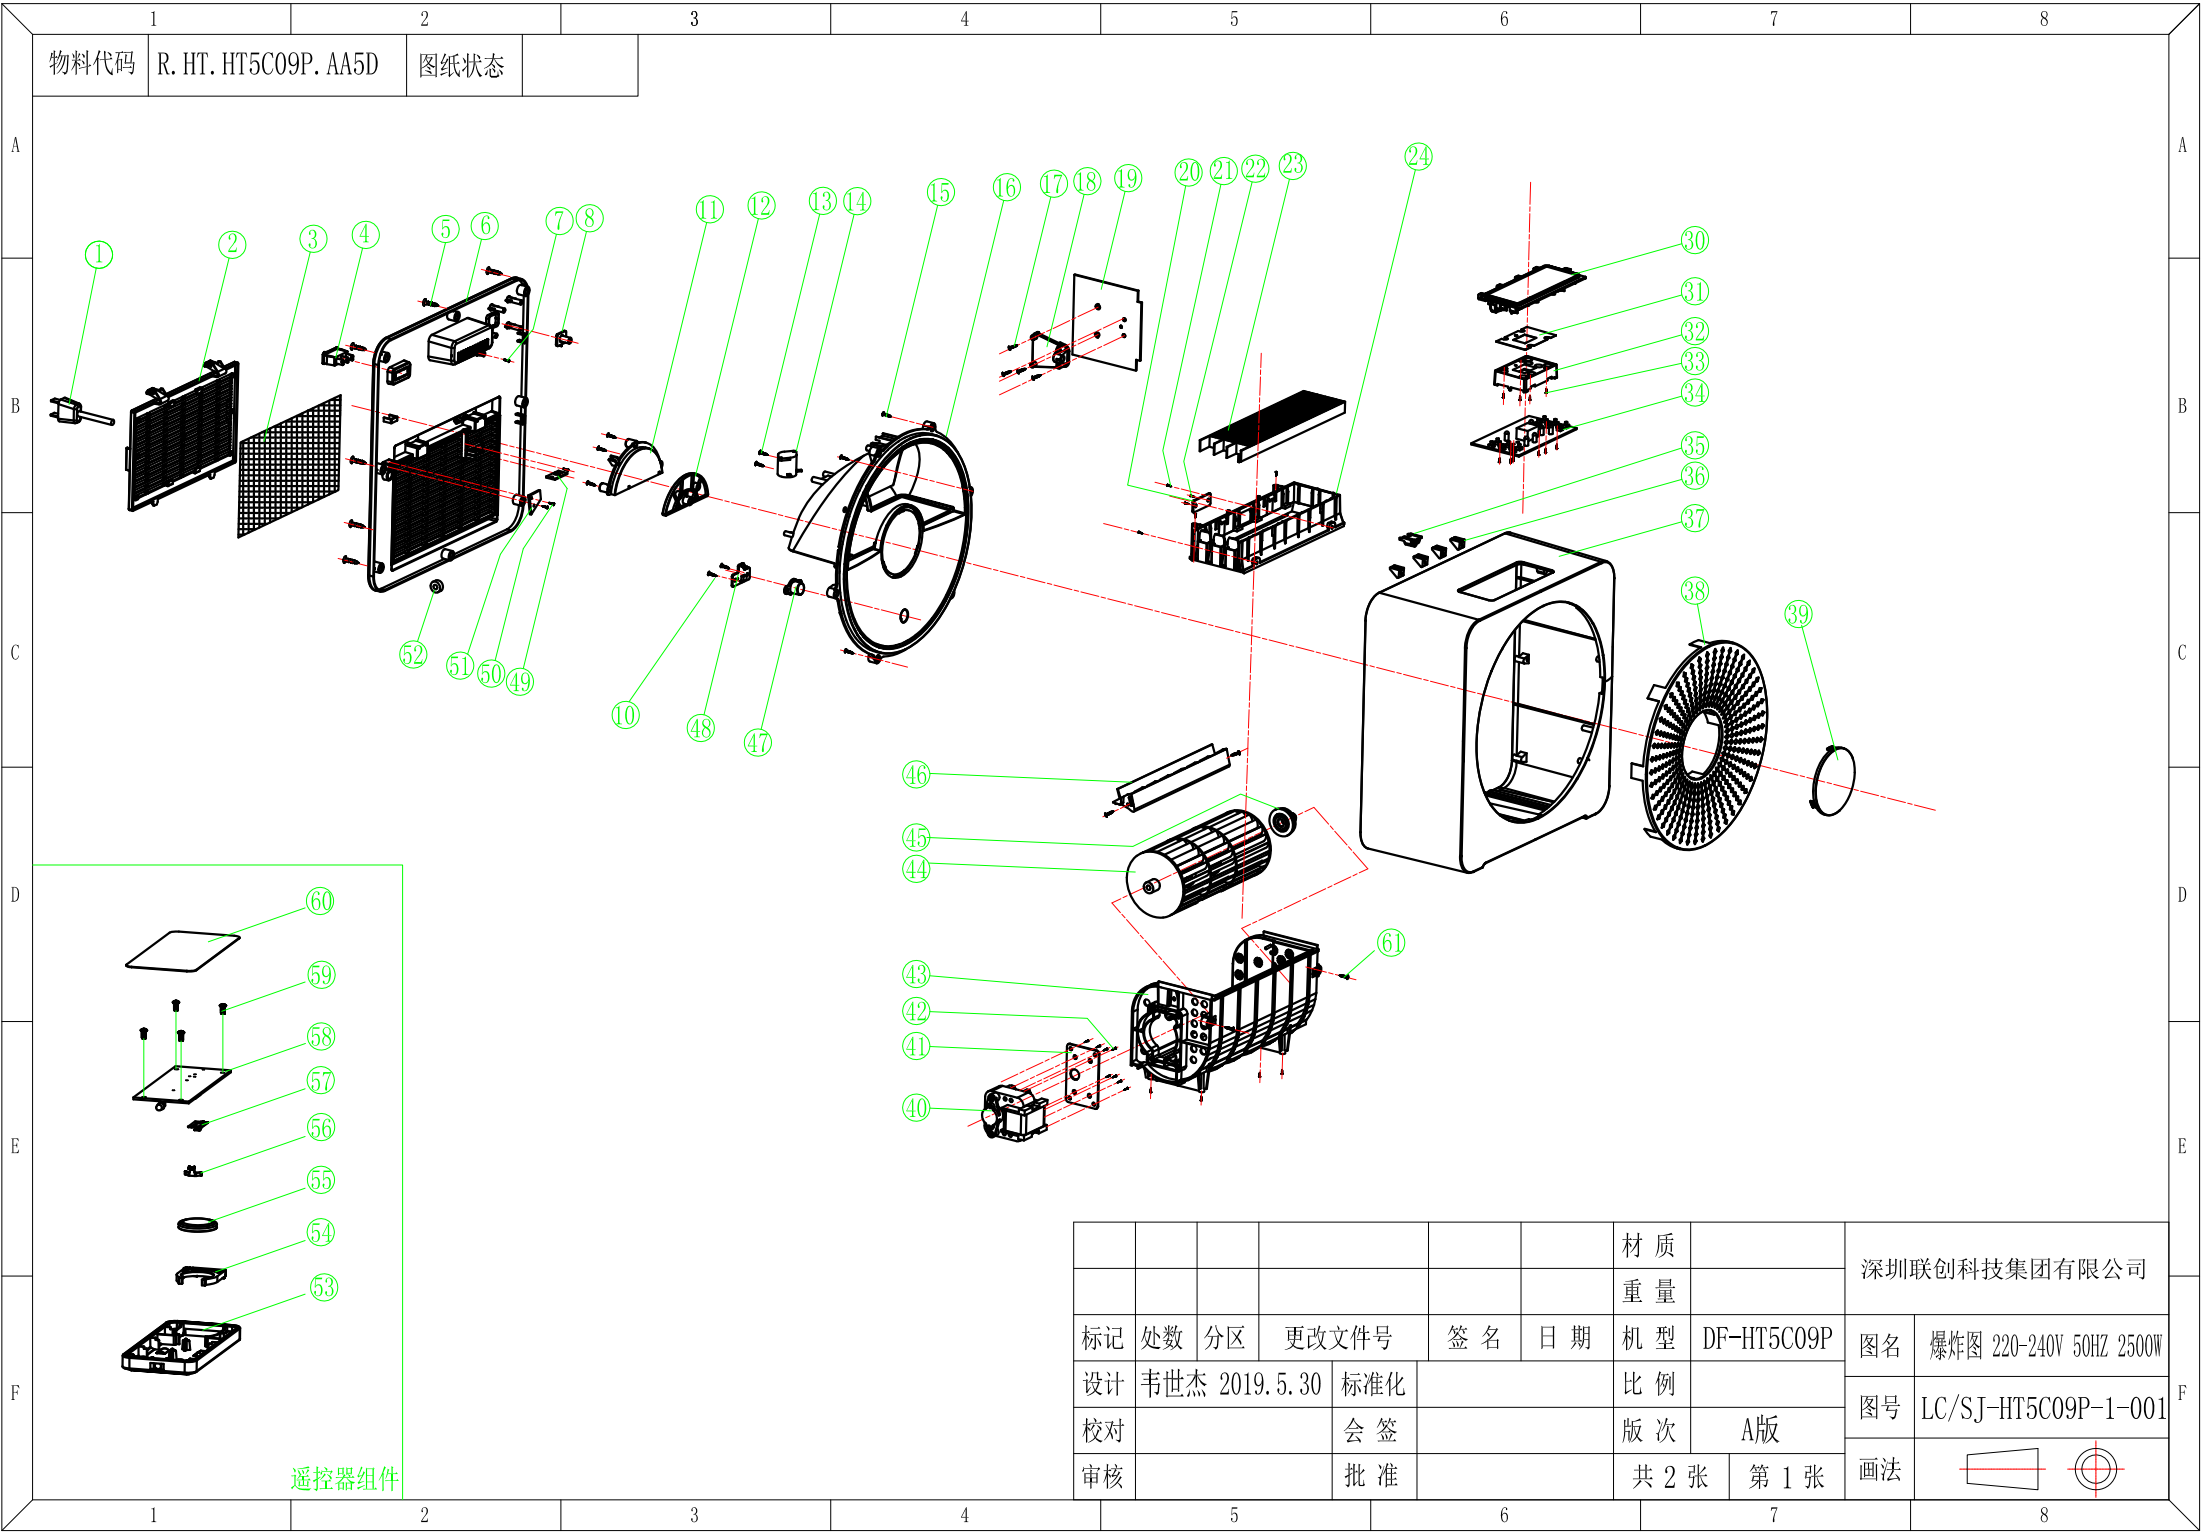

						材 质		深圳联创科技集团有限公司	
						重 量			
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	机 型	DF-HT5C09P	图名	爆炸图 220-240V 50HZ 2500W
设计	韦世杰	2019.5.30	标准化			比 例		图号	LC/SJ-HT5C09P-1-001
校对			会 签			版 次	A版	画法	
审核			批 准			共 2 张	第 1 张		

1		2		3		4		5		6		7		8				
A	物料代码	R. HT. HT5C09P. AA5D	图纸状态															
					29													
					28													
					27													
				26														
61			螺丝	2	TT3. 5×18		风道×2	25										
B	60	LC/SJ-HT5C03P-Z-002	遥控器面板	1	PET 6个按键鼓包 鼓包背面涂导电油			24	LC/SJ-HT5C03P-S-019	PTC支架	1	PA66+30%玻纤						
	59		螺丝	4	KA1. 5×4		遥控器板×4	23	LC/SJ-HT5C03P-D-005	PTC发热体	1	216. 5*65. 5*15mm 230V 2500W	84. 0g					
	58	DF-EF05020-3	遥控板	1	碳油板			22		螺丝	2	PT3*6 镀白锌		温度保险丝板*2				
	57	LC/SJ-EF05020-W-011	电池正接触片	1	磷铜	0. 1g		21		螺丝	2	TT3*12 镀白锌		PTC支架*2				
	56	LC/SJ-EF05020-W-012	电池负接触片	1	磷铜	0. 1g		20	LC/SJ-HT5C03P-D-3003	温度保险丝组件	1	16A 84+3/-6℃						
	55		电池	1	3V 210mAh			19	DF-HT5C06P	主板 KB3151C				82. 0g				
	54	LC/SJ-EF05020-S-014	遥控器电池盖	1	ABS			18	LC/SJ-HT5C03P-S-015	PCB支架	1	PP+20%玻纤		10. 0g				
C	53	LC/SJ-EF05020-S-013	遥控器盒	1	ABS	0. 5g		17		螺丝	5	PA3. 5*12 镀白锌						
	52	DF-HT8300P	磁环	1	外径25mm 内径15mm 高8mm	9g		16	LC/SJ-HT5C03P-S-018	出风口	1	PP+20%玻纤		380. 0g				
	51	LC/SJ-AF319-S-032	压线码	1	ABS	1. 15g		15		螺丝	18	TT3. 5*10 镀白锌		电机支架*4 挡风板*2 出风口*10PTC支架2				
	50		螺丝	2	PT3. 5*14 镀白锌		压线码*2	14	DF-HT5312P	倾倒开关	1	型号:FD4 125/250VAC 20A/15A/10A						
	49	DF-HT5C06P-6	NTC板	1	KB3151C 14mm*28mm*1. 6mm			13		螺丝	2	PT3. 5*28		倾倒开关*2				
	48	DF-HT5C06P-3	接收板	1	KB3151C 39. 1*26*1. 6mm			12	LC/SJ-HT5C03P-S-016	隔热板	1	PP+20%玻纤		12. 0g				
	47	LC/SJ-HT5C03P-S-004	遥控器接收窗	1	PC	2. 2g		11	LC/SJ-HT5C03P-S-017	盖板	1	PP+20%玻纤		22. 0g				
D	46	LC/SJ-HT5C03P-S-022	挡风板	1	ABS	34. 0g		10		螺丝	12	PA3*10		控制板*6 遥控器接收头板*2灯支架*4				
	45	LC/SJ-AF2806K-Z-014	含油轴承	1	橡胶			9			1							
	44	LC/SJ-HT5C03P-S-027	风轮	1	ABS			8	LC/SJ-HT9505R-S-002	后盖塞	1	ABS		1. 4g				
	43	LC/SJ-HT5C03P-S-020	风道	1	PP+20%CaCO3	206. 0g		7		螺丝	3	PWA3*10		湿度板*1 固定夹*2				
	42		组合螺丝	4	TM4*8+单垫 螺丝+弹垫		电机*4	6	LC/SJ-HT5C03P-S-002	后盖	1	PP		296. 0g				
	41	LC/SJ-HT5C03P-W-002	电机支架	1	Q235-A	42. 0g		5		螺丝	12	TT3. 5*12		后盖*8 风道*4				
	40	LC/SJ-HT5C03P-D-002	罩极电机	1	230V 50Hz 30W 1100r/min			4		电源开关	1	SC791 15A 250V						
E	39	LC/SJ-HT5C03P-S-023	CD纹装饰盖	1	ABS	14. 0g		3	LC/SJ-HT5C03P-Z-003	过滤网	1	PVC 热压网布						
	38	LC/SJ-HT5C03P-W-001	出风铁网	1	Q235-A	100. 0g		2	LC/SJ-HT5C03P-S-003	后网	1	PP		45. 0g				
	37	LC/SJ-HT5C03P-S-001	前壳	1	ABS	718. 0g		1	LC/SJ-DYXVDEX-D-057	电源线	1	H05RRR-F 2*1. 0mm ²						
	36	LC/SJ-HT5C03P-S-012	螺丝柱1	4	ABS	1. 0g		序号	图 号	零件名称		数量	材料/规格		重量	备注		
	35	LC/SJ-HT5C03P-S-021	螺丝柱2	1	ABS	1. 2g						材 质			深圳联创科技集团有限公司			
	34	DF-HT5C05P-2	控制板	1	KB3151C 136mm*84mm*1. 6mm							重 量						
	33		螺丝	10	TT3X10 镀白锌		透明窗口*6 挡板*1 盖板*3											
F	32	LC/SJ-HT5C03P-S-014	灯支架	1	ABS	20. 0g		标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	机 型	DF-HT5C09P	图名	爆炸图 220-240V 50HZ 2500W	
	31	LC/SJ-HT5C09P-Z-001	显示PVC	1	PVC			设计	韦世杰	2019. 5. 30	标准化			比 例			图号	LC/SJ-HT5C09P-1-001
	30	LC/SJ-HT5C09P-S-001	透明窗口	1	PC	38. 0g		校对			会 签			版 次	A版			
	序号	图 号	零件名称	数量	材料/规格	重量	备注	审核			批 准			共 2 张	第 1 张	画法		
1		2		3		4		5		6		7		8				