



- 1.- Percez sur la partie la plus haute de la fenêtre en respectant les dimensions spécifiées sur le produit. Selon le type de fenêtre, la mortaise peut-être réalisée sur l'ouvrant ou le dormant de la fenêtre.
- 2.- Fixez la base à l'aide de vis
- 3.- Clippez l'entrée d'air sur la base. Assurez-vous que l'entrée d'air est bien plaquée sur la fenêtre, sans espace afin d'éviter l'admission de bruit et les fuites de débit.
- 4.- Fixez l'auvent sur la fenêtre (du côté extérieur) avec des vis. Selon le type de fenêtre, la fixation doit être effectuée sur l'ouvrant ou le dormant de la fenêtre.

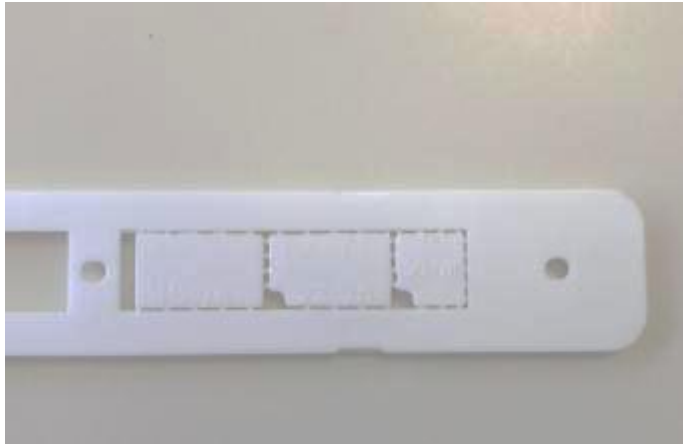

Chaque 'un de ces 3 trucs sont pour donner plus o moins pas d'air.
Si vous laissez l'entrée de cette façon vous aurez un passage d'aire de 15 m3/h.
Si vous coupez 1 clip le passage sera de 22 m3/h et si vous coupez 2 clips
le passage sera de 30 m3/h

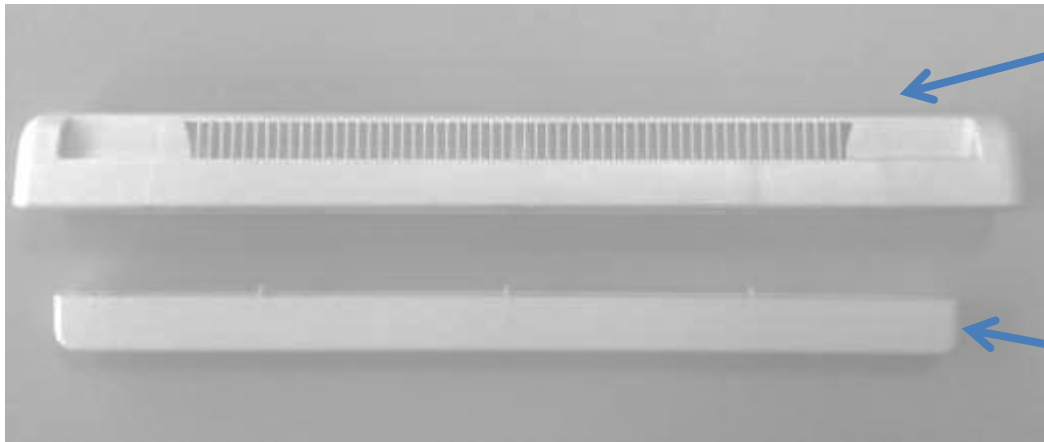

Partie intérieur de la maison.
Toujours avec le grillage a la partie supérieur

Partie extérieur de la maison.