




Mousti-Kit®

NOTICE plissée latérale

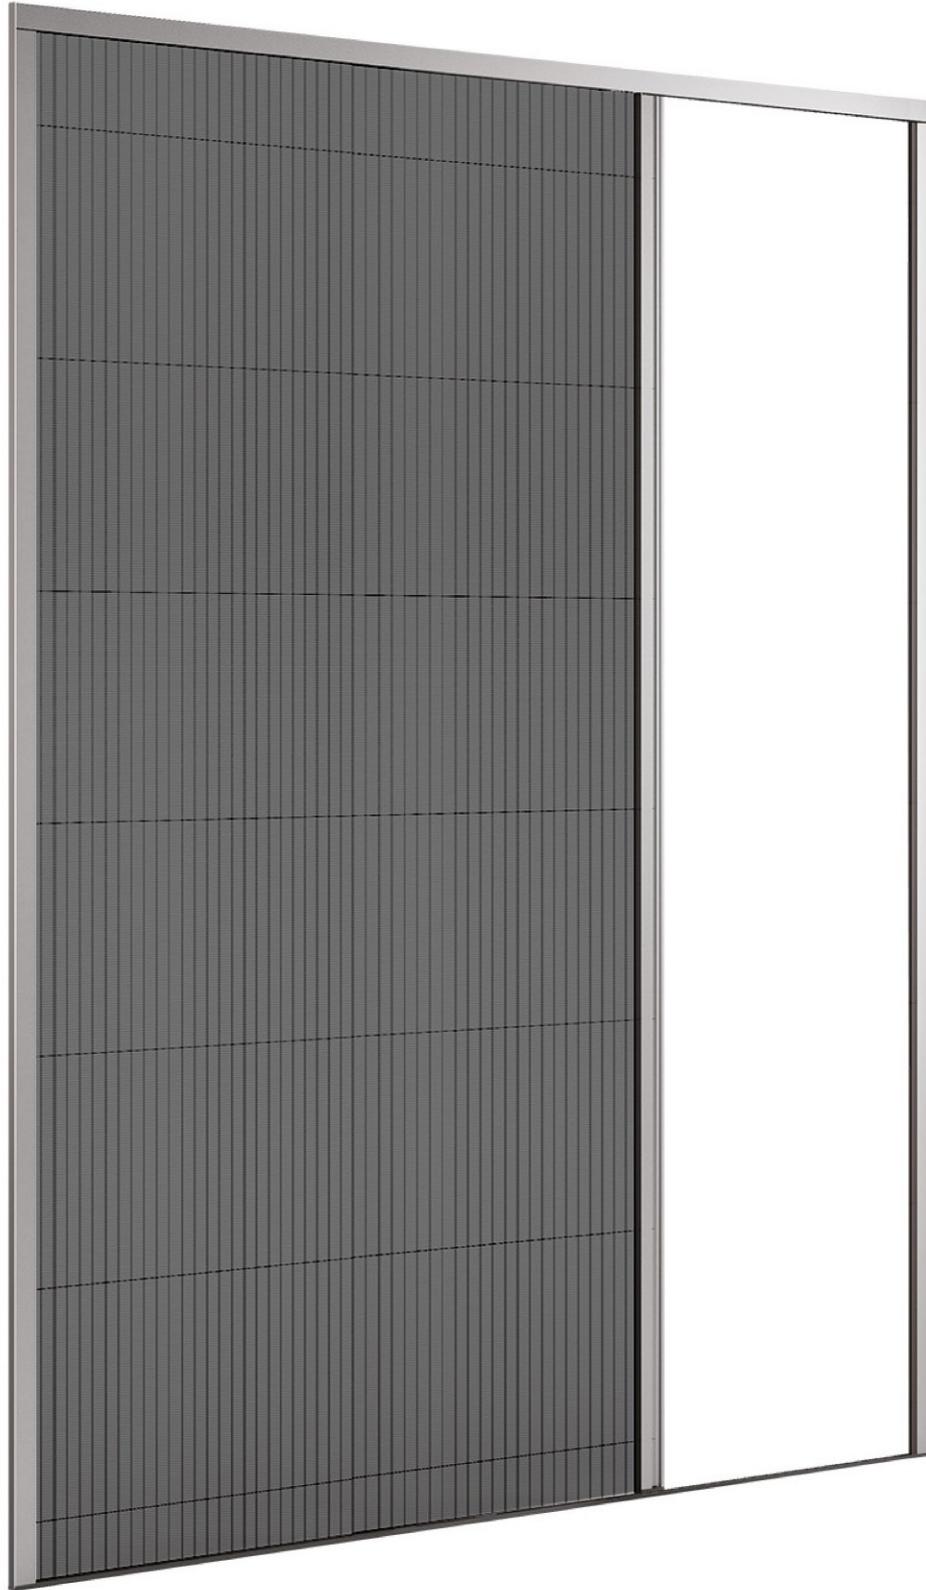


moustikit.com




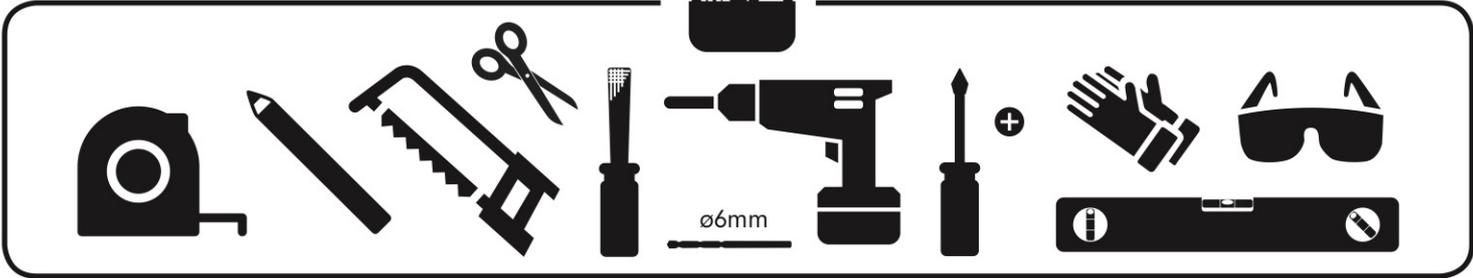


Montage sur une surface plane et propre

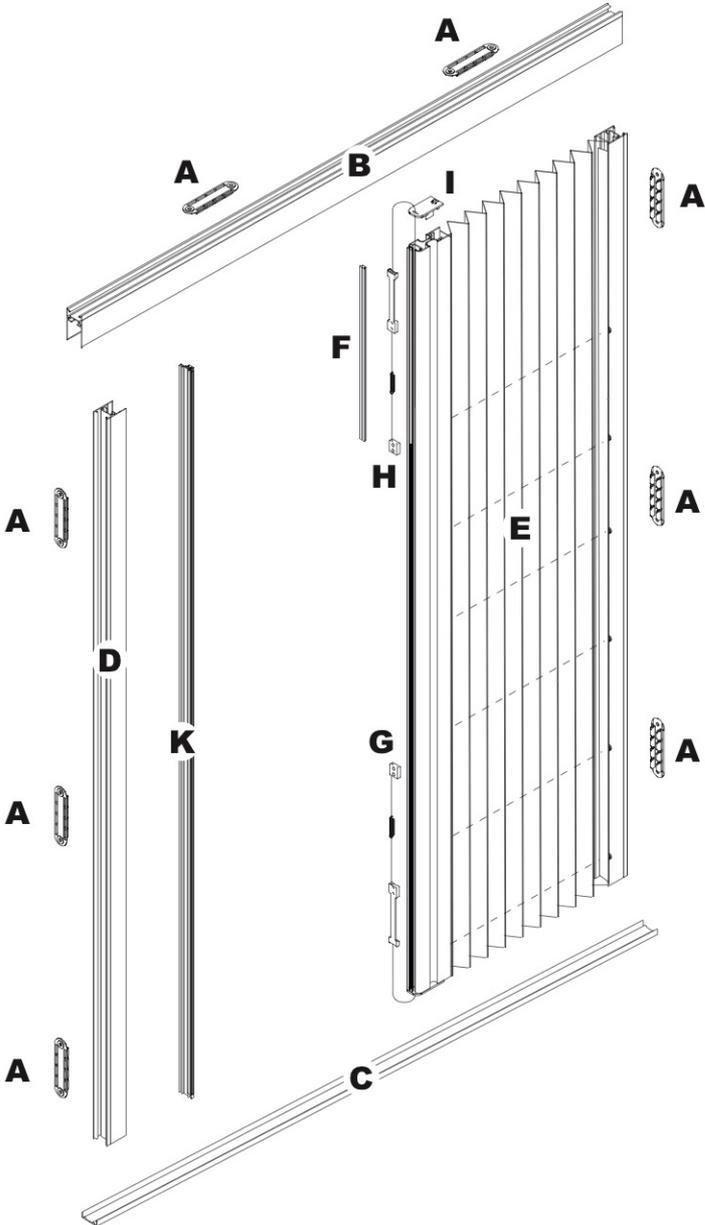

- L** (x16)  6x30
- M** (x16)  4x35
- N** (x1) 

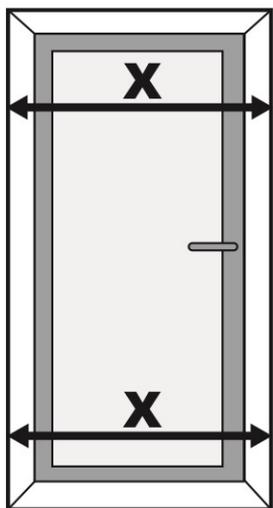





Retenir **X** mini.

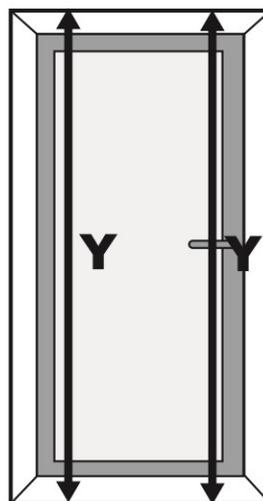

Retenir **Y** mini.








Ne pas retirer le ruban adhésif de maintien

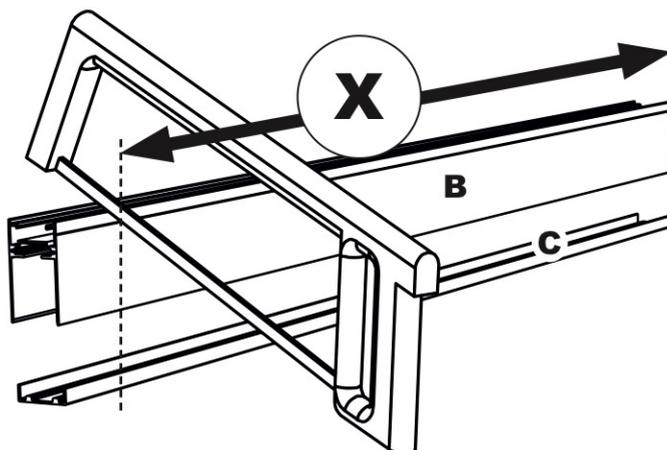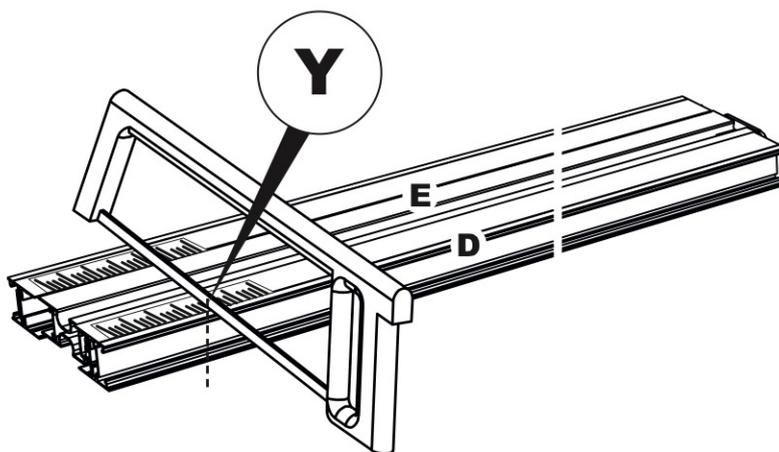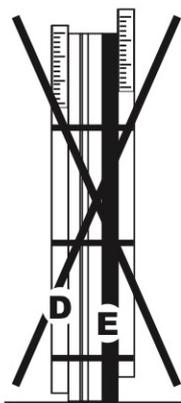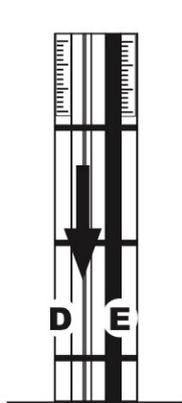






L
(x16)




M
(x16)

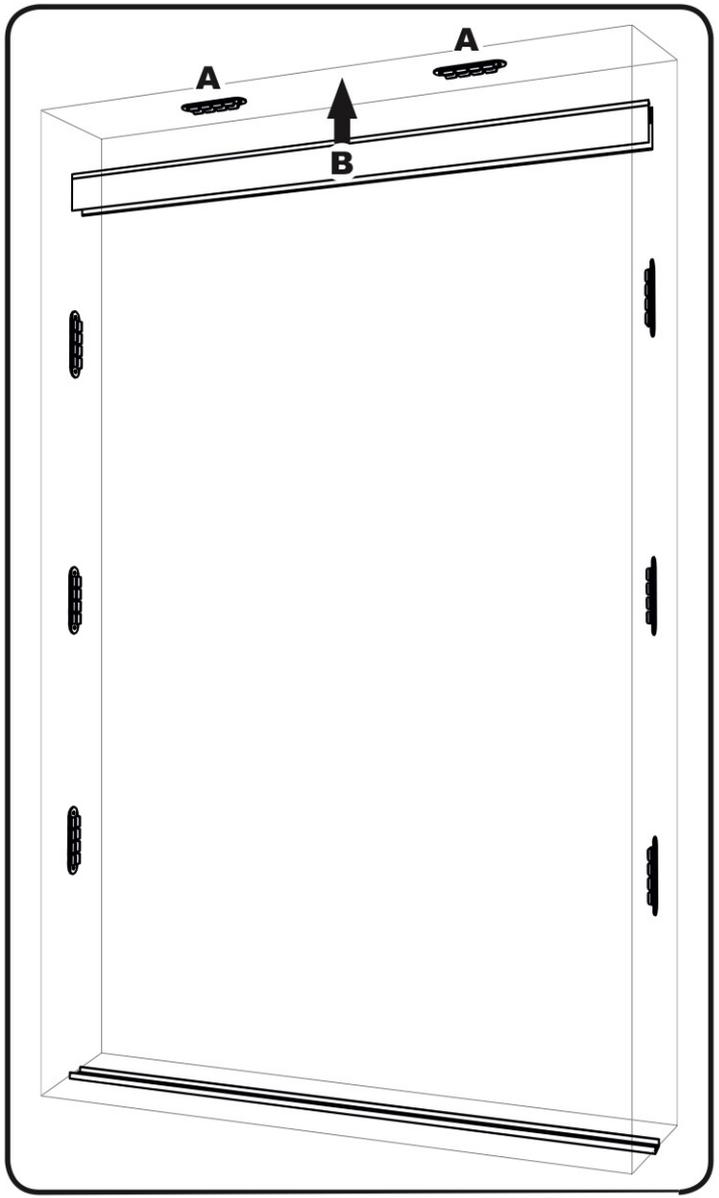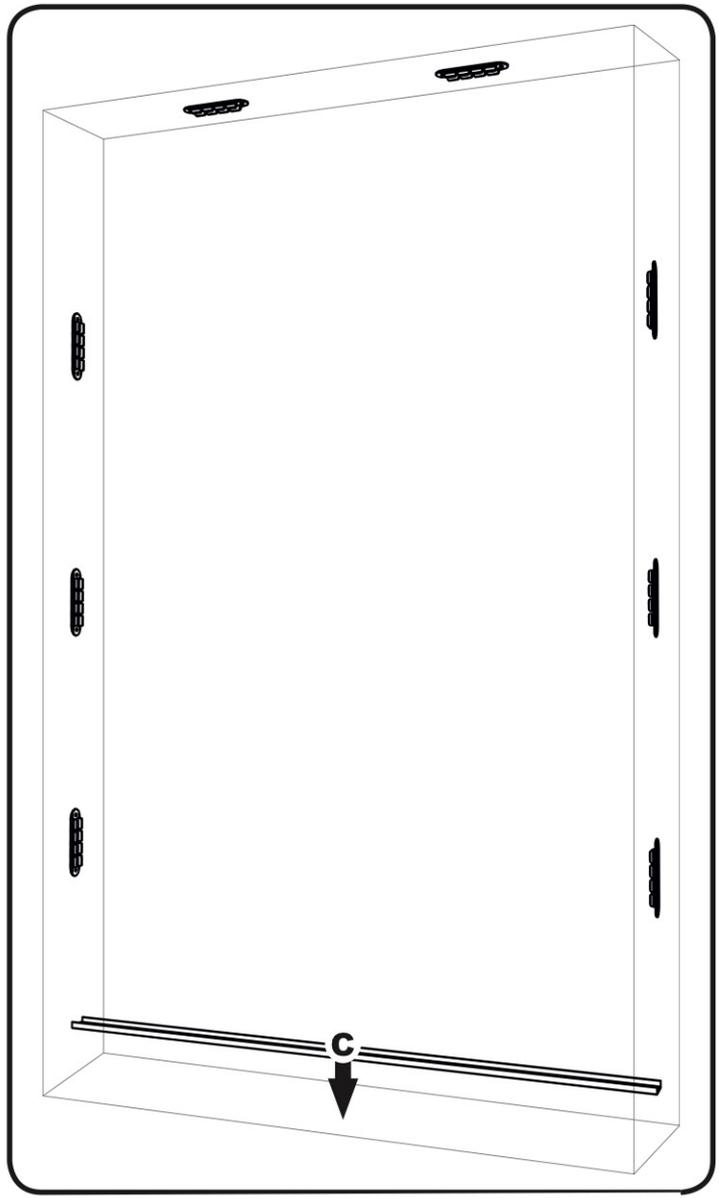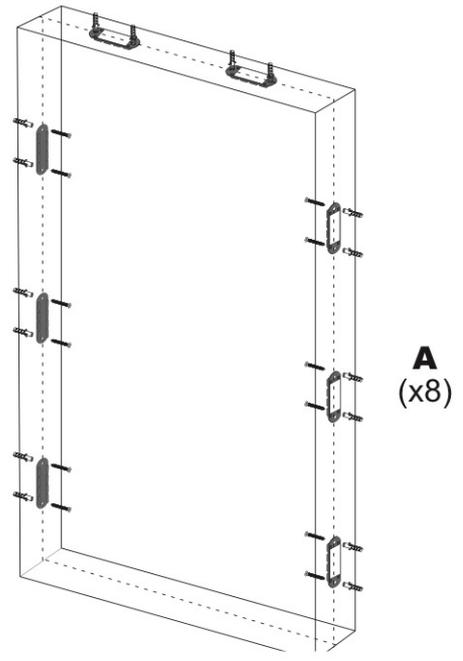
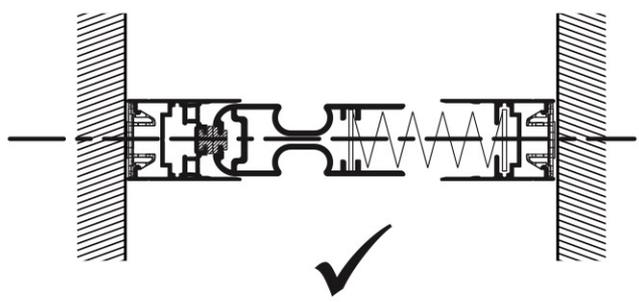
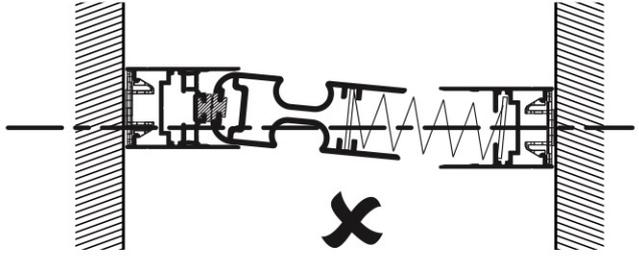





Ne pas retirer le ruban adhésif de maintien

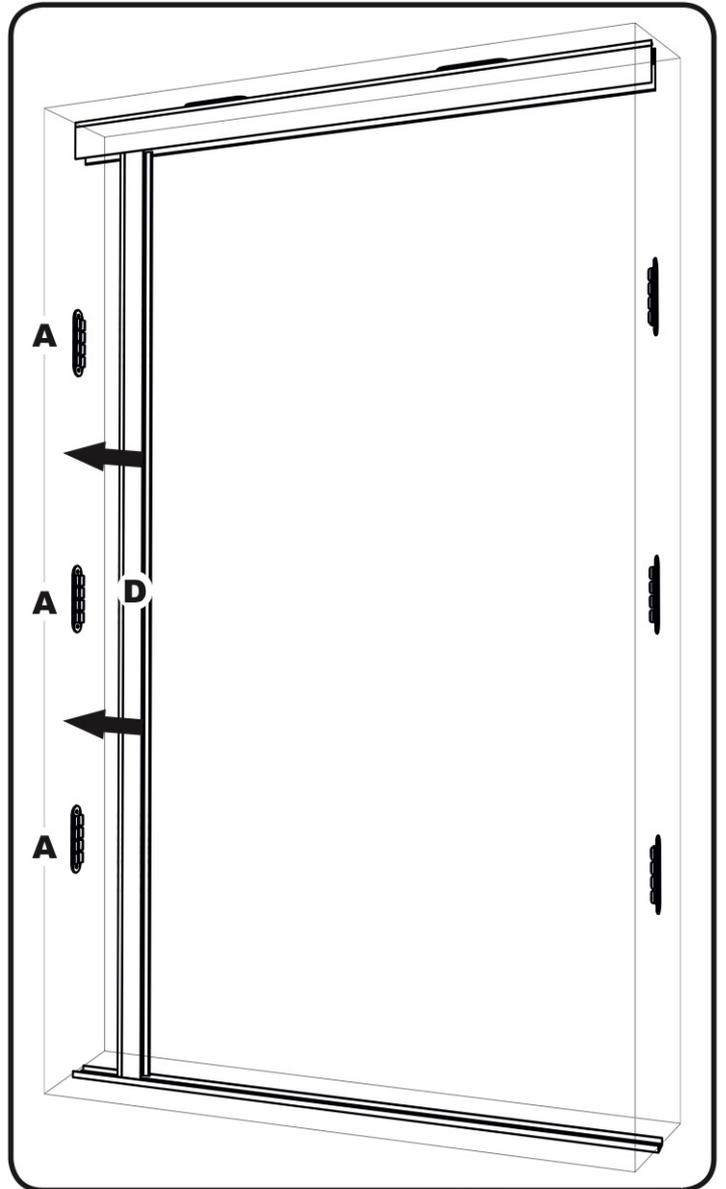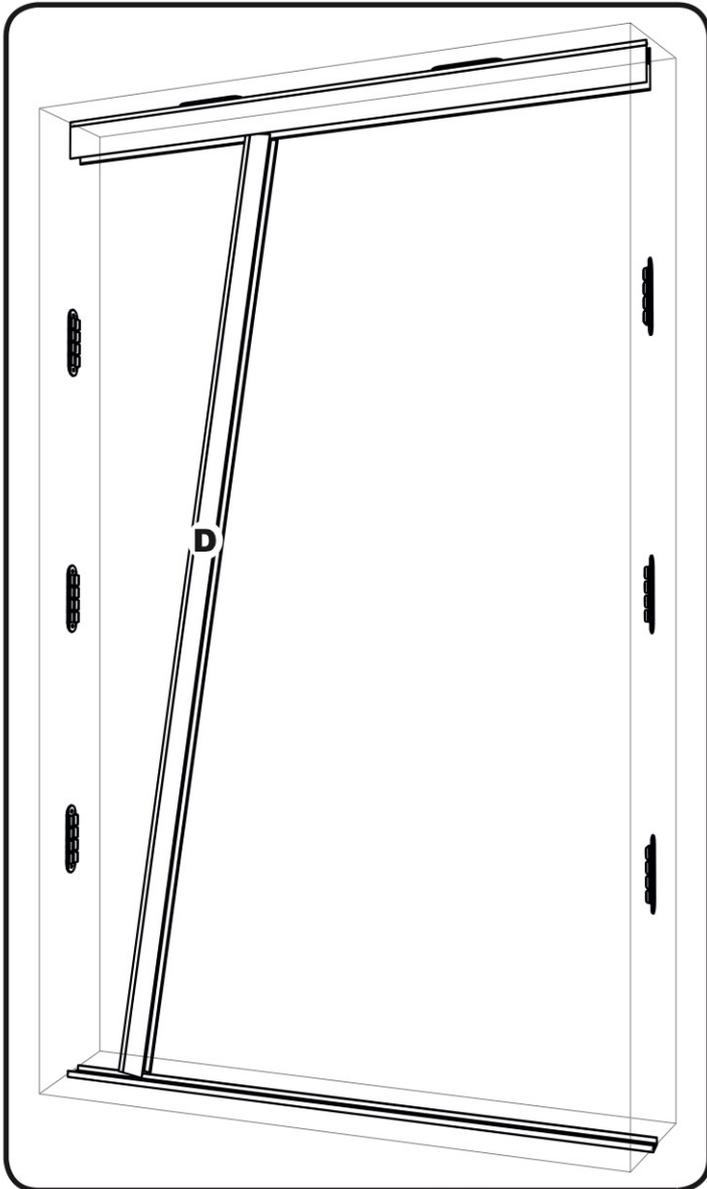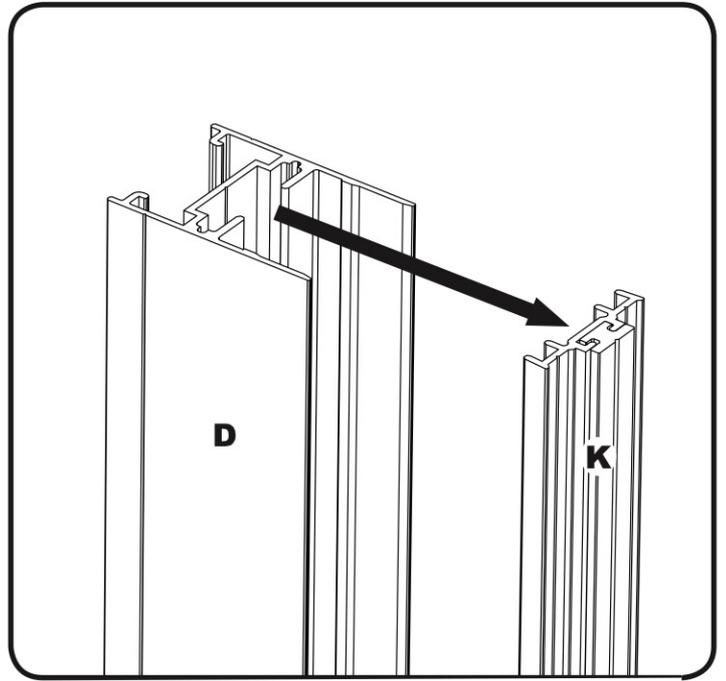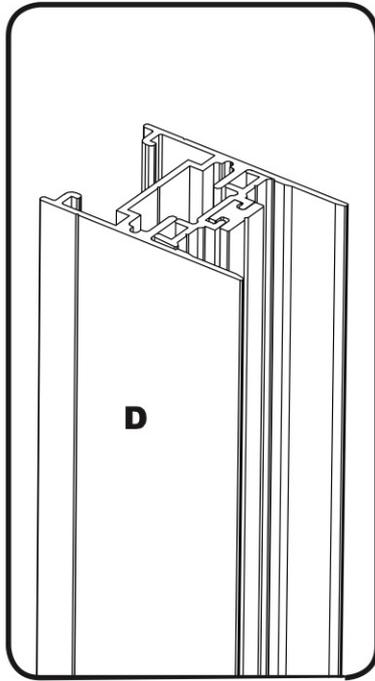
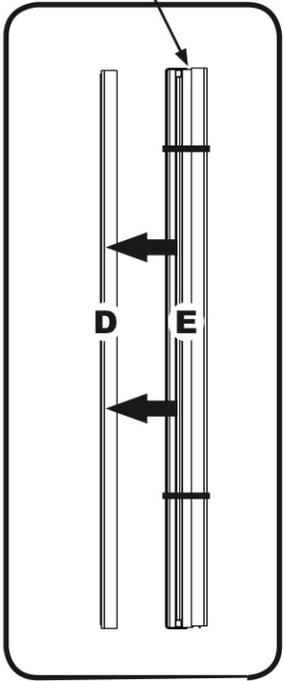


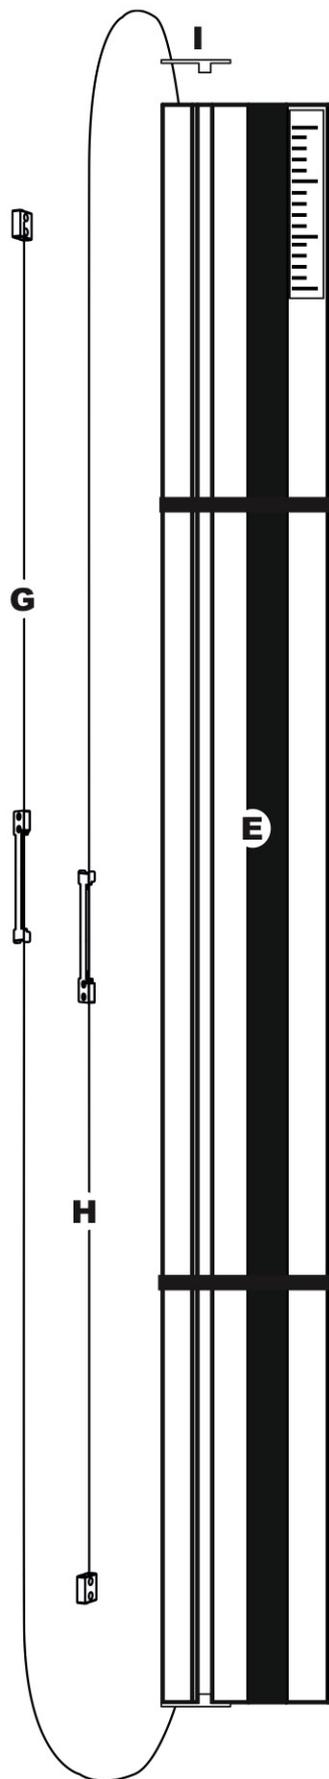


Tirez le fil H vers l'extérieur
du profil E

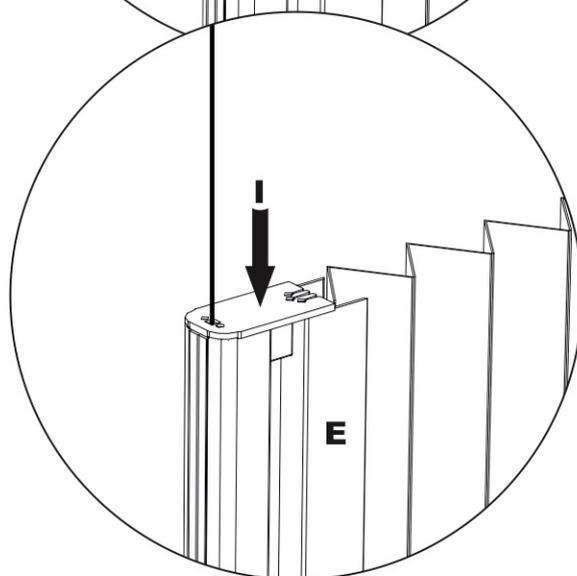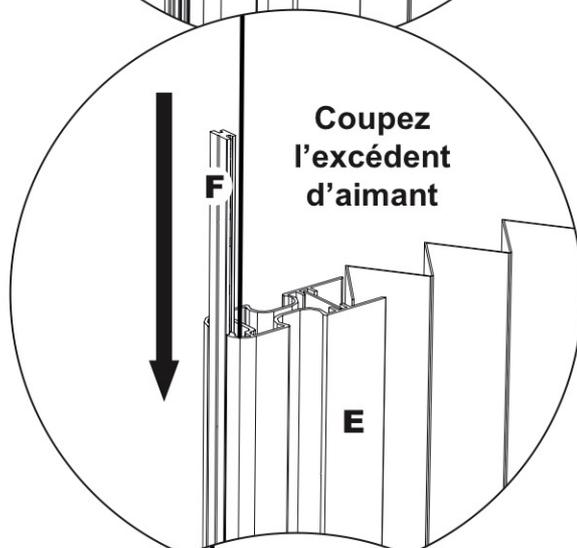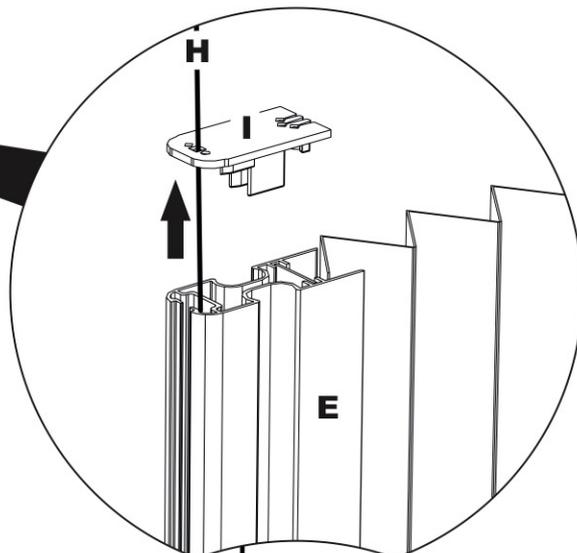


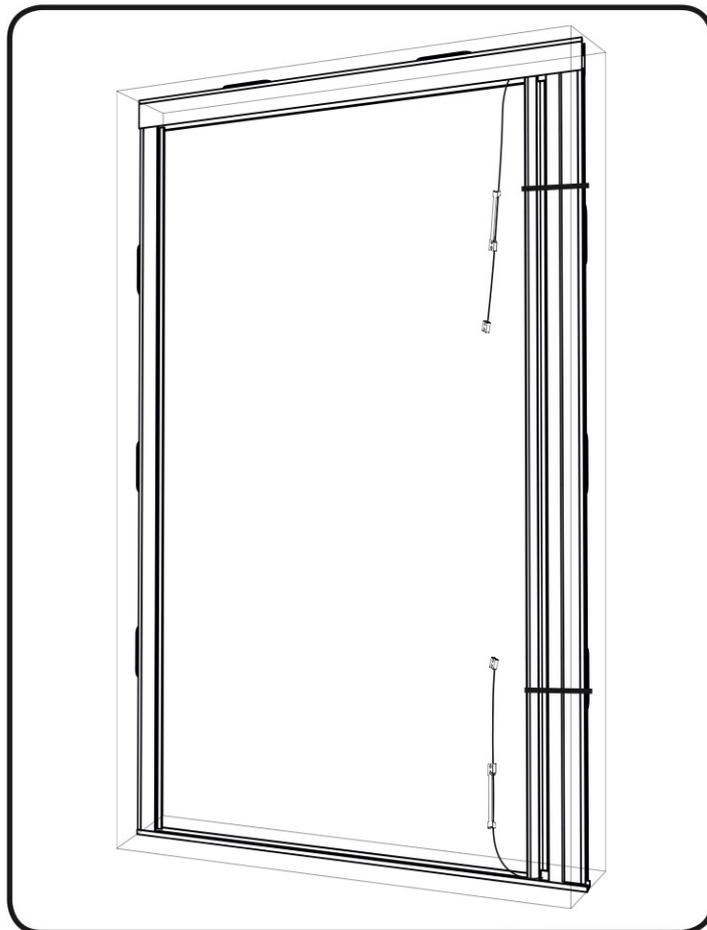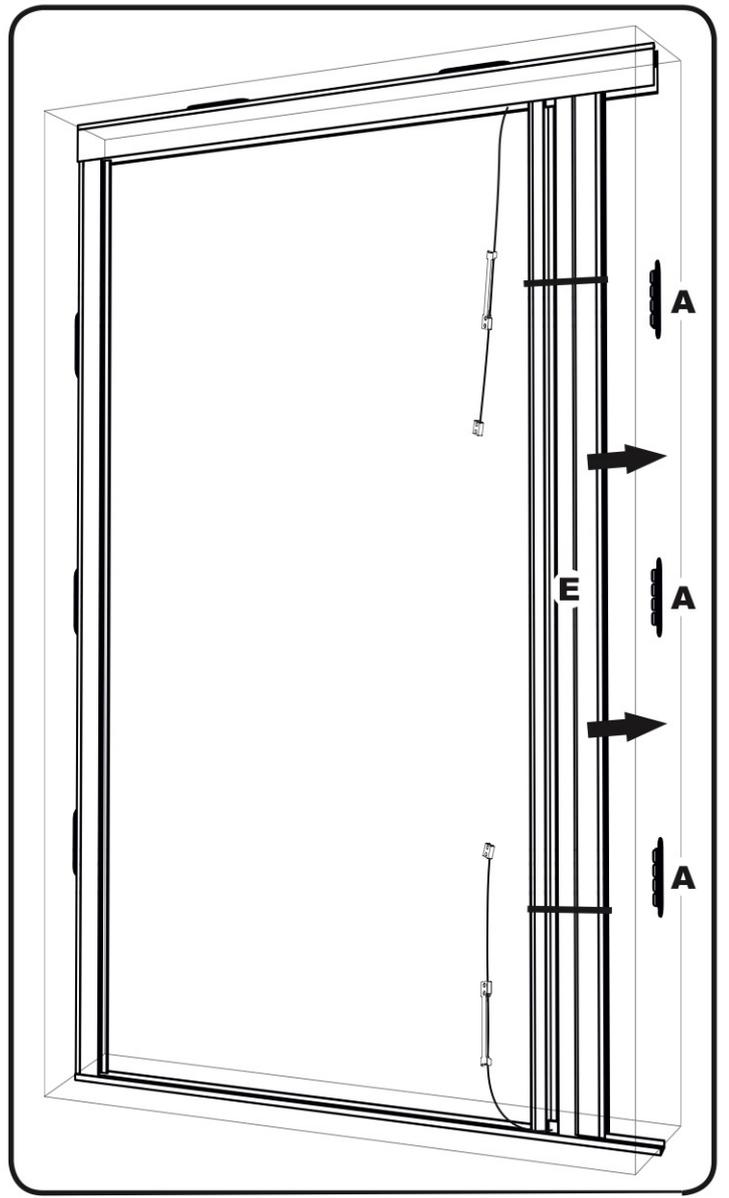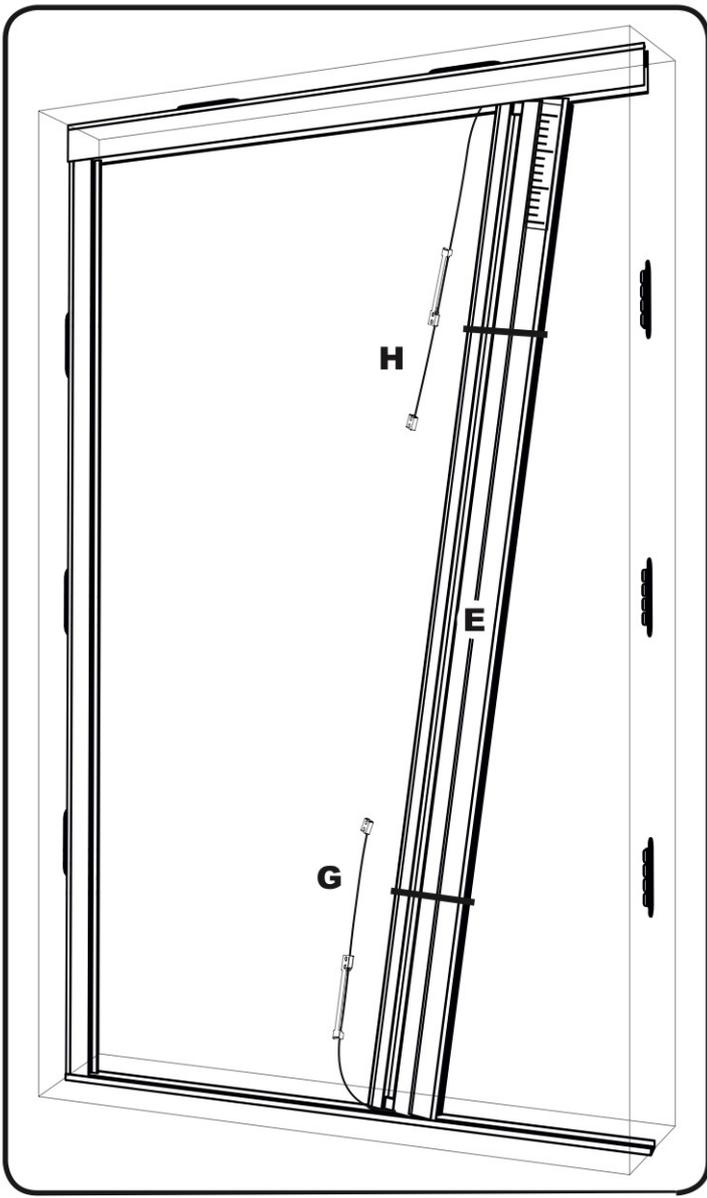

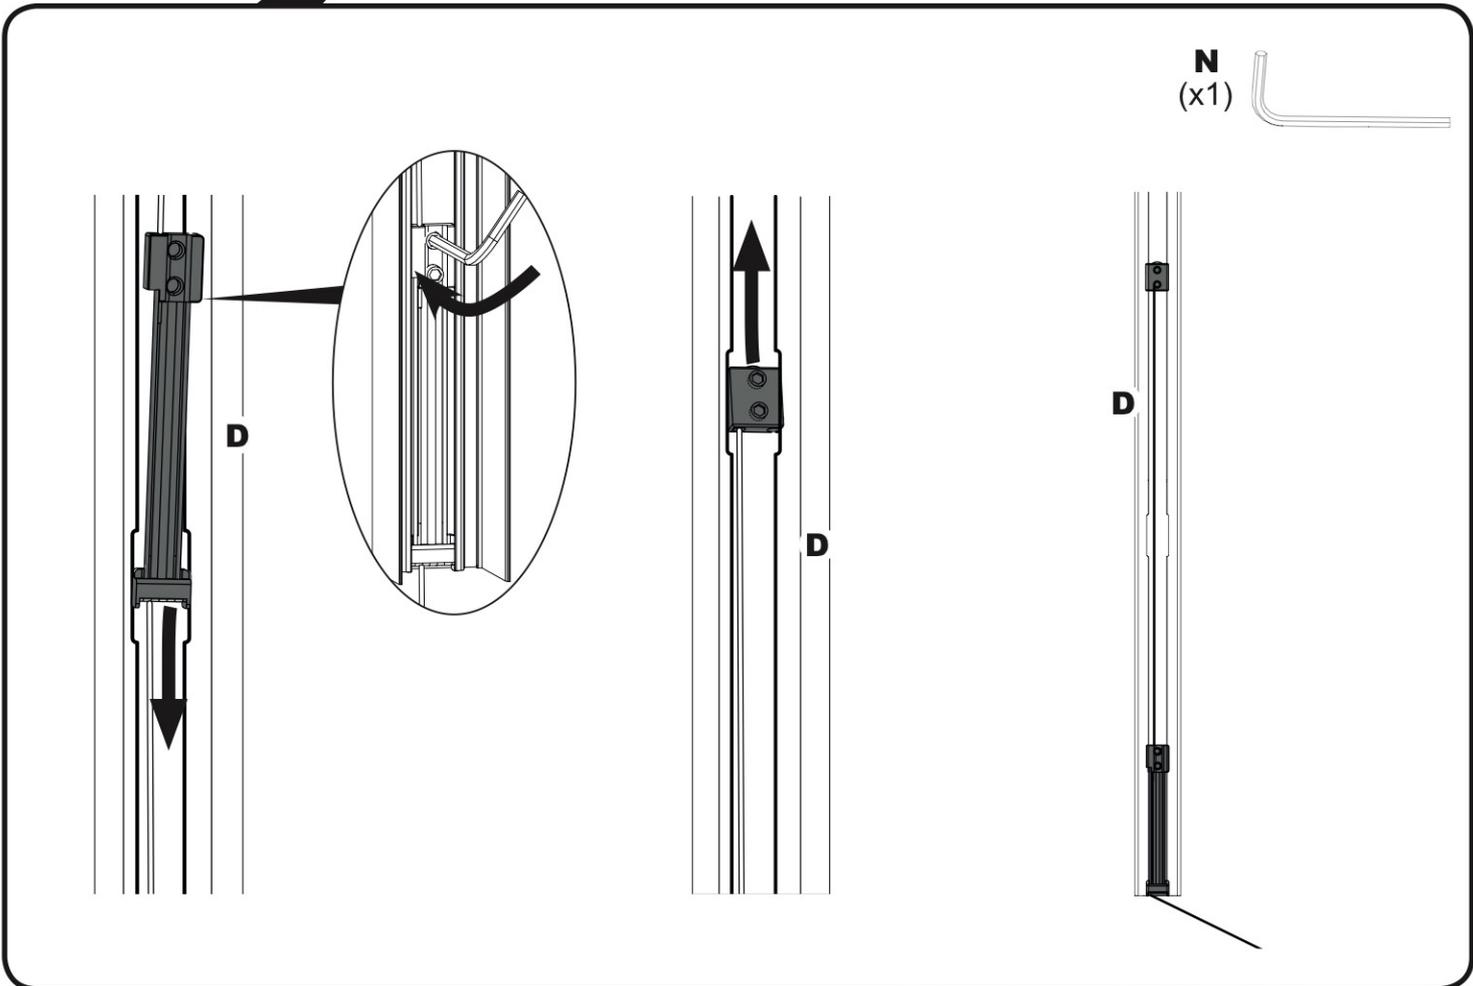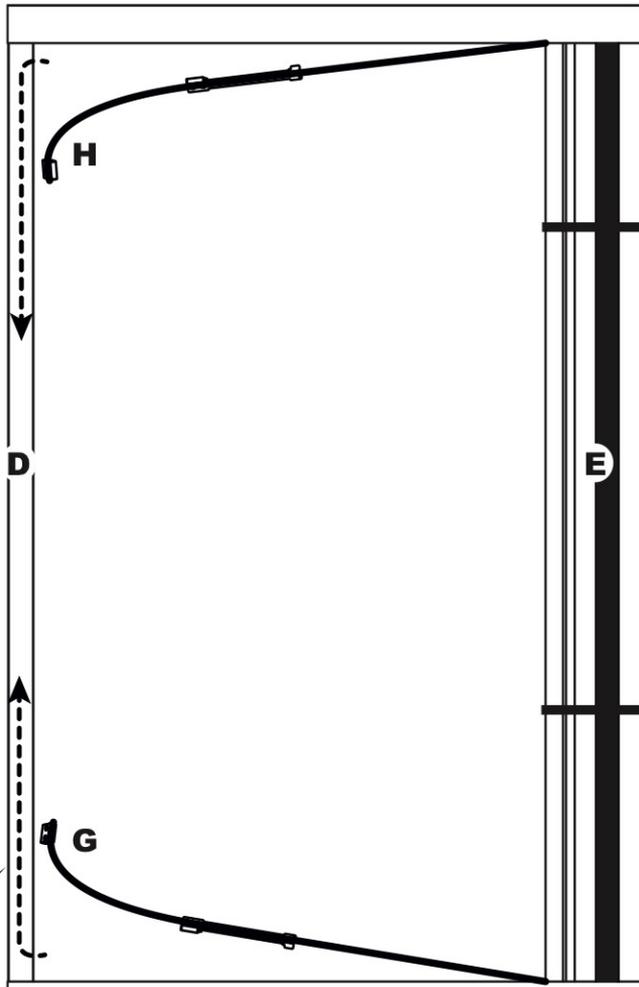

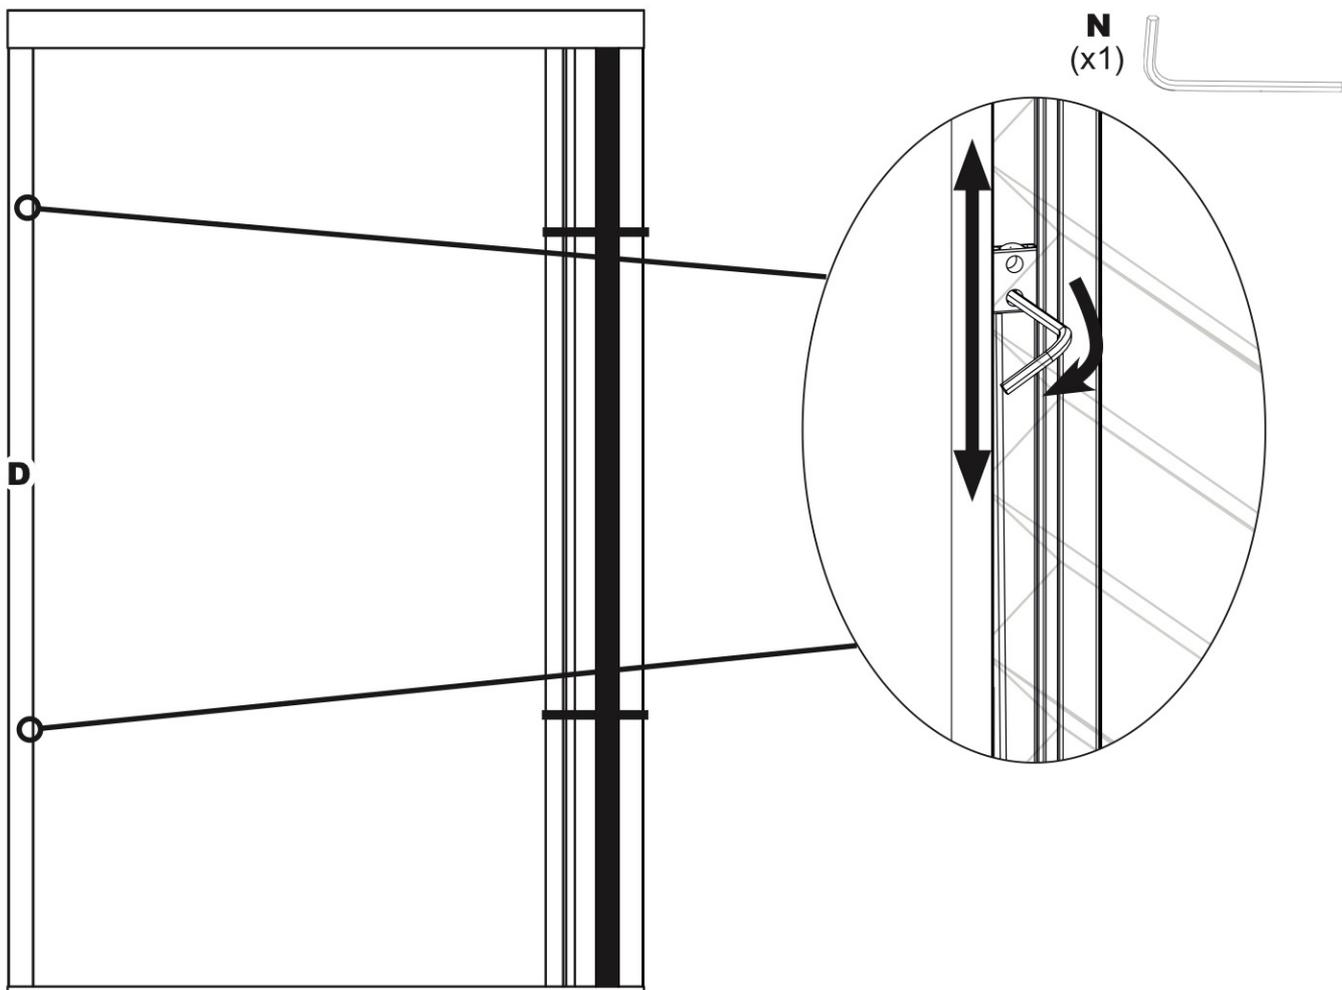

Enlevez le ruban adhésif de maintien et testez la tension des fils en ouvrant la moustiquaire.
 Pour régler de nouveau la tension des fils, ouvrez complètement la moustiquaire.
 Après réglage, clipsez l'aimant au profil.

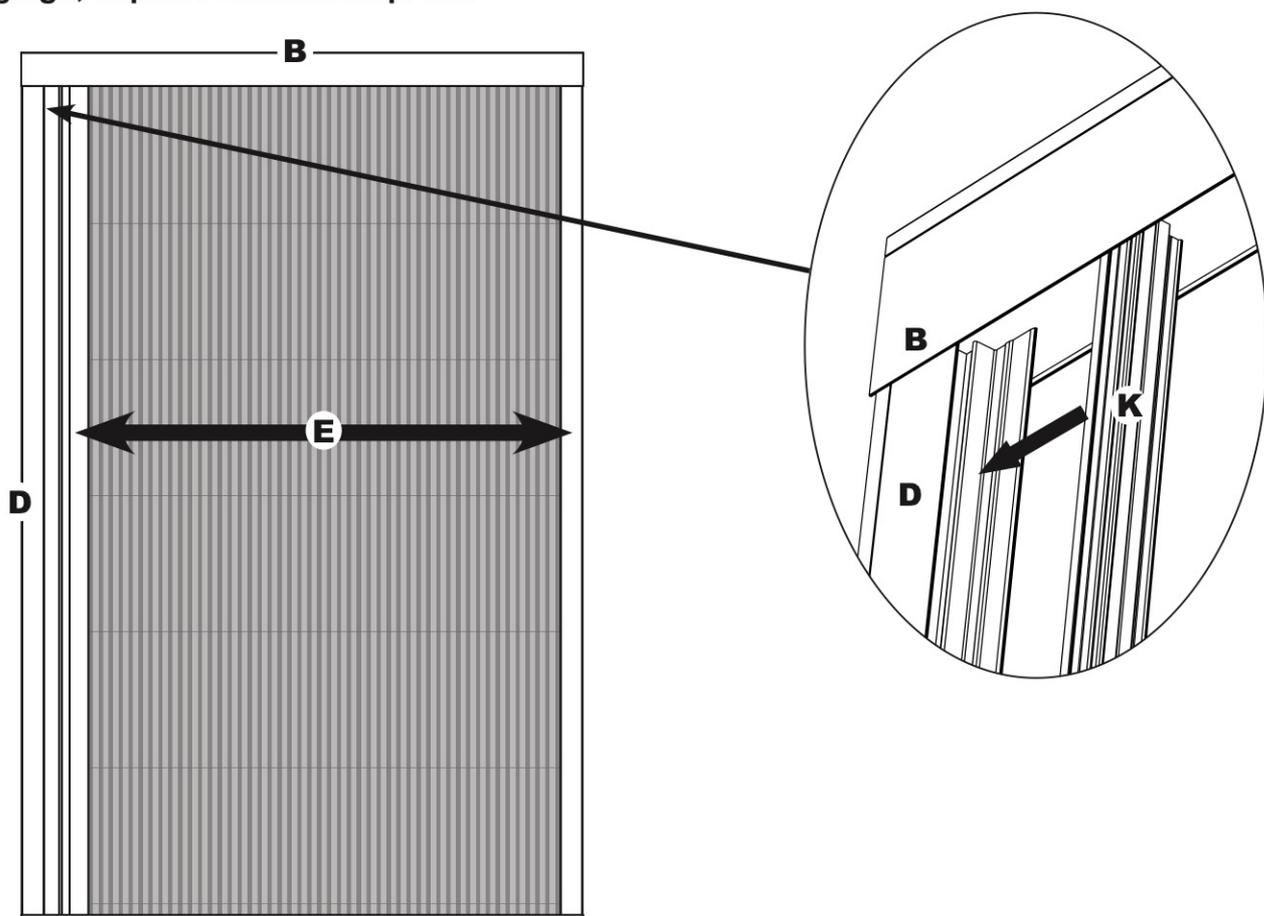

*Votre avis nous intéresse !
Envoyez vos remarques, idées, améliorations
par mail à serviceconso@jouvence.fr*

Enregistrez votre produit sur notre site



moustikit.com

Les informations recueillies sur notre site internet sont nécessaires afin d'assurer le suivi de nos produits (modification de notice, norme, problème quelconque...). Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont à strict usage interne de France Combi.

Retrouvez aussi nos notices, vidéos, conseils, pièces détachées vendues en ligne sur notre site
france-combi.com