

4426


585476



HOZELOCK

Hozelock-Exel
ZI Nord Arnas - BP 30424
69653 - Villefranche CEDEX
www.hozelock.com

- 1** Branchez le tuyau au désherbeur, puis le détendeur au tuyau, puis le détendeur à l'adaptateur, et enfin l'adaptateur à la bouteille (voir étape 2).

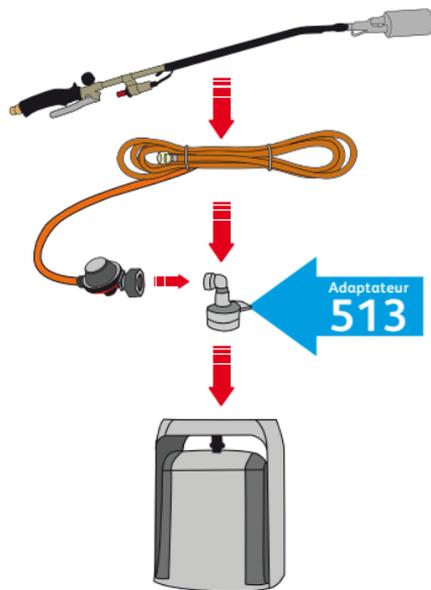

Adaptateur
513

4426 Adaptateur type 513



5 010646 061797 >



2 Positionnez l'adaptateur (en position fermée) sur la valve de la bouteille puis poussez vers le bas. Clic ! C'est connecté !



3 L'arrivée du gaz s'obtient en tournant la manette dans le sens anti-horaire (position ouvert = flamme rouge)

**SANS DÉTENDEUR INTÉGRÉ
NE RÉDUIT PAS LA PRESSION**

Connexion facile et rapide



Avant d'utiliser votre adaptateur, lisez attentivement la notice d'utilisation située à l'intérieur.